



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Изготавливаются согласно ČSN EN 50 085-1 (ČSN 37 0100), соответствуют ГОСТ Р 50827-95, ГОСТ 8594-80 п.2.3, ГОСТ 12.1.044-89 и другим соответствующим стандартам, техническим условиям, а также утверждённой документации.

Используемый материал: твёрдый самозатухающий ПВХ, температурный диапазон -5 - +60 °С.

Кабель - каналы соответствуют испытаниям на устойчивость к распространению огня согласно ГОСТ 27483-87, ČSN EN 50 085-1 ст. 12.1. и согласно ČSN 33 2312 ст. 2.10. Каналы можно устанавливать на все поверхности со степенью воспламеняемости от А до С3, они устойчивы к воздействию агрессивных и химических сред (см. стр. 114). Не обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения, не пригодны для наружной установки.

Степень защиты до IP 40.

Каналы и принадлежности стандартно поставляются белого цвета RAL 9003. Некоторые короба предлагаются в светло-сером исполнении или в имитации дерева.

Все кабель – каналы (кроме LV 11X10) имеют в основании отверстия для крепления.

Каналы поставляются длиной 2 или 3 метра с погрешностью ±1 %.

Электромонтажные кабельные каналы серии LV 58
Электромонтажные планки с принадлежностями можно устанавливать в места с опасностью взрыва горючих веществ согласно ČSN EN 60 079-10, зона опасности 2.

Электромонтажные кабельные каналы серии LZ 59

Электромонтажные кабельные каналы прямоугольные серии LH 60
Электромонтажные планки с принадлежностями можно устанавливать в места с опасностью взрыва горючих веществ согласно ČSN EN 60 079-10, зона опасности 2.

Электромонтажные кабельные каналы безгалогенные 64
Изготовлены из специального самозатухающего безгалогенного материала, температурный диапазон -15 до +60 °С.
Кабель - каналы из этого материала предназначены для монтажа в больницах, школах, вокзалах, вычислительных центрах, используются в помещениях с повышенными требованиями по защите людей и оборудования. Кабель - каналы можно монтировать на все поверхности со степенью воспламеняемости от А до С3.

Электромонтажные кабельные каналы напольные LO 65
Для монтажа на пол в квартирах и офисах.

Электромонтажные кабельные каналы плинтусные и угловые LP 66
Устанавливаются между полом и стеной помещения. Кабель - канал LPK 80X25 имеет паз для укладки ковролина.

Электромонтажные кабельные каналы Элегант серии LE 68
(40; 60; 80; 100) Предназначены для монтажа только на стену. Не предназначены для монтажа на пол.

Электромонтажные кабельные каналы Элегант серии EKE 70
В корпус канала EKE (100X60; 140X60; 180X60) можно установить приборные коробки и после этого монтировать обычные типы приборов.
При необходимости для защиты от электромагнитного излучения применяется металлический экранирующий канал SK 40x33.
В случае монтажа экранирующего канала SK 40X33 (выше) невозможно использовать приборы с большей монтажной глубиной напр. приборы с защитой от перенапряжения.
Электромонтажные планки с принадлежностями можно устанавливать в места с опасностью взрыва горючих веществ согласно ČSN EN 60 079-10, зона опасности 2.

Электромонтажные кабельные каналы серии EK, EKD 72
Предназначены для укладки кабелей как малого, так и большого сечения.

Электромонтажные кабельные каналы парпетные PK 64
Предназначены для укладки силовых и коммуникационных цепей.
Укладываются на уровне подоконников или на уровне рабочего стола. В корпус отдельных каналов (PK 110X70 D, PK 140X70 D и PK 170X70 D) можно установить приборные коробки и в последствии монтировать обычные типы приборов. Односекционный канал PK 90X55 D и корпуса двухсекционных каналов (PK 120X55 D и PK 160X65 D) предназначены для монтажа модульных приборов 45 x 45 мм без суппортов.
Корпус двухсекционного канала PK 210X70 D имеет одну камеру, предназначенную для монтажа приборных коробок, в которые можно в последствии устанавливать обычные типы приборов, и другую - для монтажа модульных приборов 45 x 45 мм без суппортов.
При необходимости для защиты от электромагнитного излучения применяется металлический экранирующий канал SK 40x33.
В случае монтажа экранирующего канала SK 40X33 невозможно использовать приборы с большей монтажной глубиной напр. приборы с защитой от перенапряжения. Подоконные каналы изготавливаются с двойной стенкой, что гарантирует более высокую жесткость канала.

Кабель - каналы экранирующие SK 70

Рейки опорные 71

Прибороносители и принадлежности 72

Электромонтажные кабельные каналы перфорированные RK 75

Упаковка аксессуаров для кабельных каналов:


заглушки, соединители, углы, прибороносители, распорки по 10 шт принадлежности для каналов в имитации дерева (I1 и I2) можно заказать и отдельно

перегородки:	РЕК 40 JC	2 / 40 м	PKS 70/60	2 / 20 / 160 м
	РЕК 40 JA	3 / 60 м	РЕР 60	2 м
	РЕКЕ 60	2 / 20 / 160 м	РЕР 60/К	2 м

Распорки: Распорки поставляются в комплекте с кабель-каналами LH 60X40, EKD 80X40, EKD 100X40, EK 120X40, EKE 60X60, EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60 и находятся в их упаковке. Для остальных типов каналов распорки заказываются и поставляются отдельно.

LH, EK, EKD, EKE - 2 м	2 распорки
LH, EK - 3 м	3 распорки

Обозначения на кабель-каналах:

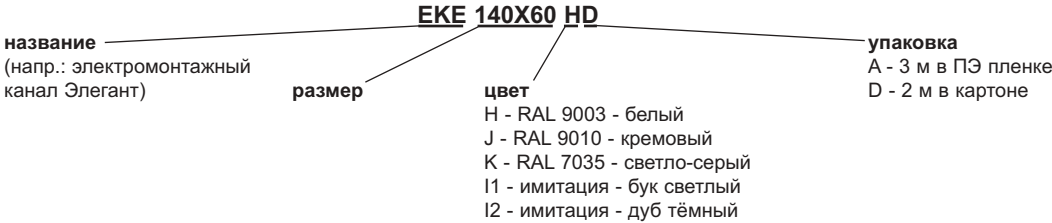

Все кабель - каналы и их принадлежности (кроме подземного канала) соответствуют стандартам EU.



Все кабель - каналы и их принадлежности (кроме экранирующего и подземного) соответствуют немецким электротехническим нормам.

Графические символы – описание



материал



ширина (мм)



температурный диапазон использования (°C)



высота (мм)



степень горючести строительного материала



наружный диаметр (мм)



возможна поставка дополнительных принадлежностей



размеры - ширина, высота, глубина (мм)



упаковка (м / кг; шт. / кг)



шаг (мм)



цвет



входные отверстия



длина (м)



ударная нагрузка (J)
очень низкая = 0,5 (J) ; низкая = 1 (J); средняя = 2 (J)



наружные размеры - ширина, высота (мм)



позволяет устанавливать двояную розетку



внутренние размеры - ширина, высота (мм)



позволяют монтаж настенной штепсельной розетки
380 В / 16 А (23 А)




внутреннее сечение (мм²)






изделия, произведенные из материала не содержащего свинец

Кабель-канал LHD 40X20, прибороносители и соединительные элементы

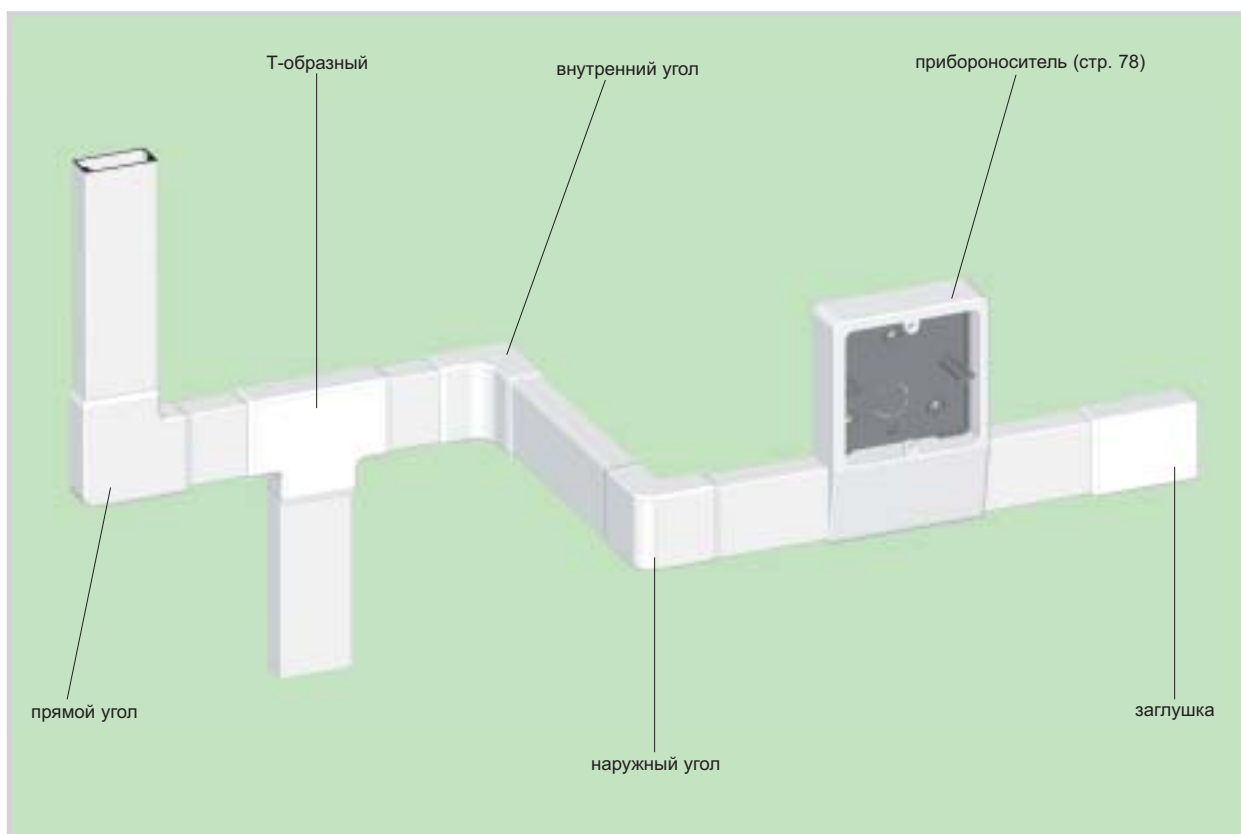


Короб плинтусный LP 80X25, прибороносители и соединительные элементы

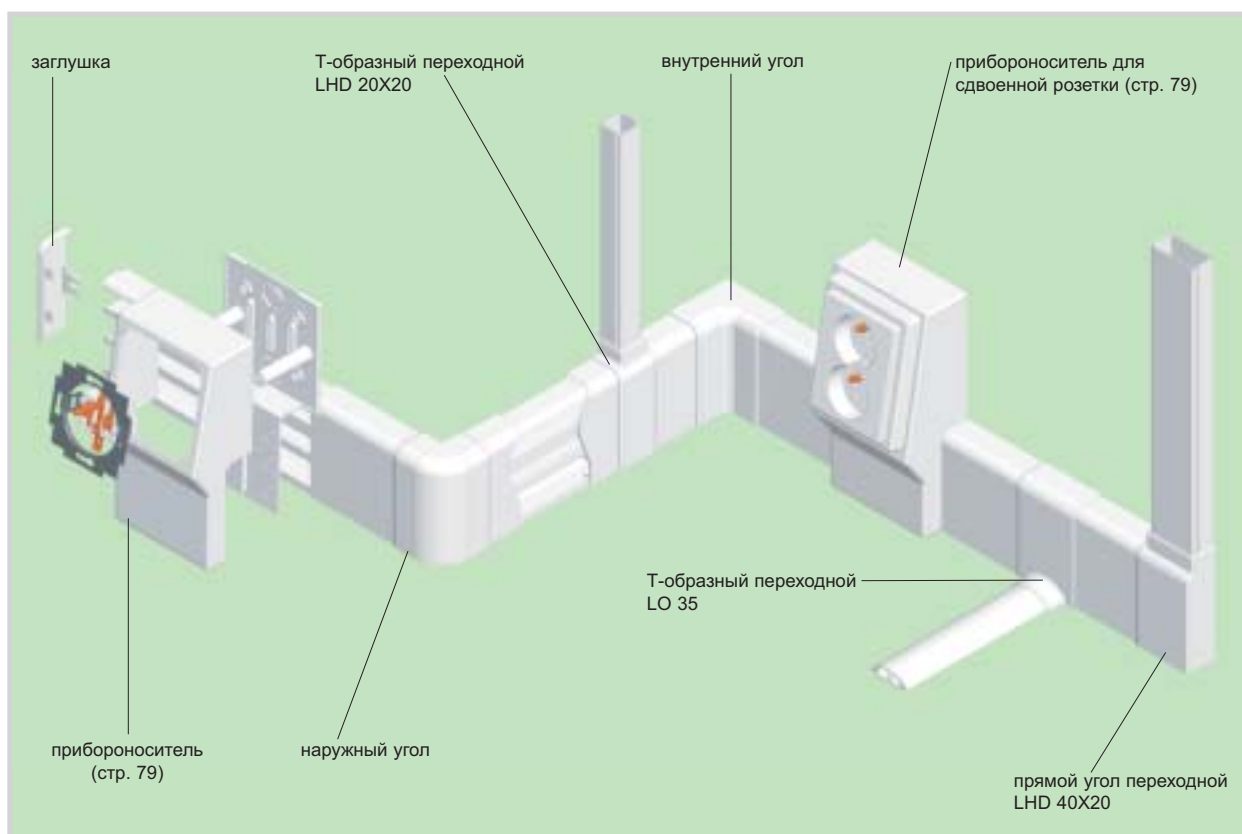


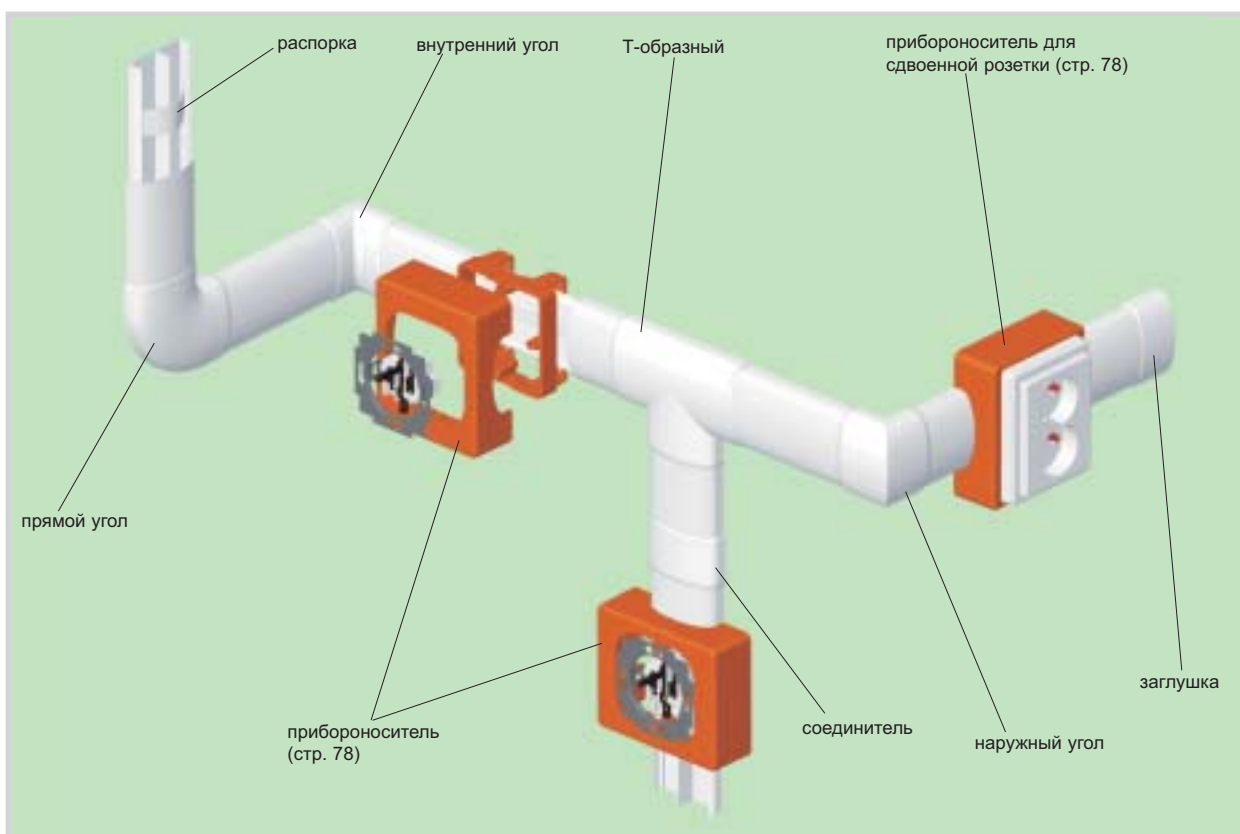
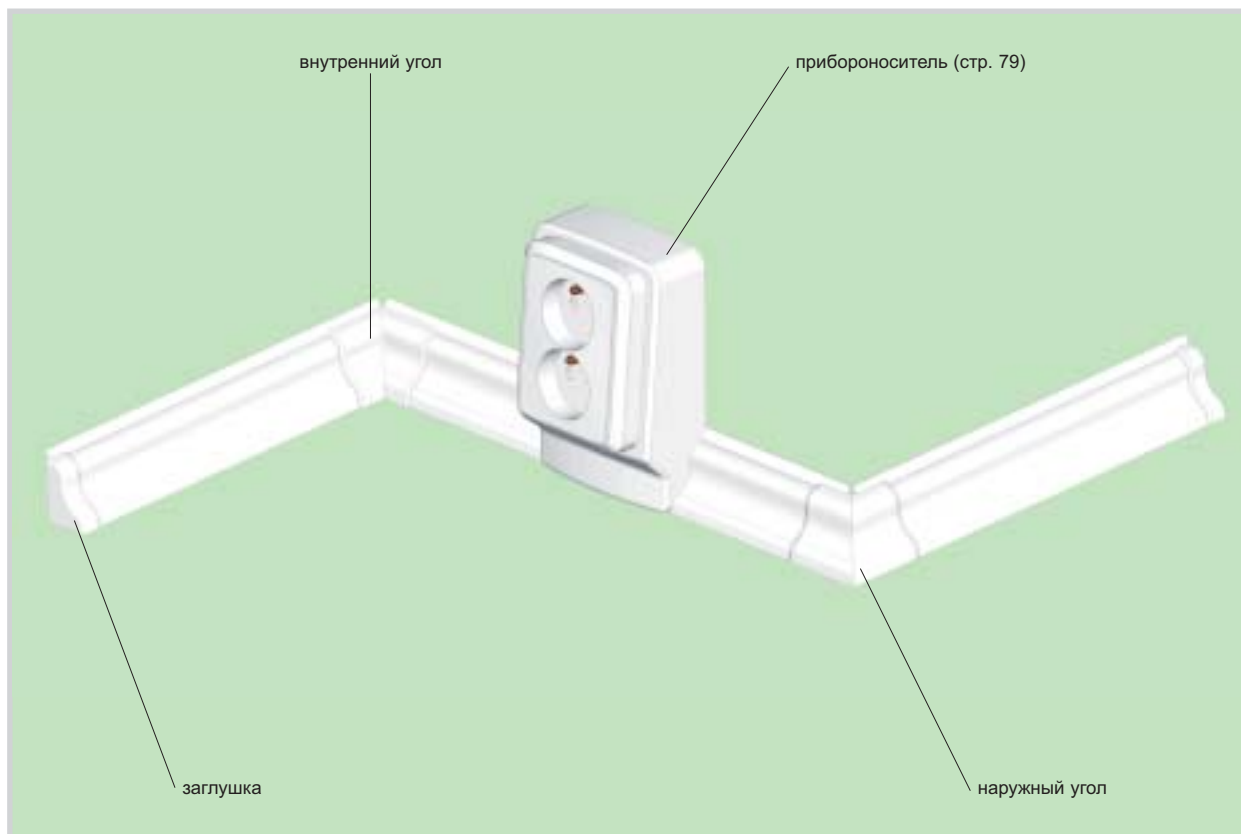


Кабель-канал Элегант ЕКЕ 140Х60, прибороносители и соединительные элементы

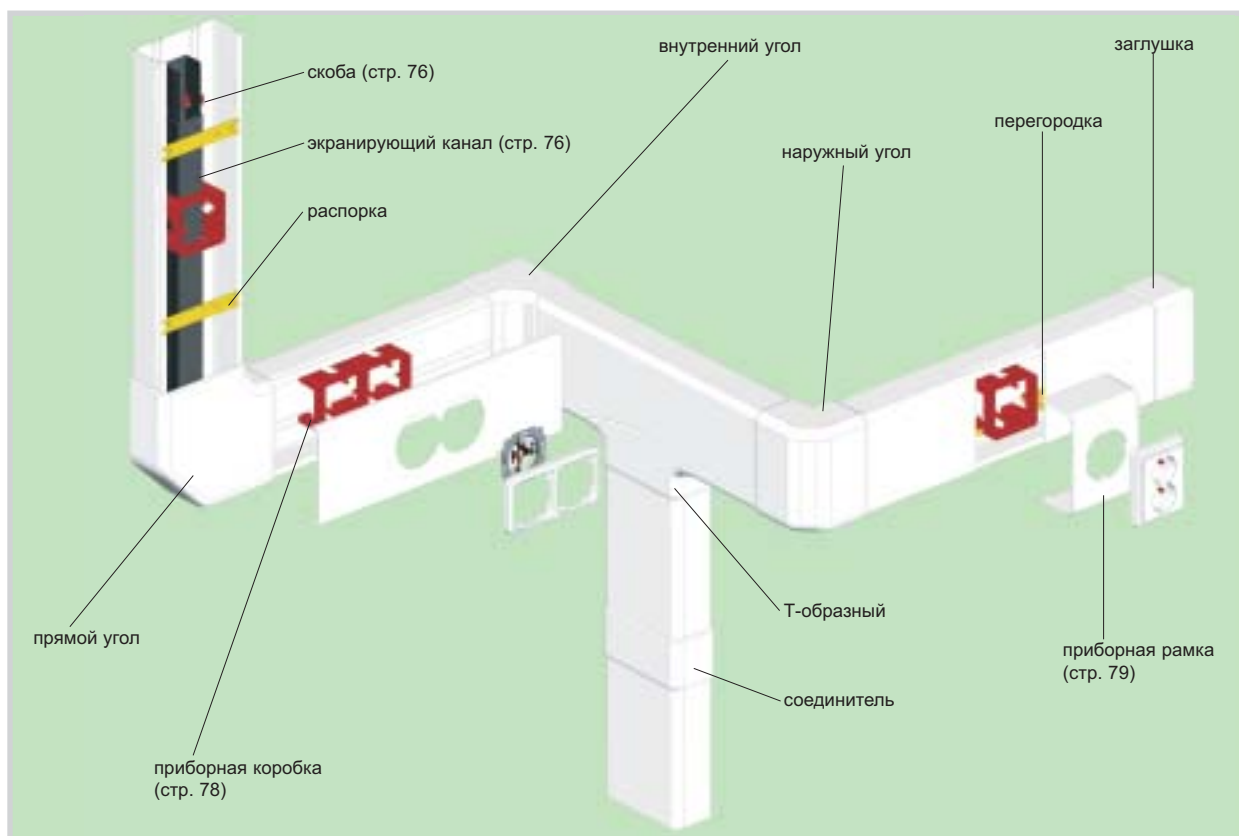


Кабель-канал ЕКД 80Х40, прибороносители и соединительные элементы

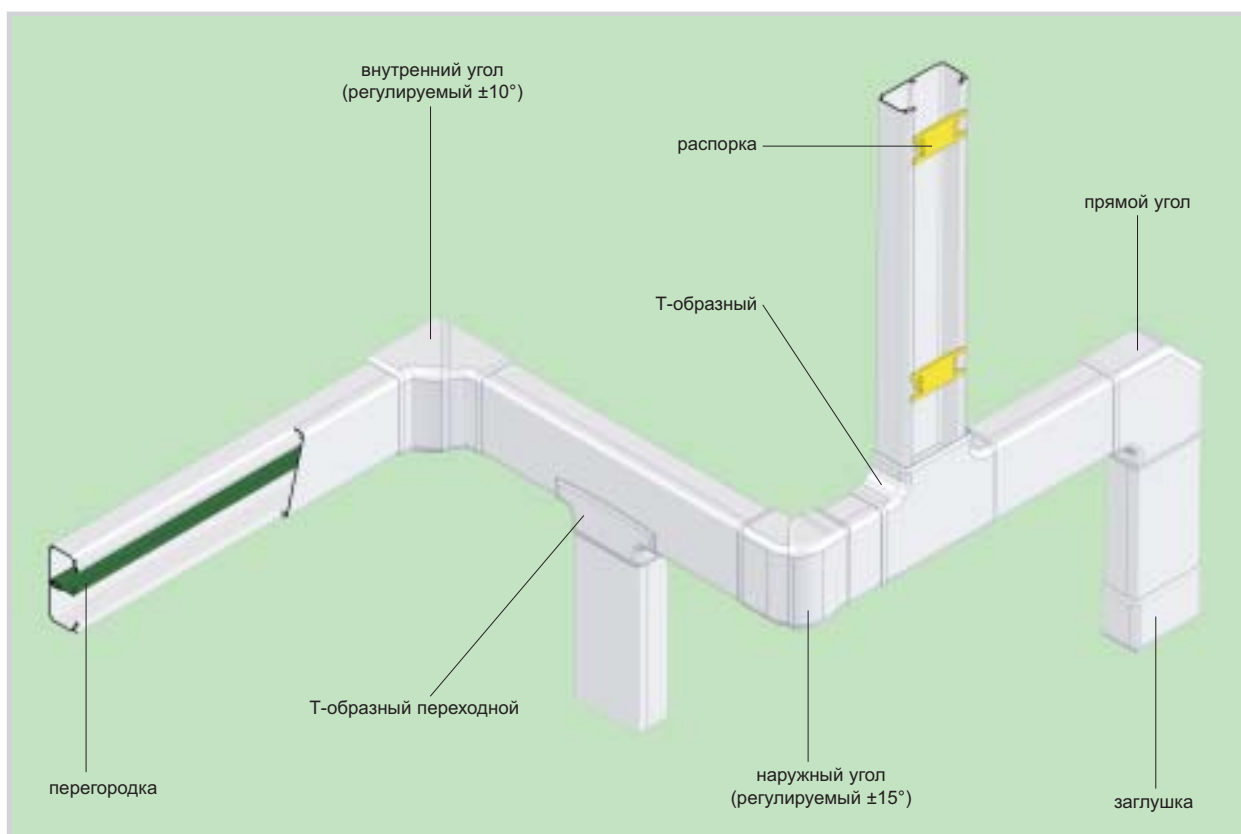


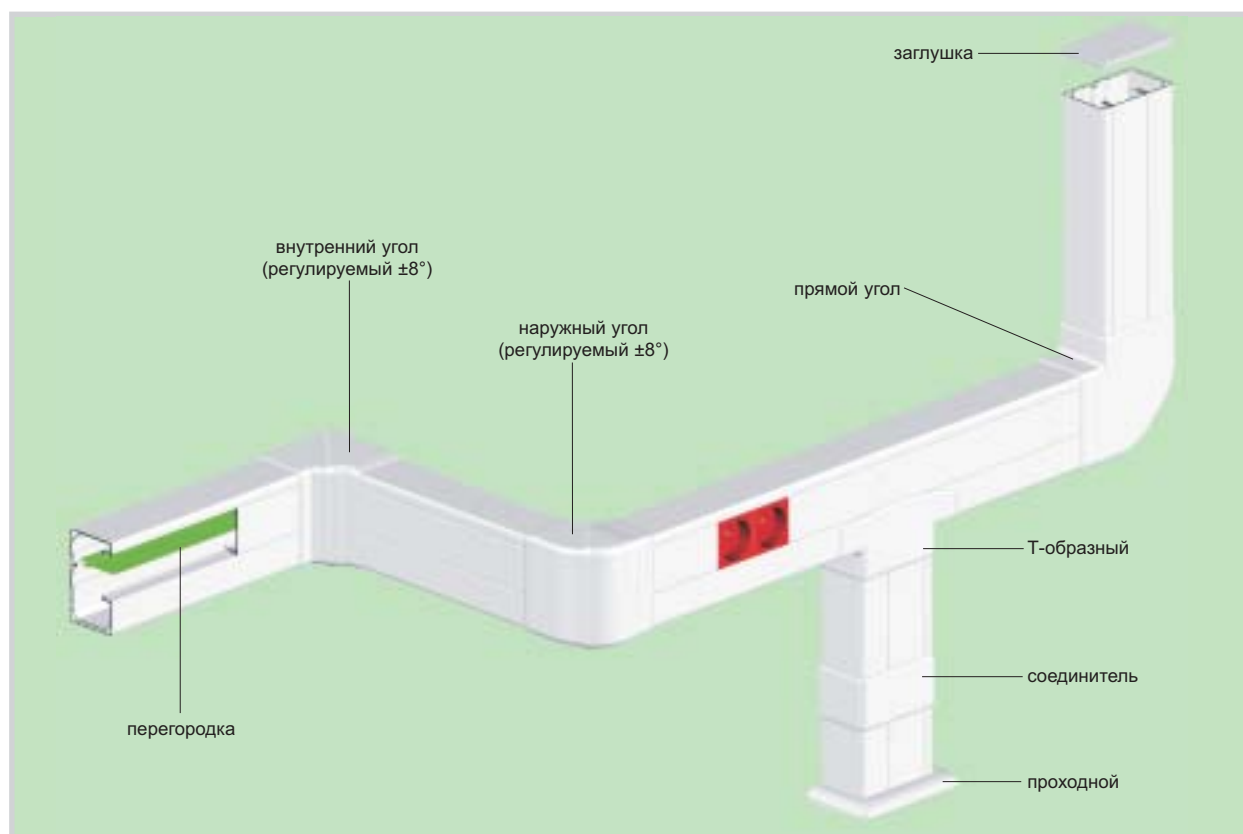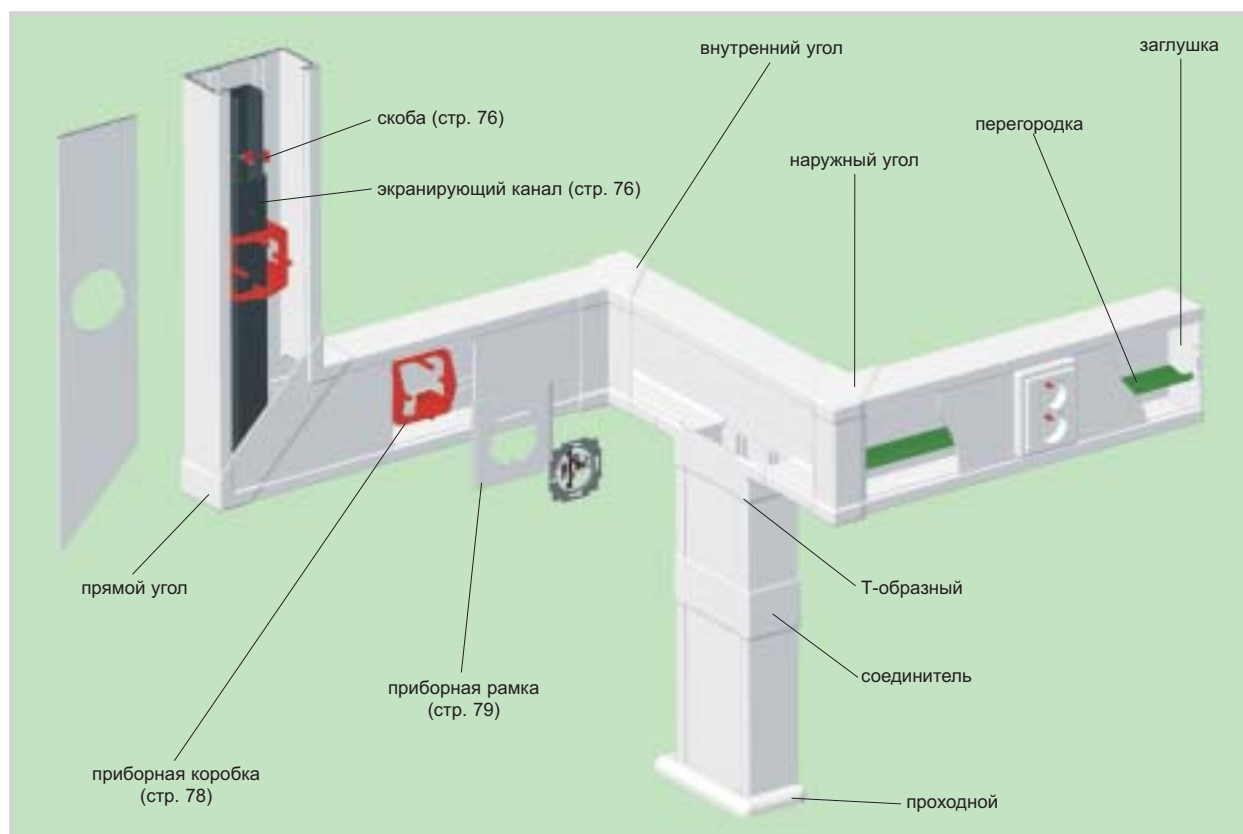


Кабель-канал парпетный РК 120X55 D, прибороносители и соединительные элементы

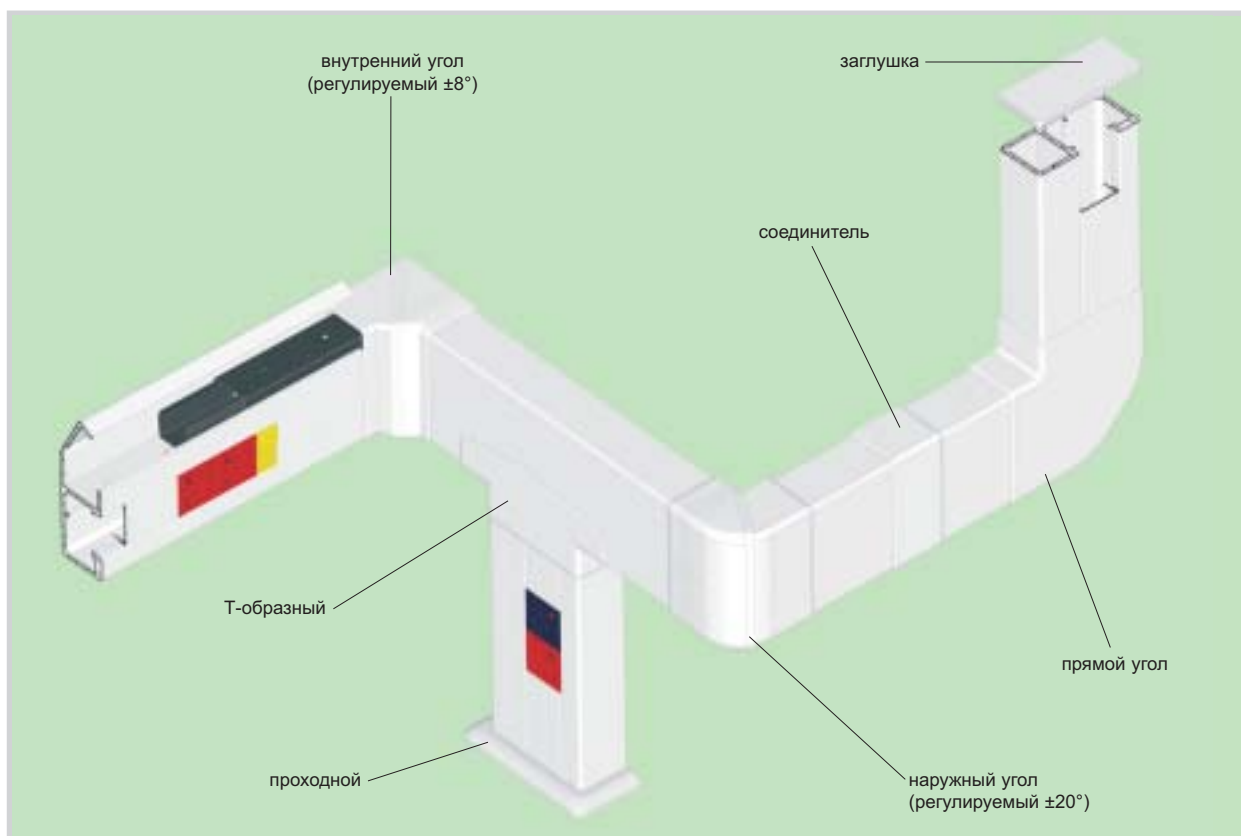

Кабель-канал парпетный РК 160X65 D, прибороносители и соединительные элементы

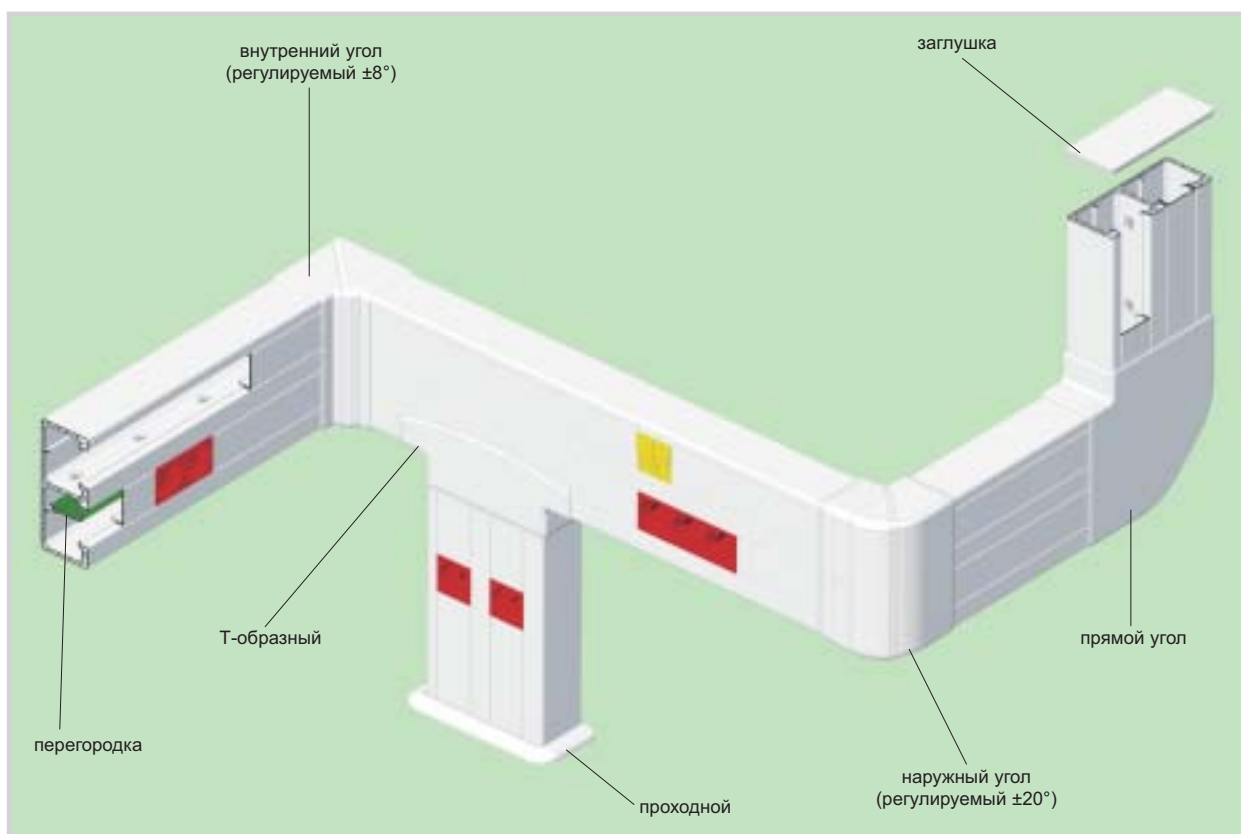

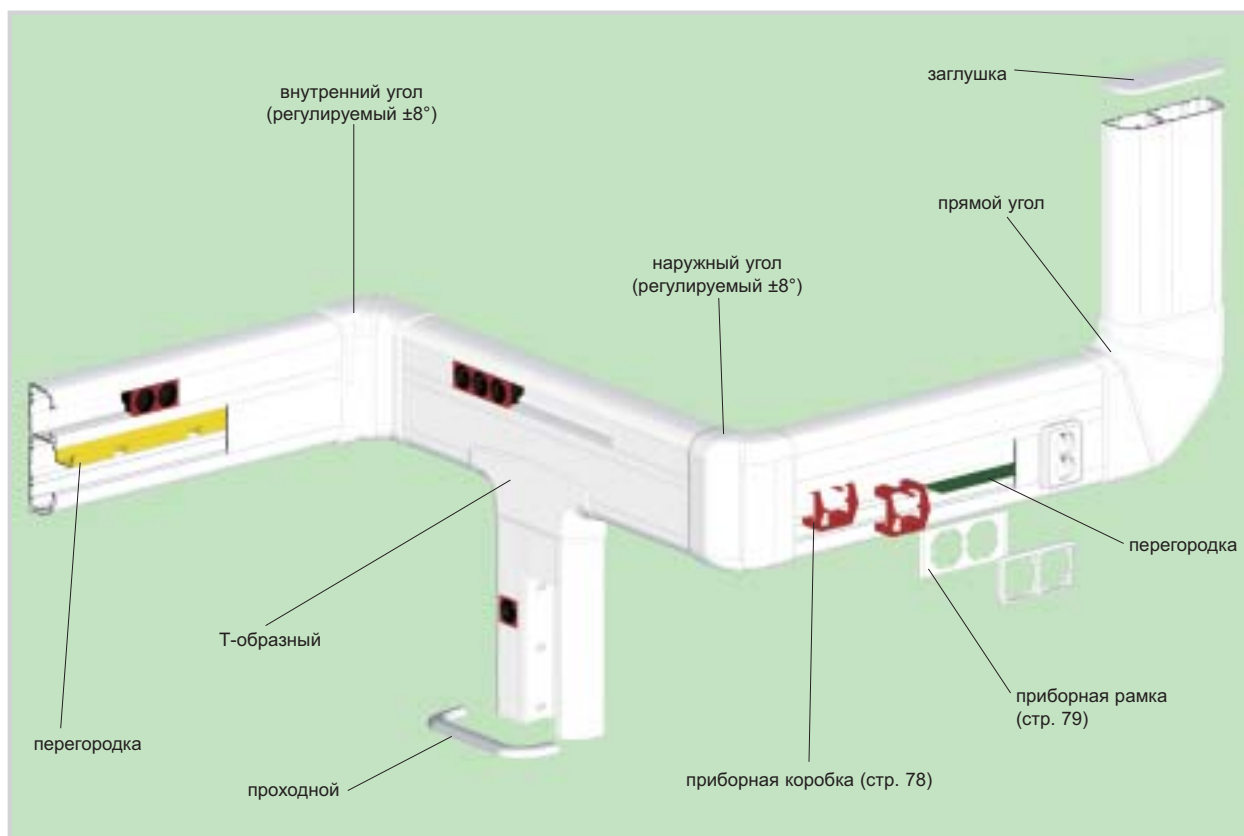




LV 11X10 ..
кабель-канал

		... HA	... HD
	м	3	2
		белый	
	м кг	180 12,2	150 10,6
	мм	11 x 10	
	мм²	45	
	л	0,5	
		ПВХ - самозатухающий	
		А - С3	
	°C	-5 - + 60	



LV 18X13 ..
кабель-канал


		... HA	... HD
	м	3	2
		белый	
	м кг	264 32,5	70 8,9
	мм	17,7 x 13,7	
	мм²	145	
	л	0,5	
		ПВХ - самозатухающий	
		А - С3	
	°C	-5 - + 60	

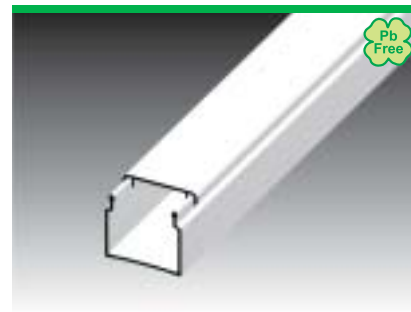

LV 24X22 ..
кабель-канал

		... HA	... HD
	м	3	2
		белый	
	м кг	144 31	40 9,1
	мм	24 x 22	
	мм²	400	
	л	0,5	
		ПВХ - самозатухающий	
		А - С3	
	°C	-5 - + 60	

Соединительные элементы



8731
заглушка



8732
соединитель



8733
прямой угол



8734
Т-образный



8735
внутренний угол



8736
наружный угол




8737 (LK 80)
8739 (LK 80X28)
проходной



8738 (LK 80X20)
8739Z (LK 80X28)
проходной
усиленный

Соединительные
элементы



8791
заглушка



8792
соединитель



8793
прямой угол



8794
Т-образный



8795
внутренний угол



8796
наружный угол



8797
проходной




LV 40X15 ..
кабель-канал

	... HA	... HD
 м	3	2
	белый	
 м	105	50
 кг	24,7	12
 мм	40 x 16,5	
 мм²	540	
 J	0,5	
 MAT	ПВХ - самозатухающий	
	А - С3	
 °C	-5 - + 60	
 стр. 78	приборноноситель PN 40X15	


Соединительные элементы



PN 40X15
приборноноситель




8711
заглушка



8714
соединитель



8716
прямой угол



8715
Т-образный



8713/2
внутренний угол



8712/2
наружный угол



RLV 40X16
распорка



8719
проходной



8717 (LK 80)
8719Z (LK 80X28)
проходной
усиленный



LZ 15X12 ..
кабель-канал

	... HA	... HD	... KD
 м	3	2	2
	белый		светло-серый
 м	60	96	96
 кг	4,6	7,6	7,6
 мм	15,5 x 13,1		
 мм²	140		
 J	0,5		
 MAT	ПВХ - самозатухающий		
	А - С3		
 °C	-5 - + 60		

Соединительные элементы



8819
проходной



8824/41
Т-образный
переходной
(LP 80X25)



LZK 15X12 ..
кабель-канал

	... HA	... HD
 м	3	2
	белый	
 м	60	96
 кг	3,8	6,5
 мм	15 x 13,2	
 мм²	120	
 J	0,5	
 MAT	ПВХ - самозатухающий	
	А - С3	
 °C	-5 - + 60	


Соединительные элементы



8809
проходной




8824/40
Т-образный
переходной
(LP 80X25)

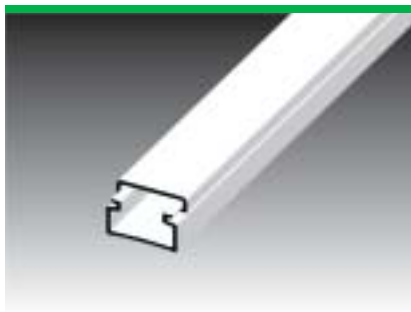

LH 15X10 ..
кабель-канал

		... HA	... HD
	м	3	2
		белый	
	м кг	264 16,9	128 9,2
	мм	15 x 10	
	мм²	104	
	J	0,5	
		ПВХ - самозатухающий	
		A - C3	
	°C	-5 - + 60	

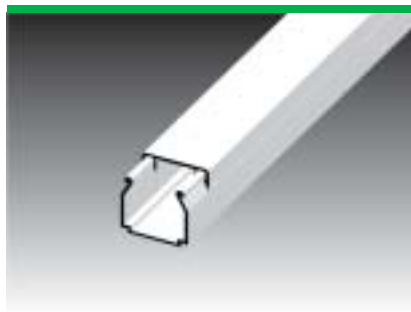

LHD 17X17 ..
кабель-канал


		... HA	... HD
	м	3	2
		белый	
	м кг	264 27	70 7,5
	мм	17 x 15,5	
	мм²	190	
	J	0,5	
		ПВХ - самозатухающий	
		A - C3	
	°C	-5 - + 60	



LHD 20X10 ..
кабель-канал

		... HD
	м	2
		белый
	м кг	96 9,6
	мм	20 x 10
	мм²	140
	J	0,5
		ПВХ - самозатухающий
		A - C3
	°C	-5 - + 60

Соединительные элементы



8681
заглушка



8682
соединитель



8683
прямой угол



8684
Т-образный



8685
внутренний угол



8686
наружный угол

Соединительные элементы



8671
заглушка



8672
соединитель



8673
прямой угол



8674
Т-образный




8675
внутренний угол




8676
наружный угол

Соединительные элементы



8921
заглушка



8922
соединитель



8923
прямой угол



8924
Т-образный



8925
внутренний угол




8926
наружный угол



LHD 20X20 ..
кабель-канал


		... HA	... HD	... I1	... I2
	м	3	2	2	2
		белый		берёза розовая	дуб тёмный
	м кг	147 22,8	48 7,9	24 4,2	24 4,2
	мм	21,2 x 19,2			
	мм²	260			
	J	0,5			
		ПВХ - самозатухающий			
		А - С3			
	°C	-5 - + 60			

(рисунок кабель-канала с имитацией см стр. 85)



LHD 25X15 ..
кабель-канал

		... HA	... HD
	м	3	2
		белый	
	м кг	60 8	50 6,8
	мм	25 x 15	
	мм²	300	
	J	0,5	
		ПВХ - самозатухающий	
		А - С3	
	°C	-5 - + 60	



LHD 25X20 ..
кабель-канал

		... HA	... HD
	м	3	2
		белый	
	м кг	75 11,5	40 6,5
	мм	25,2 x 20,2	
	мм²	400	
	J	0,5	
		ПВХ - самозатухающий	
		А - С3	
	°C	-5 - + 60	

Соединительные элементы



8621
8621 I1; 8621 I2
заглушка




8622
8622 I1; 8622 I2
соединитель



8623
8623 I1; 8623 I2
прямой угол



8624
8624 I1; 8624 I2
Т-образный



8625
8625 I1; 8625 I2
внутренний угол



8626
8626 I1; 8626 I2
наружный угол




8629
проходной




8624/12
Т-образный
переходной
(LP 80X25)

Соединительные элементы



8691
заглушка




8692
соединитель



8693
прямой угол



8694
Т-образный




8695
внутренний угол




8696
наружный угол

Соединительные элементы



8911
заглушка



8912
соединитель



8913
прямой угол




8914
Т-образный



8915
внутренний угол



8916
наружный угол

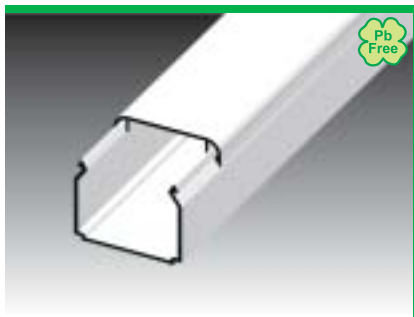


LHD 30X25 ..
кабель-канал

		... HA	... HD
	м	3	2
		белый	
	м кг	75 13,3	48 9,4
	мм	30 x 25	
	мм²	480	
	J	0,5	
		ПВХ - самозатухающий	
		A - C3	
	°C	-5 - + 60	



LHD 32X15 ..
кабель-канал

		... HA	... HD
	м	3	2
		белый	
	м кг	90 13,3	88 13,4
	мм	32 x 15	
	мм²	340	
	J	0,5	
		ПВХ - самозатухающий	
		A - C3	
	°C	-5 - + 60	

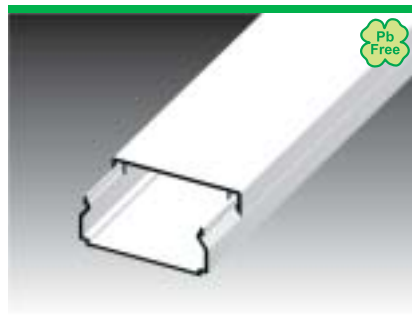

LHD 40X20 ..
кабель-канал

		... HA	... HD	... I1	... I2
	м	3	2	2	2
		белый		берёза розовая	дуб тёмный
	м кг	105 28	24 7,7	12 3,5	12 3,5
	мм	41,1 x 18,5			
	мм²	560			
	J	0,5			
		ПВХ - самозатухающий			
		A - C3			
	°C	-5 - + 60			
	стр.72	прибороноситель PN 40X20			

(рисунок кабель-канала с имитацией см стр. 85)

Соединительные элементы



8931
заглушка




8932
соединитель



8933
прямой угол



8934
Т-образный




8935
внутренний угол




8936
наружный угол

Соединительные элементы



8601
заглушка



8602
соединитель



8603
прямой угол



8604
Т-образный



8605
внутренний угол




8606
наружный угол


Соединительные элементы



PN 40X20
PN 40X20 I1
PN 40X20 I2
прибороноситель



8631
8631 I1; 8631 I2
заглушка



8632
8632 I1; 8632 I2
соединитель



8633
8633 I1; 8633 I2
прямой угол



8634
8634 I1; 8634 I2
Т-образный



8635
8635 I1; 8635 I2
внутренний угол



8636
8636 I1; 8636 I2
наружный угол



8639
проходной

**LHD 40X40 ..**




кабель-канал


		... HA	... HD
	м	3	2
		белый	
	м кг	45 18,5	20 8,6
	мм	40 x 40,3	
	мм²	1300	
	Д	0,5	
		ПВХ - самозатухающий	
		А - С3	
	°C	-5 - + 60	

**LH 60X40 ..**

кабель-канал


		... HA	... HD
	м	3	2
		белый	
	м кг	36 22	8 5
	мм	60 x 40	
	мм²	1870	
	Д	0,5	
		ПВХ - самозатухающий	
		А - С3	
	°C	-5 - + 60	

Соединительные элементы8641
заглушка8642
соединитель8643
прямой угол8644
Т-образный8645
внутренний угол8646
наружный уголСоединительные элементы8651
заглушка8652
соединитель8653
прямой угол8654
Т-образный8655
внутренний угол8656
наружный уголRLH 60X40
распоркаPEK 40 JC
PEK 40 JA
перегородка

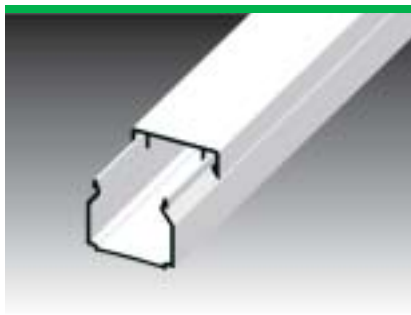


LHD 20X20HF ..
кабель-канал безгалогенный

		... HD
	м	2
		белый
	м кг	48 5,6
	мм	21,2 x 19,2
	мм²	260
	J	0,5
		безгалогенный самозатухающий материал
		A - C3
	°C	использование: -20 - +80 хранение, перевозка инсталляция: -15 - +60

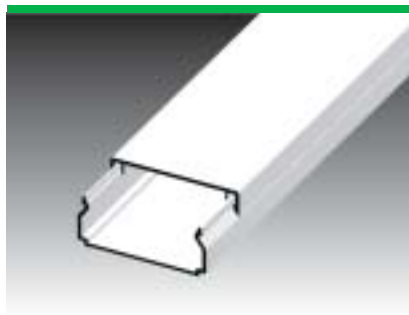

LHD 40X20HF ..
кабель-канал безгалогенный

		... HD
	м	2
		белый
	м кг	24 4,8
	мм	41,1 x 18,5
	мм²	560
	J	0,5
		безгалогенный самозатухающий материал
		A - C3
	°C	использование: -20 - +80 хранение, перевозка инсталляция: -15 - +60

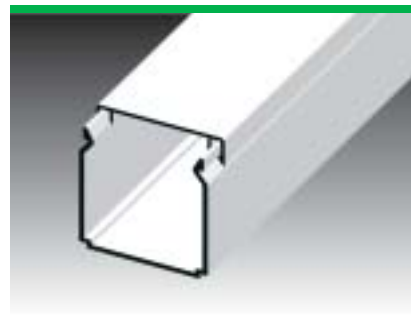

LHD 40X40HF ..
кабель-канал безгалогенный

		... HD
	м	2
		белый
	м кг	20 5,8
	мм	40 x 40,3
	мм²	1300
	J	0,5
		безгалогенный самозатухающий материал
		A - C3
	°C	использование: -20 - +80 хранение, перевозка инсталляция: -15 - +60

Соединительные
элементы



8621HF
заглушка




8622HF
соединитель



8623HF
прямой угол



8624HF
Т-образный



8625HF
внутренний угол




8626HF
наружный угол




8629HF
проходной

Соединительные
элементы




8631HF
заглушка



8632HF
соединитель



8633HF
прямой угол



8634HF
Т-образный



8635HF
внутренний угол




8636HF
наружный угол



8639HF
проходной

Соединительные элементы



8641HF
заглушка




8642HF
соединитель



8643HF
прямой угол



8644HF
Т-образный



8645HF
внутренний угол



8646HF
наружный угол



LO 35 ..
напольный кабель-канал

		... HD	... KD
	м	2	2
		белый	светло-серый
	м кг	60 9,8	60 9,8
	мм	34 x 10,5	
	мм²	65 / 65	
	Н	2	
		ПВХ - самозатухающий	
		А - С3	
	°C	-5 - + 60	



LO 50 ..
напольный кабель-канал


		... HD	... KD
	м	2	2
		белый	светло-серый
	м кг	32 10,7	32 10,7
	мм	50 x 14	
	мм²	60 / 180 / 60	
	Н	2	
		ПВХ - самозатухающий	
		А - С3	
	°C	-5 - + 60	



LO 75 ..
напольный кабель-канал

		... HA	... HD	... KA	... KD
	м	3	2	3	2
		белый		светло-серый	
	м кг	30 14,6	28 13,3	30 14,6	28 13,3
	мм	74 x 18			
	мм²	170 / 360 / 170			
	Н	2			
		ПВХ - самозатухающий			
		А - С3			
	°C	-5 - + 60			

Соединительные элементы



8833
8833 KB
прямой угол



8834
8834 KB
Т-образный



8837
8837 KB
проходной



8824/43
Т-образный
переходной
(LP 80X25)


Соединительные элементы



8843
8843 KB
прямой угол



8844
8844 KB
Т-образный



8847
8847 KB
проходной



8824/44
Т-образный
переходной
(LP 80X25)

Соединительные элементы



8873
8873 KB
прямой угол



8874
8874 KB
Т-образный



LP 80X25 ..
короб плинтусный

		... HA	... HD
	м	3	2
		белый	
	м	30	16
	кг	22	12,5
	мм	80 x 25	
	мм²	450 / 520 / 400	
	J	0,5	
	MAT	ПВХ - самозатухающий	
		A - C3	
	°C	-5 - + 60	
	стр. 79	приборноноситель PN 80X25 и PN 80X25 2Z	



Соединительные элементы



PN 80X25
приборноноситель



PN 80X25 2Z
приборноноситель



8821 L
8821 P
заглушка



8822
соединитель



8825
внутренний угол



8826
наружный угол



8824/12
(LHD 20X20)
8824/40
(LZK 15X12)
8824/41
(LZ 15X12)
8824/43
(LO 35)
8824/44
(LO 50)
T-образный
переходной



8823/13 L
(LHD 40X20)
8823/13 P
(LHD 40X20)
прямой угол
переходной



LPK 80X25 ..
короб плинтусный

		... HD
	м	2
		белый
	м	16
	кг	13
	мм	80 x 25
	мм²	450 / 520 / 400
	J	0,5
	MAT	ПВХ - самозатухающий
		A - C3
	°C	-5 - + 60
	стр. 79	приборноноситель PN80X25 и PN 80X25 2Z



Соединительные элементы



PN 80X25
приборноноситель



PN 80X25 2Z
приборноноситель




8821 L
8821 P
заглушка



8824/12
(LHD 20X20)
8824/40
(LZK 15X12)
8824/41
(LZ 15X12)
8824/43
(LO 35)
8824/44
(LO 50)
T-образный
переходной



8823/13 L
(LHD 40X20)
8823/13 P
(LHD 40X20)
прямой угол
переходной

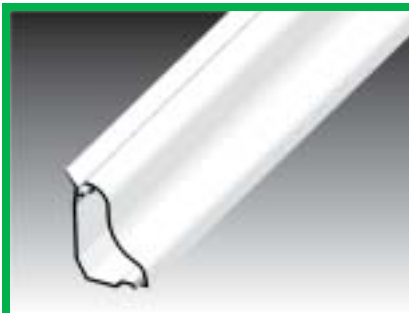

LP 35 ..
короб плинтусный

		... HD	... I1	... I2
	м	2	2	2
		белый	берёза розовая	дуб тёмный
	м	20	20	20
	кг	4,7	4,7	4,7
	мм	35 x 25		
	мм²	350		
	J	0,5		
	MAT	ПВХ - самозатухающий		
		A - C3		
	°C	-5 - + 60		
	стр. 79	приборноноситель PNLP 35 2Z		

(рисунок кабель-канала с имитацией см стр. 67)

Соединительные элементы




PNLP 35 2Z
PNLP 35 2Z I1
PNLP 35 2Z I2
приборноноситель




8861 L
8861 L I1; 8861 L I2
8861 P
8861 P I1; 8861 P I2
заглушка



8865
8865 I1; 8865 I2
внутренний угол



8866
8866 I1; 8866 I2
наружный угол

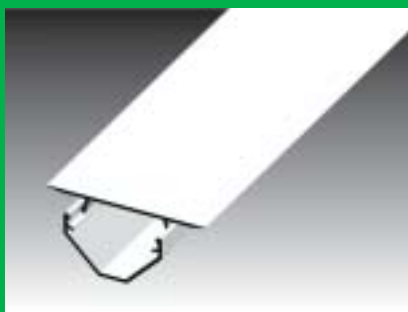

LR 30 ..
угловой кабель-канал

... HB		
	м	2,6
		белый
	м кг	26 9,3
	мм	39 x 24,5
	мм ²	560
	J	0,5
		ПВХ - самозатухающий
		A - C3
	°C	-5 - + 60

Соединительные
элементы



8855
внутренний угол



8855/3
внутренний угол



8856
наружный угол

Короб плинтусный LP 80X25




Короб плинтусный LPK 80X25



Короб LR 30 и LP 35 имеют грани с пластиковыми накладками. Благодаря этому решению имеется возможность исключить неровности основания.



Плинтус LP 35 в исполнении имитации дерева – розовая береза и темный дуб.

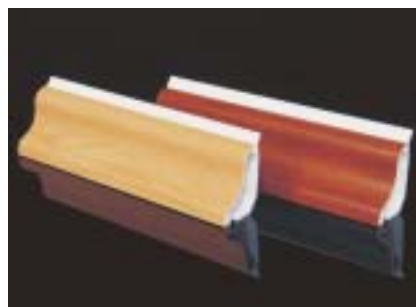



LE 40 ..
кабель-канал Элегант

		... HD
	м	2
		белый
	м кг	24 6,2
	мм	40 x 19
	мм²	500
	J	0,5
		ПВХ - самозатухающий
		A - C3
	°C	-5 - + 60
	стр.78	приборноноситель PNE 40 2Z



Соединительные элементы



PNE 40 2Z
приборноноситель



8751
заглушка



8752
соединитель



8753
прямой угол



8754
Т-образный




8755
внутренний угол



8756
наружный угол



8757
проходной

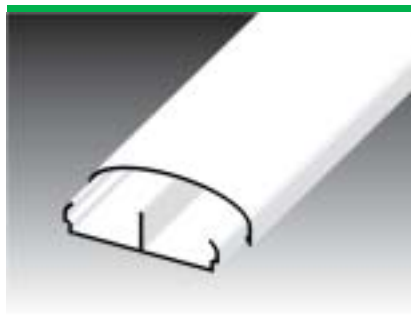

LE 60 ..
кабель-канал Элегант

		... HD
	м	2
		белый
	м кг	18 7,1
	мм	60 x 19,5
	мм²	380 / 380
	J	0,5
		ПВХ - самозатухающий
		A - C3
	°C	-5 - + 60
	стр.78	приборноноситель PNE 60X20 и PNE 60X20 2Z



Соединительные элементы




PNE 60X20
приборноноситель



PNE 60X20 2Z
приборноноситель



8761
заглушка



8762
соединитель



8763
прямой угол




8764
Т-образный



8765
внутренний угол



8766
наружный угол

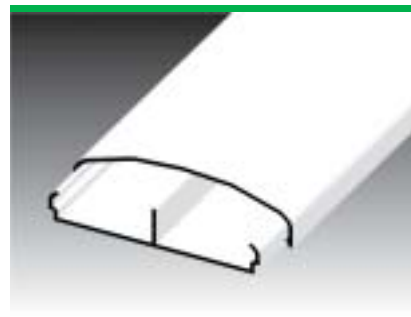

LE 80 ..
кабель-канал Элегант

		... HD
	м	2
		белый
	м кг	20 9,3
	мм	79,5 X 20,5
	мм²	420 / 420
	J	0,5
		ПВХ - самозатухающий
		A - C3
	°C	-5 - + 60
	стр.78	приборноноситель PNE 80X20 и PNE 80X20 2Z



Соединительные
элементы



PNE 80X20
приборноноситель



PNE 80X20 2Z
приборноноситель



8771
заглушка



8772
соединитель



8773
прямой угол



8774
Т-образный



8775
внутренний угол



8776
наружный угол



RLE 80
распорка



LE 100 ..
кабель-канал Элегант

... HD		
	М	2
		белый
	М кг	16 7,9
	мм	99,5 X 20
	мм²	380 / 340 / 380
	J	0,5
		ПВХ - самозатухающий
		A - C3
	°C	-5 - + 60
	стр.78	прибороноситель PNE 100X20

Соединительные элементы



PNE 100X20
прибороноситель



8781
заглушка



8782
соединитель



8783
прямой угол



8784
Т-образный



8785
внутренний угол




8786
наружный угол



RLE 100
распорка


Установка кабель-каналов Элегант LE.



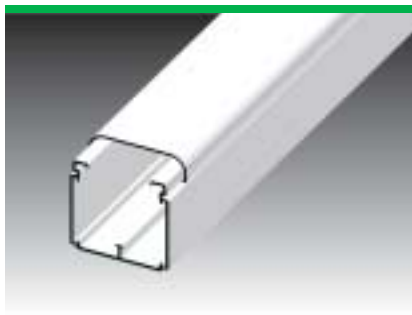


EKE 60X60 ..
кабель-канал Элегант

		... HD
	М	2
		белый
	М КГ	18 13,5
	ММ	60 x 60
	ММ²	2600
	Ж	0,5
		ПВХ - самозатухающий
		A - C3
	°C	-5 - + 60

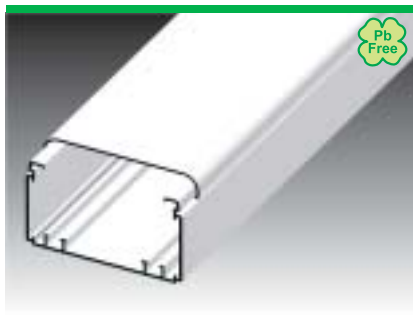

EKE 100X60 ..
кабель-канал Элегант

		... HD
	М	2
		белый
	М КГ	8 9,1
	ММ	100 x 60
	ММ²	4600
	Ж	0,5
		ПВХ - самозатухающий
		A - C3
	°C	-5 - + 60
	стр.76 стр.76 стр.78 стр.79	экранирующий канал SK 40X20 экранирующий канал SK 40X33 приборная коробка КР EKE приборная рамка 8550 ...

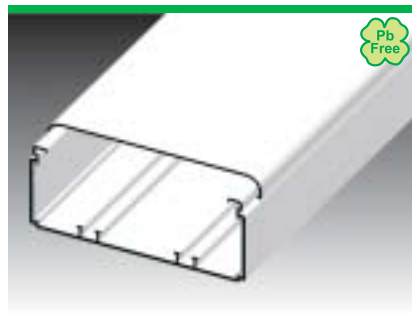

EKE 140X60 ..
кабель-канал Элегант

		... HD
	М	2
		белый
	М КГ	6 9,2
	ММ	140 x 60
	ММ²	7000
	Ж	0,5
		ПВХ - самозатухающий
		A - C3
	°C	-5 - + 60
	стр.76 стр.76 стр.78 стр.79 стр.80	экранирующий канал SK 40X20 экранирующий канал SK 40X33 приборная коробка КР EKE приборная рамка 8560... приборноноситель PN EKE

Соединительные
элементы



8541
заглушка



8542
соединитель



8543
прямой угол



8544
Т-образный




8545
внутренний угол



8546
наружный угол



REKE 60
распорка




PEKE 60 PKS 70/60
перегородка (стр. 76)


Соединительные элементы



КР EKE
приборная коробка



8551
заглушка



8552
соединитель



8553
прямой угол



8554
Т-образный



8555
внутренний угол



8556
наружный угол



REKE 100
распорка




PEKE 60 PKS 70/60 PEP 60 PEP 60/K
перегородка (стр. 76)


Соединительные элементы



КР EKE
приборная коробка



8561
заглушка



8562
соединитель



8563
прямой угол



8564
Т-образный



8565
внутренний угол




8566
наружный угол



REKE 140
распорка



PEKE 60 PKS 70/60 PEP 60 PEP 60/K
перегородка (стр. 76)

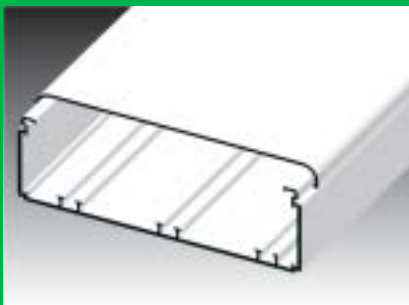

ЕКЕ 180Х60 ..
кабель-канал Элегант


... HD		
	М	2
		белый
	М кг	6 11,9
	мм	180 x 60
	мм²	9000
	J	0,5
		ПВХ - самозатухающий
		A - C3
	°C	-5 - + 60
	стр.76 стр.76 стр.78 стр.80	экранирующий канал SK 40X20 экранирующий канал SK 40X33 приборная коробка КР ЕКЕ приборноноситель РН ЕКЕ




Соединительные элементы




КР ЕКЕ
приборная коробка



8571
заглушка



8572
соединитель



8573
прямой угол



8574
Т-образный



8575
внутренний угол



8576
наружный угол




РЕКЕ 180
распорка



РЕКЕ 60 **PKS 70/60** **РЕР 60** **РЕР 60/К**
перегородка (стр. 76)

Установка кабель-каналов Элегант ЕКЕ.




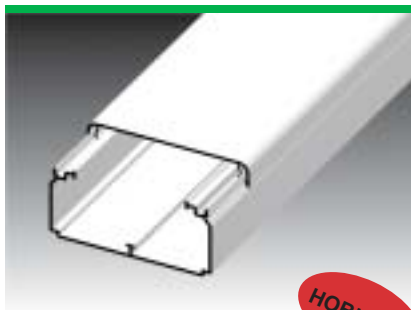

EKD 80X40 ..
кабель-канал

НОВИНКА


		... HD
	М	2
		белый
	М КГ	10 6,9
	ММ	80 x 40
	ММ²	2430
	Ж	0,5
		ПВХ - самозатухающий
		A - C3
	°C	-5 - + 60

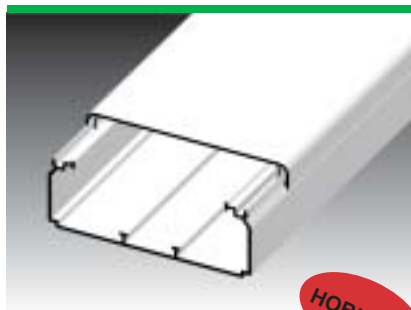

EKD 100X40 ..
кабель-канал

НОВИНКА

		... HD
	М	2
		белый
	М КГ	8 6,9
	ММ	100 x 40
	ММ²	3010
	Ж	0,5
		ПВХ - самозатухающий
		A - C3
	°C	-5 - + 60

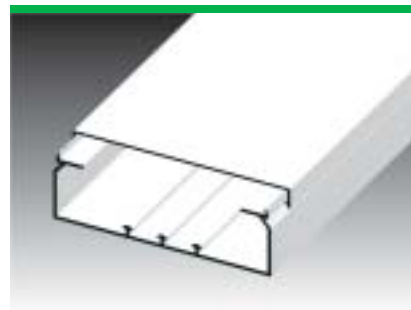

EK 120X40 ..
кабель-канал

		... HA	... HD
	М	3	2
		белый	
	М КГ	30 30	8 8,3
	ММ	120 x 40	
	ММ²	3665	
	Ж	0,5	
		ПВХ - самозатухающий	
		A - C3	
	°C	-5 - + 60	

Соединительные
элементы



8501
заглушка



8502
соединитель



8503
прямой угол



8504
Т-образный



8504/EKD
Т-образный
переходной



8505
внутренний угол



8506
наружный угол



REKO 80X40
распорка



PEKD 40
перегородка

Соединительные
элементы



8511
заглушка



8512
соединитель



8513
прямой угол



8514
Т-образный



8514/EKD
Т-образный
переходной



8515
внутренний угол



8516
наружный угол




REKO 100X40
распорка




PEKD 40
перегородка


Соединительные элементы



8531
заглушка



8532
соединитель



8533
прямой угол

Соединительная крышка с внутренних сторон боковины оснащена углублением, которое позволяет использовать ее как крышку отвлечения на планки LV 24X22, LHD 40X20, LHD 40X40, LH 60X40.




8535
внутренний угол



8536
наружный угол



REK 120X40
распорка



PEK 40 JC
PEK 40 JA
перегородка

PK 110X70 D .. кабель-канал парашетный

... HD		
	М	2
		белый
	М КГ	6 9
	ММ	110 x 70
	ММ²	5500
	Ж	1
		ПВХ - самозатухающий
		A - C3
	°C	-5 - + 60
	стр.76 стр.76 стр.78 стр.79	экранирующий канал SK 40X20 экранирующий канал SK 40X33 приборная коробка КР РК приборная рамка 8450...


Соединительные элементы



КР РК
приборная коробка




8451
заглушка



8452
соединитель



8453
прямой угол



8454
Т-образный



8455
внутренний угол



8456
наружный угол



8457
проходной



PEKE 60 PKS 70/60 PEP 60 PEP 60/K
перегородка (стр. 76)

PK 140X70 D .. кабель-канал парашетный

... HD		
	М	2
		белый
	М КГ	6 9,8
	ММ	140 x 70
	ММ²	7200
	Ж	1
		ПВХ - самозатухающий
		A - C3
	°C	-5 - + 60
	стр.76 стр.76 стр.78 стр.80 стр.79	экранирующий канал SK 40X20 экранирующий канал SK 40X33 приборная коробка КР РК приборноноситель PN РК приборная рамка 8440...




Соединительные элементы



КР РК
приборная коробка




8461
заглушка



8462
соединитель



8463
прямой угол



8464
Т-образный



8465
внутренний угол



8466
наружный угол



8467
проходной



PEKE 60 PKS 70/60 PEP 60 PEP 60/K
перегородка (стр. 76)

PK 170X70 D .. кабель-канал парашетный

... HD		
	М	2
		белый
	М КГ	6 11,6
	ММ	170 x 70
	ММ²	9300
	Ж	1
		ПВХ - самозатухающий
		A - C3
	°C	-5 - + 60
	стр.76 стр.76 стр.78 стр.80 стр.79	экранирующий канал SK 40X20 экранирующий канал SK 40X33 приборная коробка КР РК приборноноситель PN РК приборная рамка 8440...



Соединительные элементы



КР РК
приборная коробка




8441
заглушка



8442
соединитель



8443
прямой угол



8444
Т-образный




8445
внутренний угол




8446
наружный угол



8447
проходной




PEKE 60 PKS 70/60 PEP 60 PEP 60/K
перегородка (стр. 76)

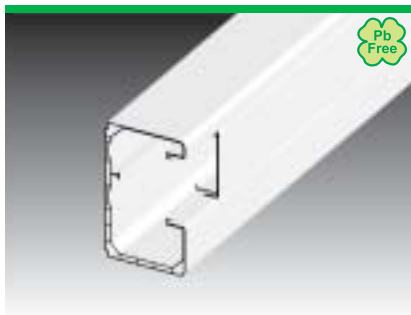


PK 90X55 D ..
кабель-канал парашютный

		... HD
	м	2
		белый
	м кг	12 5,4
	мм	90 x 55
	мм²	3800
	Ж	1
		ПВХ - самозатухающий
		A - C3
	°C	-5 - + 60

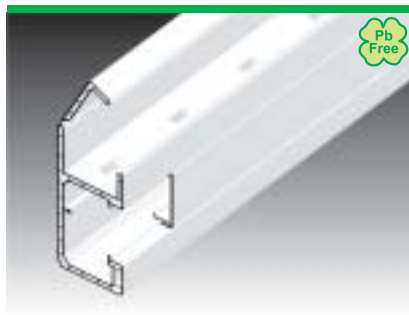

PK 120X55 D ..
кабель-канал парашютный

		... HD
	м	2
		белый
	м кг	6 8,8
	мм	120 x 55
	мм²	1550 / 2250
	Ж	1
		ПВХ - самозатухающий
		A - C3
	°C	-5 - + 60
	стр.76 стр.76	экранирующий канал SK 40X20 экранирующий канал SK 40X33

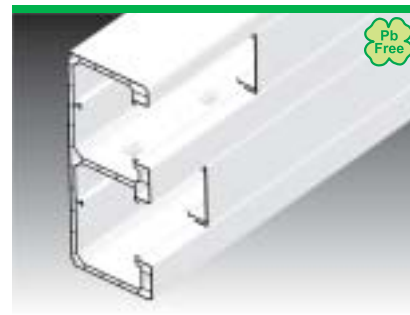

PK 160X65 D ..
кабель-канал парашютный

		... HD
	м	2
		белый
	м кг	6 10,9
	мм	160 x 65
	мм²	3800 / 3600
	Ж	1
		ПВХ - самозатухающий
		A - C3
	°C	-5 - + 60

Соединительные
элементы



8401
заглушка



8402
соединитель



8403
прямой угол



8404
T-образный




8405
внутренний угол



8406
наружный угол



8407
проходной




PEKE 60 PKS 70/60
перегородка (стр. 76)

Соединительные
элементы



8471
заглушка



8472
соединитель



8473
прямой угол




8474
T-образный




8475
внутренний угол



8476
наружный угол



8477
проходной




PEKE 60 PKS 70/60
перегородка (стр. 76)

Соединительные
элементы




8481
заглушка



8482
соединитель



8483
прямой угол



8484
T-образный




8485
внутренний угол




8486
наружный угол



8487
проходной



PEKE 60 PKS 70/60
перегородка (стр. 76)

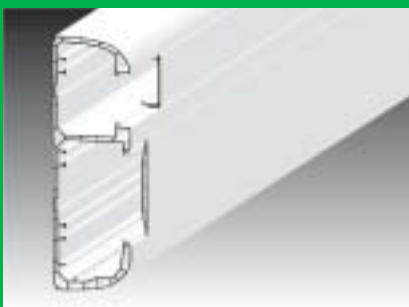

PK 210X70 D ..
кабель-канал парпетный

... HD		
	м	2
		белый
	м кг	6 12,5
	мм	214 x 67
	мм²	4400 / 3100
	J	1
		ПВХ - самозатухающий
		A - C3
	°C	-5 - + 60
	стр.76 стр.76 стр.78 стр.79	экранирующий канал SK 40X20 экранирующий канал SK 40X33 приборная коробка КР РК приборная рамка 8450...

Соединительные элементы



КР РК
приборная коробка



8491
заглушка



8492
соединитель



8493
прямой угол



8494
Т-образный



8495
внутренний угол



8496
наружный угол



8497
проходной



PEKE 60 PKS 70/60 PER 60 PER 60/K
перегородка (стр. 76)

Пример монтажа подоконного канала PK 120X55 D.



Пример монтажа подоконного канала PK 140X70 D.



PEKD 40, PEKE 60 - перегородка



Перегородка служит для разделения внутреннего пространства кабель-каналов, благодаря чему упрощается манипуляция с вложенными кабелями и улучшается их наглядность.
Материал: самозатухающий ПВХ.

PKS 70/60 - перегородка



Перегородка PKS 70/60, покрытая металлической пленкой, обеспечивающей такие же экранирующие свойства как и металлическая перегородка, но в отличие от последней имеет меньший вес. Отдельные перегородки PKS 70/60 необходимо соединить между собой, например, соединительным тросом PLSK.
Материал: самозатухающий ПВХ.

PEP 60 - перегородка




Перегородка PEP 60 служит для разделения кабель-каналов с целью улучшения манипуляции с кабелями и обеспечения их наглядности.
Материал: самозатухающий ПВХ.

PEP 60/K - перегородка



PEP 60/K - металлическая перегородка, которую можно применить самостоятельно, прикрепляется к каналу при помощи крепежных скоб PSK 1 или вкладывается в перегородку PEP 60. В случае установки носителей электроприборов необходимо отрезать перегородку в месте установки прибора, а разделенные части перегородок соединить между собой соединительным тросом PLSK.



SK 40X20 - экранирующий канал
SK 40X33 - экранирующий канал


	мм	40 x 20	40 x 33
	мм	2	2
	мм²	770	1200
	м	12	12
	кг	7,6	8,6
	MAT	жесть Zn	

	стр. 76	скоба PSK 1
	стр. 76	соединительный провод PLSK
	стр. 70	каналы EKE
	стр. 73-75	каналы PK

Предназначен для разделения кабельных трасс (информационных от силовых) в зависимости от их электромагнитной совместимости. Канал составлен из двух частей, изготовлен из оцинкованной стали 0,55 мм.

Установку можно провести с помощью зажима PSK 1 защелкиванием с обеих сторон в подготовленные отверстия. Эти отверстия размещены по сторонам у дна экранирующего канала через 250 мм.

SK 40 возможно устанавливать в каналы серии EKE и PK.

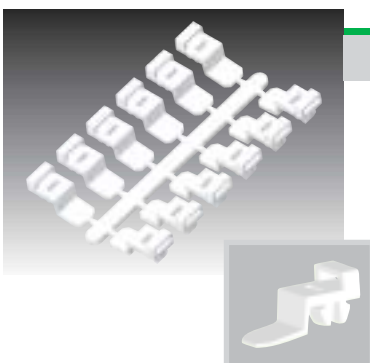

PSK 1 - скоба


	мм	20 x 10
	шт.	1; 25
	кг	1,8
	MAT	ПВХ - самозатухающий
		A - C3
	°C	-5 - +60

	стр. 76	экранирующий канал SK 40X20 и SK 40X33
--	---------	--

Скоба предназначена для крепления экранирующих каналов SK 40X20 и SK 40X33 к кабель-каналам серии EKE и PK.

Скоба устанавливается путем вставки в боковые отверстия экранирующего канала с последующим защелкиванием.

Скобу возможно использовать для крепления кабеля вместе со стяжной лентой макс. шириной 8 мм.




PLSK - соединительный провод экранирующего канала

	мм	110
	шт.	10

	стр. 76	экранирующий канал SK 40X20 и SK 40X33
--	---------	--

Соединительный провод используется для соединения отдельных отрезков экранирующего канала SK 40X20 и SK 40X33.



5822 DER - рейки опорные пластиковые

	мм	20 x 10
	м	3
	м кг	90 11,1
	ПВХ самозатухающий	
	А - С2	
	°C	-5 - +60

Рейка предназначена для крепления кабеля зажимами. В центральной части рейки находятся отверстия 4,3 x 15 мм для крепления на монтируемую поверхность.



5820/.. - рейки опорные металлические


		5820/20	5820/21	5820/30	5820/31
	мм	20 x 10			
	м	3			
	м кг	75 17,32	75 16,42	75 17,32	75 16,42
	стальная лента				

Рейка предназначена для крепления кабеля зажимами.

У реек 5820/21 и 5820/31 в центральной части находятся отверстия 4,3 x 15 мм для крепления на монтируемую поверхность. Рейки 5820/20 и 5820/30 не имеют отверстий.

Рейки 5820/20 и 5820/21 - оцинкованные (ZN 14 - 20 мкм).

Рейки 5820/20 и 5820/21 - неоцинкованные.



TS - рейки опорные

		TS15 1.0	TS35 1.0	TS35 D1.0
	мм	15 x 5,5	35 x 7,5	35 x 7,5
	м	3		
	м кг	1 0,16	1 0,35	1 0,30
	стальная лента			

Рейки предназначены для крепления приборов (автоматических выключателей, контакторов, и т.д.) С обеих сторон имеются пазы для крепления на основу. У полуфабрикатов длина 3 м и нет пазов.

У реек TS35 D в центральной части находятся отверстия 5,2 x 25 мм для крепления на основу.

Рейки поставляются длиной 1 м с покрытием ZN (Zn 14 - 20 мкм) или без поверхностной обработки. Под заказ возможно поставлять рейки длиной 0,08 м - 3 м.



PNE ..X.. - прибороноситель для каналов серии LE

		PNE 60X20	PNE 60X20 2Z	PNE 80X20	PNE 80X20 2Z	PNE 100X20
	мм	95 x 95 x 38	112 x 95 x 38	95 x 95 x 38	112 x 95 x 38	112 x 95 x 38
	шт. кг	10; 70 6,1	10; 60 6	10; 80 7	10; 60 6,1	10; 60 5,9

	ПВХ самозатухающий
	A - C2
	°C -5 - +60

Для монтажа в каналах серии LE.
Приboroносители с обозначением 2Z и PNE 100X20 предназначены для установки двойной розетки.
Приboroноситель состоит из двух частей – из держателя и крышки.
После устранения столбиков для приборных болтов (на вертикальной оси) можно установить двойную штепсельную розетку.



PNE 40 2Z - прибороноситель для канала LE 40

	мм	96 x 147 x 44
	шт. кг	10; 100 10,5
	ПВХ самозатухающий	
	A - C2	
	°C	-5 - +60

Для монтажа в канале LE 40.
Приboroноситель состоит из двух частей – из держателя и крышки.
После устранения столбиков для приборных болтов (на вертикальной оси) можно установить двойную штепсельную розетку.



KP EKE - приборная коробка для каналов серии EKE

	мм	75 x 71 x 55
	шт. кг	10; 80 3,2
	ПВХ самозатухающий	
	A - C2	
	°C	-5 - +60

Для монтажа в каналах EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60.
Под приборную коробку можно установить экранирующий металлический канал SK 40X20 или SK 40X33.
После устранения столбиков для приборных болтов (на вертикальной оси) можно установить двойную штепсельную розетку.



KP PK - приборная коробка для каналов серии PK

	мм	75 x 71 x 60
	шт. кг	10; 80 2,9
	ПВХ самозатухающий	
	A - C2	
	°C	-5 - +60

Для монтажа в каналах серии PK.
Под приборную коробку можно установить экранирующий металлический канал SK 40X20 или SK 40X33.
После устранения столбиков для приборных болтов (на вертикальной оси) можно установить двойную штепсельную розетку.



PN 40X15 - прибороноситель для канала LV 40X15 **PN 40X20; PN 40X20 I1; PN 40X20 I2** - прибороноситель для канала LHD 40X20

	мм	133 x 91 x 28
	мм	1 x Ø16
	шт. кг	10; 60 5,5 10; 60 5,7
	ПВХ самозатухающий	
	A - C2	
	°C	-5 - +60

PN 40X15 - Для монтажа в канале LV 40x15
PN 40X20 - Для монтажа в канале LH 40x20
PN 40X20 I1 - прибороноситель PN 40X20, предназначен для кабель-канала LHD 40X20 с отделкой поверхности под дерево - берёза розовая.
PN 40X20 I2 - прибороноситель PN 40X20, предназначенный для кабель-канала LHD 40X20 с отделкой поверхности под дерево - дуб тёмный.
Приboroноситель состоит из двух частей – из держателя и крышки.
Компонентом носителя является 1 заглушка.



PN 80X25 - прибороноситель для канала LP(LPK) 80X25
PN 80X25 2Z - прибороноситель для канала LP(LPK) 80X25

		PN 80X25	PN 80X25 2Z
	мм	163 x 92 x 57	171 x 92 x 55
	шт.	10; 70	10; 60
	кг	10,3	9,8
	ПВХ - самозатухающий		
	А - С2		
	°C	-5 - +60	

Для монтажа в канале LP 80X25 и LPK 80X25.
 Приboroноситель с обозначением 2Z предназначен для установки двойной розетки.
 Приboroноситель прибора состоит из двух частей – из держателя и крышки.



PNLP 35 2Z; PNLP 35 2Z I1; PNLP 35 2Z I2 - прибороноситель для канала LP 35

	мм	149 x 96 x 42
	шт.	10; 100
	кг	10
	ПВХ самозатухающий	
	А - С2	
	°C	-5 - +60

Для монтажа в канале LP 35.
 Приboroноситель прибора состоит из двух частей – из держателя и крышки.
 После устранения столбиков для приборных болтов (на вертикальной оси) можно установить двойную штепсельную розетку.
 PNLP 35 2Z I1 - прибороноситель PNLP 35 2Z, предназначенный для кабель-канала LP 35 с отделкой поверхности под дерево - берёза розовая
 PNLP 35 2Z I2 - прибороноситель PNLP 35 2Z, предназначенный для кабель-канала LP 35 с отделкой поверхности под дерево - дуб темный



8440-.. - приборная рамка для каналов PK 140X70 D и PK 170X70 D
8450-.. - приборная рамка для каналов PK 110X70 D и PK 210X70 D

	мм	шт. / кг
8440-11	110 x 106	10; 500 / 11,7
8440-12	181 x 106	10; 340 / 12
8440-13	253 x 106	10; 210 / 10,3
8450-11	110 x 80	10; 800 / 11,8
8450-12	181 x 80	10; 700 / 14,9
8450-13	253 x 80	10; 350 / 10,5

	ПВХ самозатухающий	
	А - С2	
	°C	-5 - +60

8440-11



Для закрытия монтажного пространства в параллельном канале РК, возникающего при установке приборов.
 Используются при установке одно-, двух-, трёхкратных рамок с межосевым расстоянием 71 мм.
 После удаления двух крепежных петель появляется возможность установки двойной розетки.



8550-.. - приборная рамка для канала EKE 100X60
8560-.. - приборная рамка для канала EKE 140X60

	мм	шт. / кг
8550-11	110 x 104 x 68	10; 60 / 4,9
8550-12	181 x 104 x 68	2; 96 / 11,2
8550-13	253 x 104 x 68	2; 22 / 3,9
8560-11	110 x 144 x 68	10; 60 / 7,8
8560-12	181 x 144 x 68	2; 64 / 9,6
8560-13	253 x 144 x 68	10; 50 / 8,6

	ПВХ самозатухающий	
	А - С2	
	°C	-5 - +60

8560-11



Для закрытия монтажного пространства в канале EKE 140X60.
 Используются при установке одно-, двух-, трёхкратных рамок с межосевым расстоянием 71 мм.



PN EKE - прибороноситель для каналов EKE
PN PK - прибороноситель для каналов PK

		PN EKE	PN PK
	мм	105 x 90 x 56	100 x 90 x 58
	шт.	2; 24	2; 24
	кг	3,1	3,6
	сталь с покрытием ZnCr		



Держатель прибора для установки розеток 400 V (16 A; 32 A).

Шаг установки розеток составляет 50 и 60 мм.

Закрепление проводится с помощью дюбелей и шурупов через дно канала в несущие стены.

PN EKE – в корпус каналов EKE 140X60 и EKE 180X60

PN PK - в корпус каналов PK 140X70 D и PK 170X70 D



VK 20 - клещи для вырезания отверстий

Предназначены для вырезания отверстий в боковой стенке каналов.



L-42W - пножницы

Предназначены для резки каналов сечением до 40 x 20 и трубок Ø до 40 мм.



SP 12X1/10 - двухсторонняя клеящая лента
SP 15X1/10 - двухсторонняя клеящая лента

		SP 12X1/10	SP 15X1/10
	мм	12 x 1	15 x 1
	шт. / м кг	1 шт. = 10 м 0,038	1 шт. = 10 м 0,046

Даёт возможность прикрепить канал без шурупов.

Лента клеится на основание канала.

Для использования на самоклеющую планку необходимо иметь достаточно гладкую и обезжиренную поверхность для закрепления.



	ПВХ трудновозгораемый самозатухающий
	A - C2
	-5 - + 60 °C


Оптимальное закрытие, лёгкий монтаж и демонтаж.
Жёстко фиксируемая крышка.
В каналах высотой от 60 мм сформированы канты.
Лёгкое отламывание канта у основания канала.
Внутри канала имеется возможность установки перегородки.
Ширина канта 5,5 мм.
Ширина отверстия 4,5 мм.
Цвет: серый RAL 7030.
Длина – 2 м.
Возможна поставка каналов без перфорации.
Имеются сертификаты DIN VDE 0604, ČSN EN 50085-1

RK ..X.. - перфорированный канал


		КАНАЛЫ			
		количество проводов при 50% заполнении канала			
мм	мм	0,75 мм²	1 мм²	1,5 мм²	м
ш x в	ш x в	Ø2,8 мм	Ø2,9 мм	Ø3,2 мм	
30 x 30	27 x 27	44	41	34	64
30 x 40	27 x 37	64	60	49	60
40 x 40	37 x 37	105	98	80	32
60 x 40	56 x 37	164	152	125	48
30 x 60	26 x 56	95	92	73	52
40 x 60	36 x 56	162	151	124	48
60 x 60	76 x 56	333	310	255	32
80 x 60	56 x 56	245	229	188	36
100 x 60	96 x 56	417	389	319	22
120 x 60	115 x 56	505	470	387	20
30 x 80	27 x 76	131	122	100	48
40 x 80	36 x 76	231	216	177	40
60 x 80	56 x 76	350	326	268	36
80 x 80	76 x 76	475	443	364	24
100 x 80	96 x 76	595	554	455	24
120 x 80	115 x 76	720	670	551	16
30 x 100	26 x 96	160	150	123	32
40 x 100	36 x 96	213	200	164	24
60 x 100	56 x 96	432	403	331	32
80 x 100	76 x 96	585	547	450	20
100 x 100	96 x 96	734	684	562	16

КРЫШКИ	
	
мм	м
30	10
40	10
60	10
80	10
100	10
120	10

Пробивка отверстий DIN по одной
линии при ширине до 60 мм.



Пробивка отверстий DIN по двум
линиям при ширине до 80 мм.



	ПВХ трудновозгораемый самозатухающий
	A - C2
	-5 - + 60 °C


Оптимальное закрытие, лёгкий монтаж и демонтаж.
Соответствуют нормам EN 500 14
Жёстко фиксируемая крышка.
В каналах высотой от 60 мм сформированы канты.
Лёгкое отламывание канта у основания канала.
Внутри канала имеется возможность установки перегородки.
Ширина канта 6,0 мм.
Ширина отверстия 4,0 мм.
Цвет: голубой RAL 5015.
Длина – 2 м.
Возможна поставка каналов без перфорации.
Имеются сертификаты DIN VDE 0604, ČSN EN 50085-1.

RK ..X.. SF - перфорированный канал - Safety


		КАНАЛЫ			
		количество проводов при 50% заполнении канала			
мм	мм	0,75 мм²	1 мм²	1,5 мм²	м
ш x в	ш x в	Ø2,8 мм	Ø2,9 мм	Ø3,2 мм	
40 x 60	38 x 56	162	151	124	48
60 x 60	56 x 56	245	229	188	36
80 x 60	76 x 56	333	310	255	32
30 x 80	27 x 76	169	157	129	24
40 x 80	38 x 76	231	216	177	40
60 x 80	56 x 76	350	326	268	36
80 x 80	76 x 76	475	443	364	24
60 x 100	56 x 96	432	403	331	32
100 x 100	96 x 96	734	684	562	16

КРЫШКИ	
	
мм	м
30	24
40	24
60	24
80	24
100	12

Пробивка отверстий DIN по одной
линии при ширине до 60 мм.



Пробивка отверстий DIN по двум
линиям при ширине до 80 мм.






	ПВХ трудновозгораемый самозатухающий
	A - C2
	-5 - + 60 °C

Оптимальное закрытие, лёгкий монтаж и демонтаж.
Жёстко фиксируемая крышка.
В каналах высотой от 75 мм сформированы канты.
Лёгкое отламывание канта у основания канала.
Внутри канала имеется возможность установки перегородки.
Ширина канта 7,5 мм.
Ширина отверстия 5,0 мм.
Цвет: серый RAL 7030.
Длина – 2 м.
Возможна поставка каналов без перфорации.
Имеются сертификаты DIN VDE 0604,
ČSN EN 50085-1


RK ..X.. DIN - перфорированный канал - DIN

КАНАЛЫ						КРЫШКИ	
		количество проводов при 50% заполнении канала					
мм	мм	0,75 мм²	1 мм²	1,5 мм²	м	мм	м
ш x в	ш x в	Ø2,8 мм	Ø2,9 мм	Ø3,2 мм		25	48
25 x 25	20 x 20	32	30	25	48	37.5	24
25 x 37.5	20 x 33	55	50	41	54	50	24
37.5 x 37.5	33 x 33	80	75	61	40	75	24
50 x 37.5	45 x 33	121	112	92	32	100	12
25 x 50	20 x 45	73	68	56	44	125	12
37.5 x 50	33 x 45	121	112	92	32		
50 x 50	45 x 45	165	153	126	42		
75 x 50	70 x 45	256	239	196	28		
100 x 50	95 x 45	347	324	266	20		
25 x 75	20 x 70	114	109	87	36		
37.5 x 75	33 x 70	188	175	144	24		
50 x 75	45 x 70	256	239	196	28		
75 x 75	70 x 70	398	371	305	24		
100 x 75	95 x 70	540	504	414	16		
125 x 75	118 x 70	671	625	514	16		

Пробивка отверстий DIN по одной
линии при ширине до 50 мм.



Пробивка отверстий DIN по трем
линиям при ширине до 75 мм.




	РРО модифицированный трудновозгораемый самозатухающий
	A - C2
	-25 - +70 °C

Перфорированные каналы изготовлены из
пенополиэтилена, который не содержит галогены
согласно VDE 0472 ст. 815. Материал при горении
не выделяет дым и токсические газы.
Оптимальное закрытие, лёгкий монтаж и демонтаж.
Жёстко фиксируемая крышка.
В каналах высотой от 75 мм сформированы канты.
Лёгкое отламывание канта у основания канала.
Внутри канала имеется возможность установки
перегородки.
Ширина канта 7,5 мм.
Ширина отверстия 5,0 мм.
Цвет: серый RAL 7035.
Длина – 2 м.
Возможна поставка каналов без перфорации.
Имеются сертификаты DIN VDE 0604, ČSN EN 50085-1.


RK ..X.. HF - перфорированный канал безгалогенный - DIN

КАНАЛЫ						КРЫШКИ	
		количество проводов при 50% заполнении канала					
мм	мм	0,75 мм²	1 мм²	1,5 мм²	м	мм	м
ш x в	ш x в	Ø2,8 мм	Ø2,9 мм	Ø3,2 мм		37.5	24
37.5 x 37.5	33 x 33	80	75	61	40	50	24
37.5 x 50	33 x 45	121	112	92	32	75	24
50 x 50	45 x 45	165	153	126	42	100	12
75 x 50	70 x 45	256	239	196	28	125	12
100 x 50	95 x 45	347	324	266	20		
37.5 x 75	33 x 70	188	175	144	24		
50 x 75	45 x 70	256	239	196	28		
75 x 75	70 x 70	398	371	305	24		
100 x 75	95 x 70	540	504	414	16		
125 x 75	118 x 70	671	625	514	16		

Пробивка отверстий DIN по одной
линии при ширине до 50 мм.



Пробивка отверстий DIN по двум
линиям при ширине до 75 мм.



							
		мм	мм	мм	мм	шт.	м
Перегородка	RK-RL 60 RK-RL 80/100		60 80/100	2000 2000			10 10
Универсальное крепление для перегородки и проводов	RK-UP					50	
Гибкий перфорированный канал (монтаж с помощью двухсторонней клеящей ленты)	RK-OVK20			500	20	60	
	RK-OVK30			500	30	36	
	RK-OVK40			500	40	24	
Спиральная трубка	RK-ST6				6		25
	RK-ST12				12		25
	RK-ST22				22		25
Клещи для вырезки	RK-VK					1	
Зажим для проводов	RK-VP	70				400	
Фиксатор	RK-PP			147,5		500	
Заклёпки для крепления	RK-PN3,5				3,5	4000	
	RK-PN5				5	4000	
	RK-PN6				6	4000	
Инструмент для заклёпок	RK-NN				6	1	
Наклонный монтажный зажим	RK-MP	60	48		5	100	

RK - UP



RK-OVK20




RK-VP



RK-NN



RK-PN



Электромонтажные каналы – количество проводов в канале


		СЧК 2 x 1,5	СЧК 3 x 1,5	СЧК 4 x 1,5	СЧК 3 x 2,5	СЧК 5 x 1,5	СЧК 4 x 2,5	СЧК 5 x 2,5	СЧК 4 x 4	СЧК 5 x 4	СЧК 4 x 6	СЧК 5 x 6
диаметр кабеля (мм)	6	8,3	8,7	9,5	10	10,3	10,9	12,3	13,2	14,4	14,4	16
тип канала												
LV 11X10	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LV 18X13	2	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	X
LV 24X22	7	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1
LV 40X15	9	5	4	4	3	3	3	2	2	X	X	X
LZ 15X12	2	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X
LZK 15X12	3	2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X
LH 15X10	2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LHD 17X17	3	2	2	1	1	1	1	1	X	X	X	X
LHD 20X10	2	1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X
LHD 20X20	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	X
LHD 25X15	5	3	2	2	2	2	2	0	0	0	0	X
LHD 25X20	7	3	3	3	2	2	2	2	1	1	0	X
LHD 30X25	8	4	4	3	3	3	3	2	2	1	1	1
LHD 32X15	8	4	4	3	3	3	2	X	X	X	X	X
LHD 40X20	9	5	4	4	3	3	3	2	1	1	X	X
LHD 40X40	22	11	10	9	8	7	7	5	4	4	4	3
LH 60X40	31	16	15	12	11	11	9	7	6	5	5	4
LH 20X20HF	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	X
LH 40X20HF	9	5	4	4	3	3	3	2	1	1	X	X
LH 40X40HF	22	11	10	9	8	7	7	5	4	4	4	3
LE 40	8	4	4	3	3	3	3	2	2	X	X	X
LE 60	20	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2	2
LE 80	22	6	6	6	6	5	4	2	2	2	2	2
LE100	30	9	9	6	6	6	6	3	3	3	3	3
EKD 80X40	40	21	19	16	14	14	12	10	8	7	7	6
EKD 100X40	50	26	24	20	18	17	15	12	10	9	9	7
EK 120X40	60	31	29	24	22	20	18	14	12	10	10	8
EKE 60X60	43	23	21	17	16	15	13	10	9	8	8	6
EKE 100X60	77	40	36	31	28	26	23	18	16	13	13	11
EKE 140X60	117	61	55	47	42	40	35	28	24	20	20	16
EKE 180X60	150	78	71	60	54	51	45	36	31	26	26	21
PK 110X70 D	92	48	44	37	33	31	28	22	19	16	16	13
PK 140X70 D	120	63	57	48	43	41	36	29	25	21	21	17
PK 170X70 D	155	81	74	62	56	53	47	37	32	27	27	22
PK 120X55 D	62	32	29	25	22	21	19	15	13	11	11	9
PK 90X55 D	40	21	19	16	14	14	12	10	8	7	7	6
PK 160X65 D	123	63	59	49	44	42	37	29	25	21	21	17
PK 210X70 D	125	65	59	50	45	42	35	30	26	22	22	18
LO 35	2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LO 50	5	3	2	2	2	2	2	X	X	X	X	X
LO 75	7	3	3	3	2	2	2	X	X	X	X	X
LP 80X25	25	13	12	10	9	8	7	6	5	4	4	3
LPK 80X25	25	13	12	10	9	8	7	6	5	4	4	3
LP 35	6	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1
LR 30	9	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1
SK 40X20	13	7	6	5	5	4	4	3	3	2	2	2
SK 40X33	20	10	10	8	7	7	6	5	4	3	2	2

Данные в таблице представлены из расчёта 60% заполнения внутреннего сечения каналов. В случае, если будет производиться более чем 60 % заполнение канала, нужно учитывать способ укладки проводов.


	расположение	использование канала с коробками		использование канала без коробок	
		кабель связи Ø 6 мм	силовые кабели Ø 9,5 мм	кабель связи Ø 6 мм	силовые кабели Ø 9,5 мм
PK 110X70 D	наверху	10 шт.	3 шт.	100 шт.	40 шт.
	в середине (SK 40X33)	16 шт.	9 шт.		
	внизу	13 шт.	8 шт.		
PK 140X70 D	наверху	15 шт.	5 шт.	130 шт.	50 шт.
	в середине (SK 40X33)	16 шт.	9 шт.		
	внизу	20 шт.	10 шт.		
PK 170X70 D	наверху	20 шт.	10 шт.	150 шт.	60 шт.
	в середине (SK 40X33)	16 шт.	9 шт.		
	внизу	45 шт.	15 шт.		
PK 90X55 D	внизу	16 шт.	10 шт.	55 шт.	22 шт.
PK 120X55 D	наверху	23 шт.	11 шт.	23 шт.	11 шт.
	внизу	17 шт.	7 шт.	32 шт.	19 шт.
PK 160X65 D	наверху	20 шт.	8 шт.	40 шт.	15 шт.
	внизу	25 шт.	9 шт.	50 шт.	20 шт.
PK 210X70 D	наверху	10 шт.	8 шт.	170 шт.	70 шт.
	в середине	16 шт.	10 шт.		
	внизу	12 шт.	8 шт.		

Данные в таблице представлены из расчёта 60% заполнения внутреннего сечения каналов. В случае, если будет производиться более чем 60 % заполнения канала, нужно учитывать способ укладки проводов.

PK 140X70 D




PK 90X55 D




PK 120X55 D



PK 160X65 D



PK 210X70 D



Канал EKE с вложенным экранирующим каналом и крепежной скобой PSK 1.



Короба LHD 20X20 (стр. 61), LHD 40X20 (стр. 62) и LP 35 (стр. 66) в цвете под дерево – бук и дуб.