



S E R I E
Simon ЗВУК



Компания **Simon** представляет новую серию ЗВУК, результат последних достижений в области дизайна и технологии. Интеграция звука. Серия ЗВУК имеет самый широкий спектр применения: начиная от решения простейших «домашнего» задач (например, чтобы слушать в ванной любимую радиостанцию), до самых сложных, разработанных для сферы услуг (различные помещения и службы вашей компании могут быть постоянно связаны между собой).

Одноканальная станция



05031 -39

- Станция звуковая одноканальная
- Вход разъема типа RCA: стереосигнал высокого уровня с амплитудными значениями 300mV
 - Входные зажимы на задней стенке: стереосигнал низкого уровня в диапазоне амплитудного значения от 1 до 20В
 - Дистанционное управление отключением внешних музыкальных источников
 - Выход питания для подсоединения до 12 цифровых пультов управления
 - Количество подключаемых пультов управления увеличивается при использовании усилителя (Арт. 05070-39)
 - Питание 220В AC/40В А. 50-60 герц
 - Предохранитель плавкий пробочного типа, термopредохранитель с автоматическим отключением для станции и сетевой защитный предохранитель на 2А
 - Монтажная коробка входит в комплектацию

Кол-во в упаковке

1




05131 -30 -38

- Крышка
— Размеры: 278x126x21 mm.

1



см. стр. 164

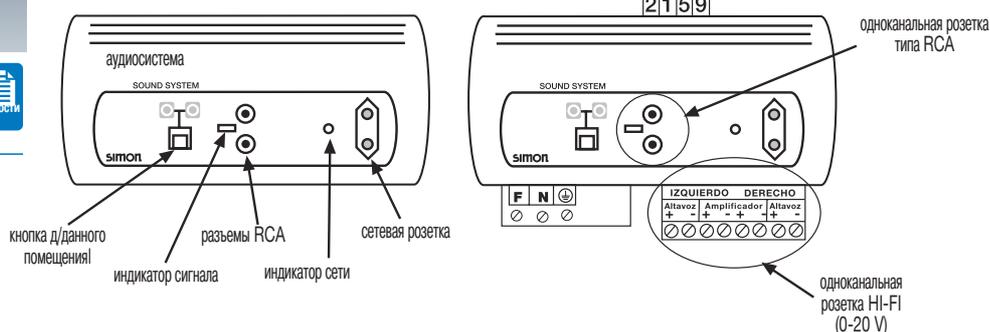

05731 -39

- Монтажная коробка для станций
Размеры: 250x115x50 мм (глубина «нетто»- 45 мм)


10



-30 белый
-31 слоновая кость
-32 коричневый
-38 графит

Модули для 1 канального центра

Накладки



- 05212 -39** Пульт управления, вход внешний и выход на наушники.
- Включение - выключение.
 - Питание от центра.
 - Выход моно - стерео.
 - Вход через коннектор jack 3,5 mm.
 - Регулировка уровня громкости.
 - Контроль источника звука.

Кол-во в упаковке

1

Кол-во в упаковке





82512 -30 -31 -38

5



05012 -30 -31 -38

10

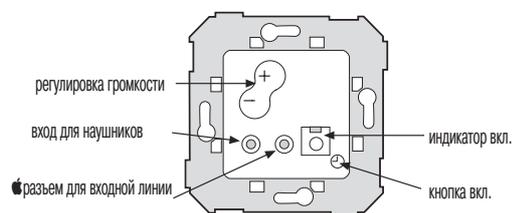

- 05222 -39** Пульт управления тюнером FM и выходом на наушники.
- Тюнер FM: 87,5 - 108 Mhz.
 - Включение - выключение.
 - Выход моно - стерео.
 - Питание от центра.
 - Вход через коннектор jack 3,5 mm.
 - Регулировка уровня громкости.
 - Контроль источника звука.
 - Выбор музыки из центра или синхронизированного радиоприемника, встроенного в управление.
 - Установка монозвука макс. 3 динамика на 32 Ом.

1




82522 -30 -31 -38

5



05022 -30 -31 -38

10

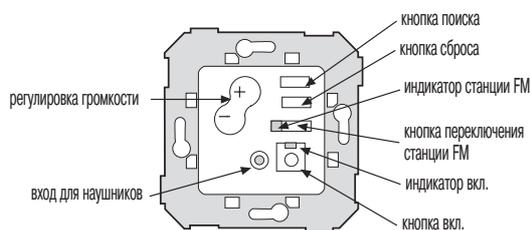

Модули для 1 канального центра

Накладки



05232 -39

- Пульт управления, отправка и получение сообщений, вход внешний и выход на наушники.
- Включение - выключение.
 - Питание от центра.
 - Выход моно - стерео.
 - Вход через коннектор jack 3,5 mm.
 - Регулировка уровня громкости.
 - Контроль источника звука.
 - Автоматическое выключение через 20 минут.
 - Отправка и получение общих сообщений.
 - Контроль 1 помещения (детская, комната больного, и т.д)
 - Функция "не беспокоить".

Кол-во в упаковке **1**



Кол-во в упаковке





82532 -30 -31 -38

5



05032 -30 -31 -38

10

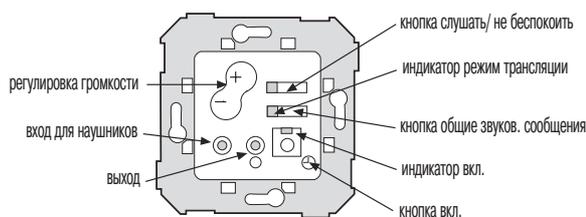

05242 -39


- Селектор сообщений, на 9 зон.
- Питание от центра.
 - Обратная связь с 9-ю различными зонами.
 - 9 зонный модуль всегда соединен с пультом управления (05232-39).
 - Совместим с серией Simon 82.

1



82542 -30 -31 -38

5

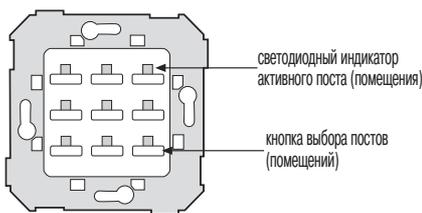

Декоративные рамки



88088 -30 -38

* проконсультируйтесь относительно ассортимента



-30 белый
-31 слоновая кость
-32 коричневый
-38 графит

Двухканальная станция



05041 -39

Станция звуковая двухканальная

- Вход разъема типа RCA: бимпульсный сигнал высокого уровня с амплитудными значениями 300мВ.
- Входные зажимы на задней стенке: бимпульсный сигнал низкого уровня в диапазоне амплитудного значения от 1 до 20В
- Входные зажимы на задней стенке: бимпульсный сигнал с амплитудными значениями 300мВ.
- Блок настройки радио FM, диапазоном от 87,5 до 108 МГц
- Выход сигнала для подключения до 8 кнопочных пультов управления/ блоков настройки
- Совместимость с системой «Умный дом» для SimonVox, SimonVis, SimonVit@ (Арт. 05041-39)
- Количество цифровых кнопочных пультов управления увеличивается при помощи усилителя (Арт. 05070-39)
- Питание 220В AC/40В А. 50-60 герц
- Предохранитель плавкий пробочного типа, термopредохранитель с автоматическим отключением для станции и сетевой защитный предохранитель на 2А
- Монтажная коробка входит в комплектацию

Кол-во в упаковке

1



05131 -30 -38



Крышка

— Размеры: 278x126x21 mm.

1



см. стр.165

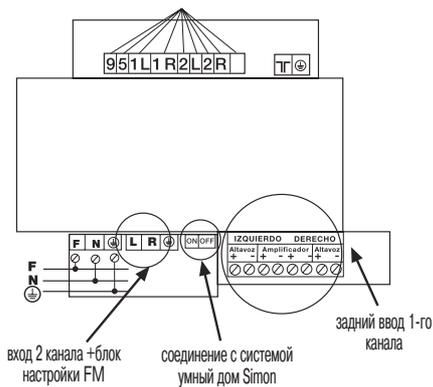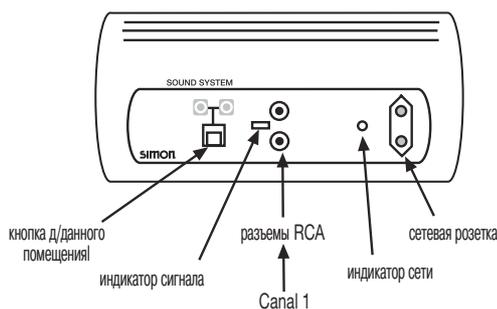

05731 -39

Монтажная коробка для станций

Размеры: 250x115x50 мм (глубина «нетто»- 45 мм)

10

Модули для 2 канального центра

Накладки



- 05252 -39** Пульт управления 2 канальный с устройством внутренней связи и дисплеем.
- Питание от центра (арт. 05041-39).
 - Мощность на выходе 1,5 + 1,5 W.
 - Тюнер FM радиоприемника с диапазоном от 8,75 до 108 Mhz.
 - Банк памяти на 4 канала.
 - 2 канала + 1 автономный радиоканал через модуль FM (арт. 05062-39.)
 - Автоматическое выключение через 14, 30, 45, 59, 75, 90 мин.
 - Программируемый будильник.
 - Многоязычное меню.
 - Экран LCD.
 - Регулировка звука.
 - "Меню" внутренней связи с функциями общих сообщений, и контроля "Не беспокоить".
 - "Меню" аудио при включенном и выключенном состоянии, связь с источником музыки, и сохранение настроек в памяти.

Кол-во в упаковке

1





Кол-во в упаковке

5



82552 -30 -31 -38

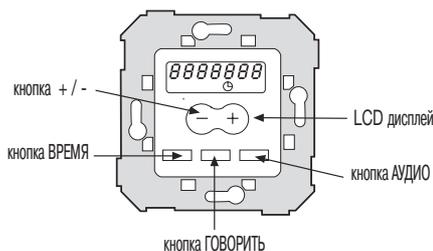

- 05062 -39** Сенсорный модуль тюнер FM.
- Опция 2 канального управления (арт. 05252-39).
 - Питание от центра (арт. 05041-39).
 - Тюнер FM радиоприемника с диапазоном от 87,5 до 108 Mhz.
 - Банк памяти на 4 канала.
 - Адаптирован к серии Simon 82.

1



82052 -30 -31 -38

10

Динамик



- 05562 -39** Динамик 2 Вт 32 Ом.
Для универсальной коробки.

1




Накладки



27562 -30 -31
Serie Simon 27.



82052 -30 -31 -38
Serie Simon 82.



88052 -30 -38
Serie Simon 88.

Кол-во
в упаковке

*

Динамики



05563 -30

Динамик 2 дюйма для установки в подвесной потолок
— 2 W.
— 16 Ω.
Размеры: 80 mm Ø x 40 глубина.
Размер установочного отверстия: 65 mm Ø.

1



05072 -39

Динамик 5 дюймов для установки в подвесной потолок
— 10 W.
— 32 Ω.
Размер установочного отверстия: 160 mm Ø, глубина 60 mm.

1



05505 -30 -38

Защитная решетка для динамика 5 дюймов
Размеры: 175 mm Ø x 30 mm глубина.
Оснащен крепежом для монтажа во внутренние стены из гипсокартона

10



05705 -39

Монтажная коробка для динамика 5 дюймов
Размеры: 160 mm Ø x 65 mm глубина.
(установочное отверстие)

10



см. стр. 166

Усилитель



05070 -39

Усилитель 30Вт (15Вт + 15Вт)

Каждый усилитель позволяет увеличить количество оборудования

- До 16 динамиков на 32 Ом в моно установках
- До 32 динамиков на 32 Ом в стерео установках
- До 8 динамиков на 16 Ом в моно установках
- До 16 динамиков на 16 Ом в стерео установках
- До 20 пультов управления одноканальной станцией
- До 12 пультов управления двухканальной станцией
- Размеры усилителя: 185x123x54 мм
- Размеры монтажной коробки: 170x108x50 мм
- Монтажная коробка входит в комплектацию

Кол-во
в упаковке

1



Ver pág. 404

Демонстрационный кейс



05990 -39

Демонстрационный кейс состоит из:


- 1 -ой двухканальной звуковой станции
- 2-ух кнопочных пультов управления, оснащенных дисплеем и селекторной связью
- 1-го цифрового блока настройки FM - диапазона
- 1-го пульта управления с блоком настройки FM
- 2-ух динамиков, 5 дюймов
- 2-ух динамиков, 2 дюймов для подвесных потолков
- 1-го встраиваемого динамика, 2 дюйма,

1

- 30**
белый
- 31**
слоновая кость
- 32**
коричневый
- 38**
графит


Монтаж

Стандартный монтаж в доме

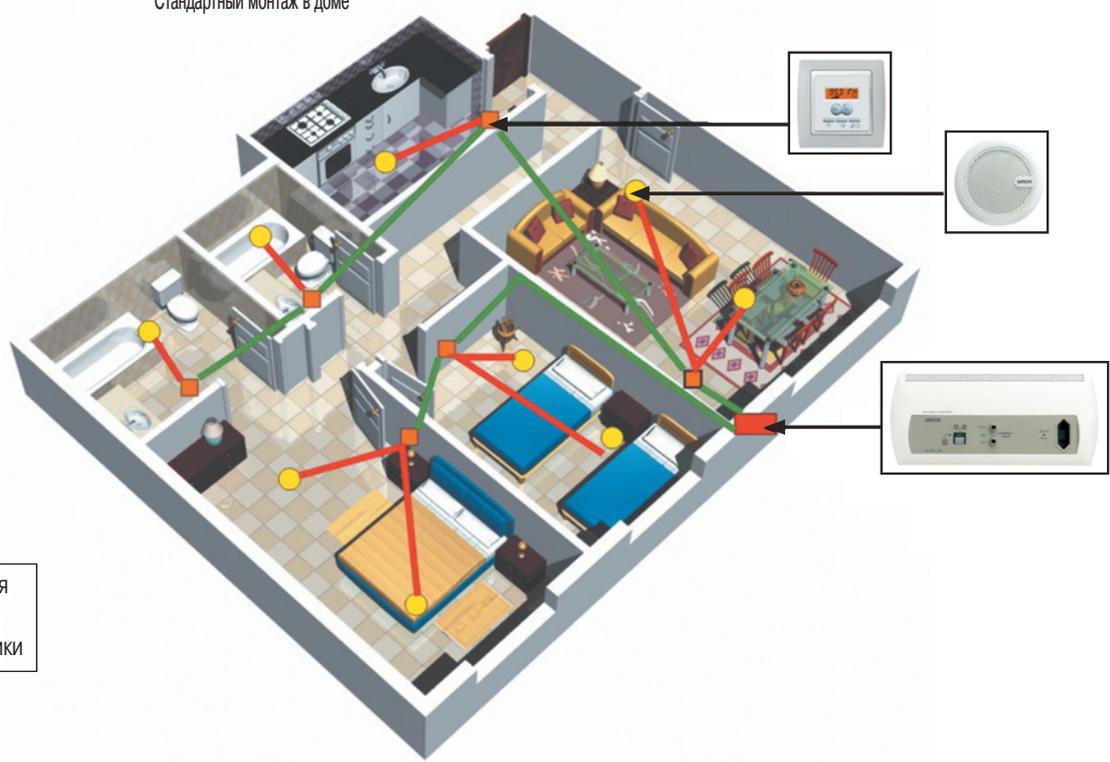

- СТАНЦИЯ
- ПОСТЫ
- ДИНАМИКИ

Стандартный монтаж в отеле

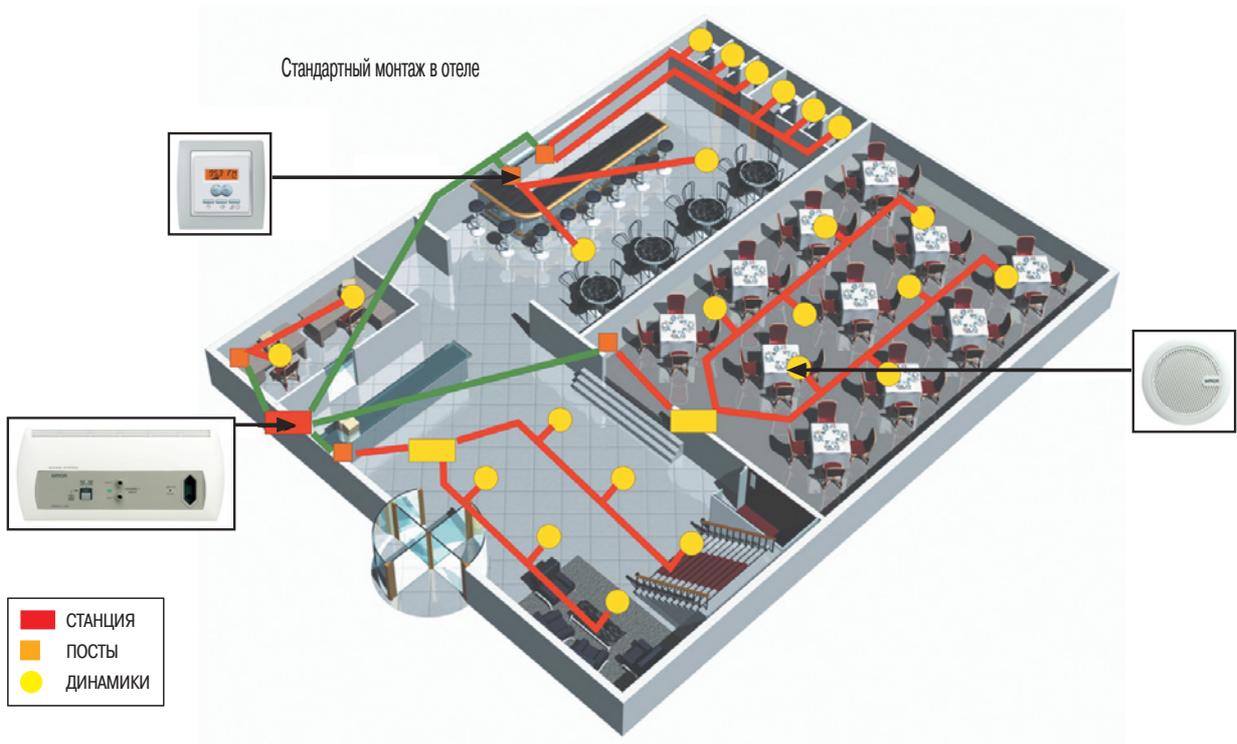

- СТАНЦИЯ
- ПОСТЫ
- ДИНАМИКИ