

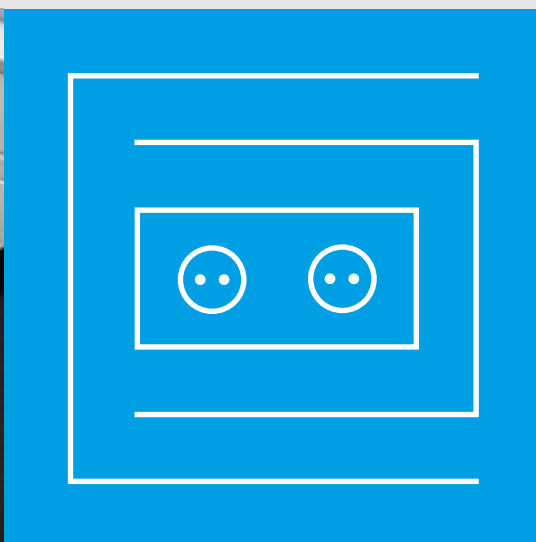




Универсальный кабельный канал LFF
Система каналов для установки
электрического оборудования




Обзор системы универсального кабельного канала LFF

Универсальная система кабельных каналов LFF от Tehalit предлагает комбинированное решение для прокладки кабелей и монтажа электроустановочных изделий. С учётом разнообразных требований в канал могут быть установлены как устройства стандарта 45х45 мм, так и стандартные приборы скрытой установки с 60-мм установочным размером.


Стандартные цвета




чисто белый

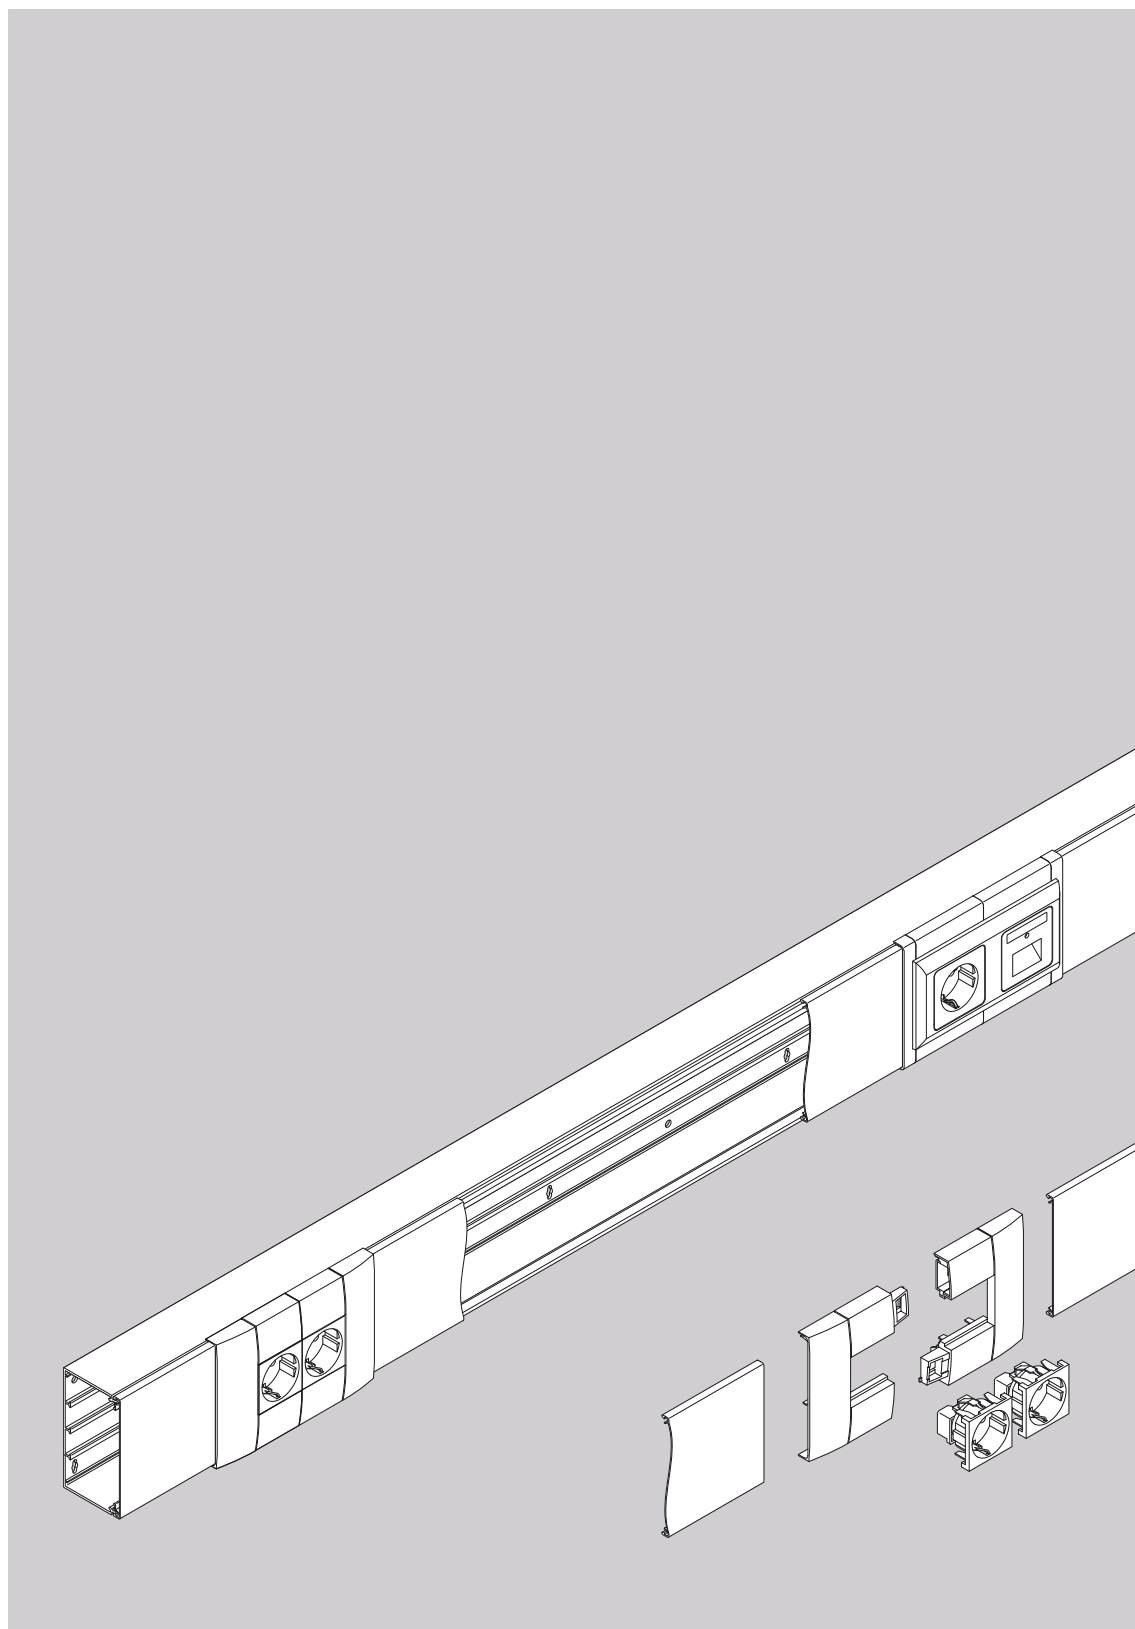


Универсальный канал LFF, ПВХ





Регулируемый
внутренний угол 83° - 97°



Регулируемый
внешний угол 83° - 97°



Плоский уголок LFF

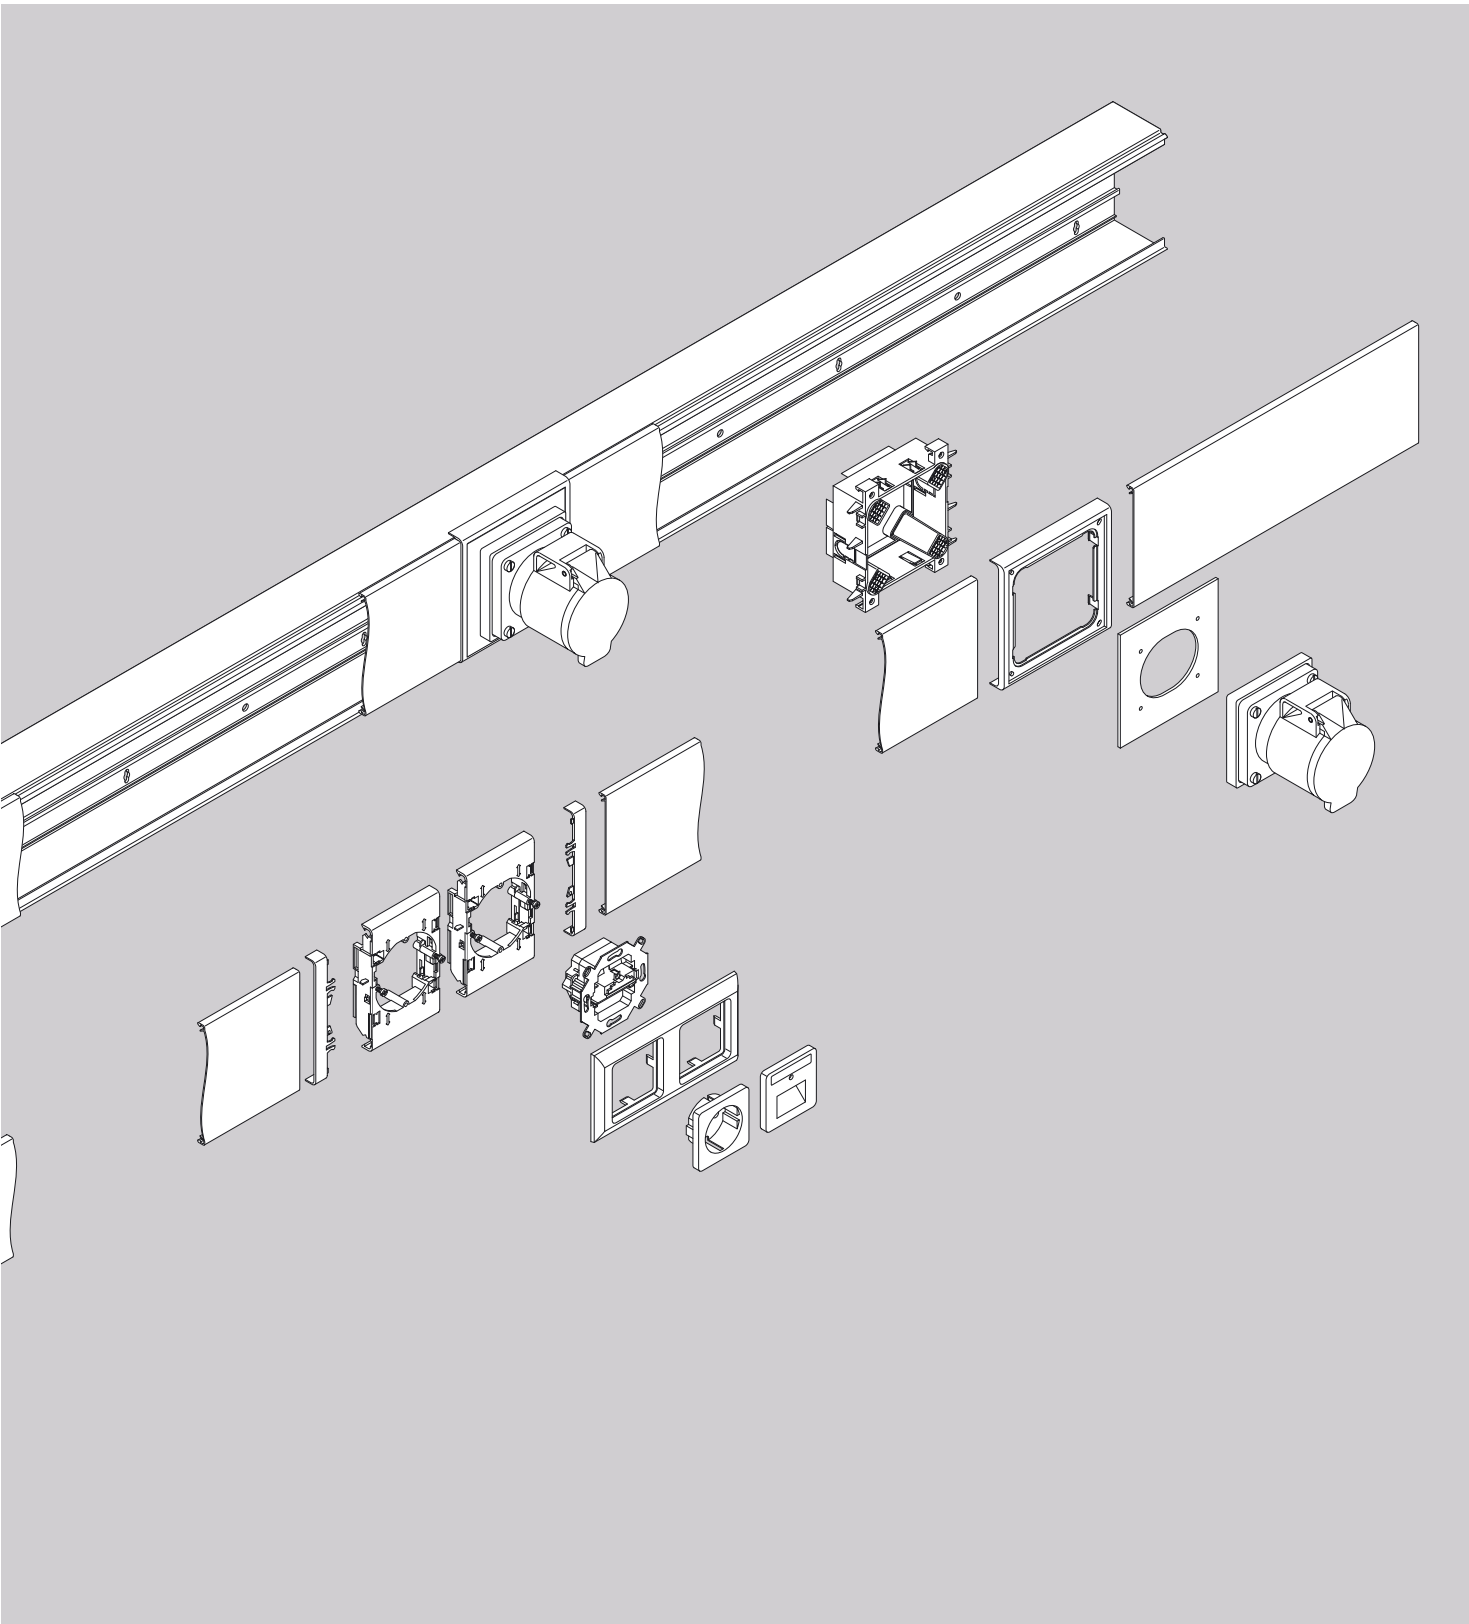

Фасонные детали LFF



Установочные изделия 45 x 45 мм



Стандартные изделия скрытой установки, 60 мм



Установочные изделия стандарта CEE

Универсальный кабельный канал LFF – Для большого количества проводов при одновременном подключении оборудования

Универсальный кабельный канал обладает такими преимуществами, как интегрированные соединительные муфты, держатели кабеля, надежное крепление крышки, и позволяет подключать оборудование как к электрическим розеткам, так и к сетям передачи данных. Благодаря целому набору фасонных деталей (внешний угол, внутренний угол, плоский угол) обеспечивается аккуратная и быстрая установка канала. Величина внешних и внутренних углов регулируется, что позволяет без проблем адаптировать канал к условиям помещения. Универсальный канал LFF особенно подходит для эффективной прокладки кабелей в офисных помещениях, промышленных зданиях, производственных цехах, гаражах, подвальных помещениях, любительских мастерских, оснащенных большим количеством оборудования.



Преимущества:

- прочный, надежный канал для большого количества кабелей при одновременном подключении оборудования
- Быстрый и легкий монтаж благодаря интегрированной системе креплений
- Оптимальная фиксация кабелей благодаря встроенным передвижным зажимам
- Эстетичный вид и легкость монтажа в углах благодаря регулируемой величине внутренних и внешних углов
- Возможность последующего разделения канала при помощи встраиваемых перегородок
- Стандартное подключение техники благодаря практичному модульному установочному оборудованию, расположенному на фасаде канала

Технические характеристики

- Монтаж:** установка поверх штукатурки
- Место установки:** Стены и потолок внутренних помещений
- Материал:** искусственный материал ПВХ
- Размеры:** 40 x 90 мм, 40 x 110 мм, 60 x 90 мм, 60 x 110 мм
- Цвет:** RAL 9010 (чисто белый)
- Поставляемые детали:** основной профиль и крышка
- Длина упаковки:** 2 м
- Фасонные детали:** Внутренний угол, внешний угол, плоский угол, Т-образный разветвитель соединительный элемент, зажимы
- Установочное оборудование:**
- размер установочного оборудования 45 x 45 мм
 - стандартное установочное оборудование
 - установочное оборудование на 16 А в соответствии с требованиями CEE





Советы профессионалов


Монтажная рамка для стандартного установочного оборудования

Благодаря встроенному перемещаемому зажиму осуществляется фиксация кабелей и проводов в канале, не допускающая их выпадения

Легкость и быстрота монтажа, достигаемая благодаря стыковочным узлам, которые расположены на нижней части канала. Встроенное крепление, входящее в паз, обеспечивает легкий монтаж, который может осуществить один человек.



Фасонные детали закрывают стыки.



Величина внешних и внутренних углов регулируется, что дает возможность адаптировать канал к существующим условиям помещения (регулируемая величина углов: внутренние углы – 83°– 97°, внешние углы 83° – 97°).

Советы для профессионалов



Комплект для установки: заглушка и встраиваемая розетка для приборов, соответствующих нормам СЕЕ, на ток до 16 А



Монтажная рамка для установочного оборудования размером 45 x 45 мм. Двойная монтажная рамка = монтажная рамка + расширяющий элемент



Возможность установки нескольких стандартных розеток рядом


LFF Универсальный кабельный канал для прокладки кабелей и подключения оборудования

- Универсальный канал для прокладки кабелей с установочным оборудованием
- Канал со встроенными муфтами (1 пара/2 м) и зажимами (2 шт./м)
- Встроенные муфты облегчают монтаж канала и позволяют проводить работы в одиночку.

- Интегрированные и легко перемещаемые зажимы обеспечивают надежную фиксацию кабелей
- Перфорированные отверстия дна на расстоянии 125 мм в основном профиле канала
- Скрывающие стыки регулируемые фасонные детали крышки, которые

просто надвигаются на канал
Цвет: RAL 9010 чисто-белый
Длина упаковки: 2 м

Материал: твердый ПВХ




Размеры
высота/ширина

Обозначение

Номер для заказа

Разделительная
перегородка


с системой отверстий
в дне



LFF40090

LFF40090 0 9010
в упаковке 24 м


M2024
в упаковке 50 м



LFF40110

LFF40110 0 9010
в упаковке 16 м


M2024
в упаковке 50 м



LFF60090

LFF60090 0 9010
в упаковке 16 м


M2026
в упаковке 50 м



LFF60110

LFF60110 0 9010
в упаковке 12 м

M2026
в упаковке 50 м




Размеры
высота/ширина

Обозначение

Номер для заказа

Монтажная рамка
45 x 45 мм
Установочное
оборудование


с системой отверстий в дне



LFF40090

LFF40090 0 9010


LFF71H090 9010
в упаковке 5 шт.



LFF40110

LFF40110 0 9010


LFF71H110 9010
в упаковке 5 шт.



LFF6090

LFF60090 0 9010


LFF71H090 9010
в упаковке 5 шт.




LFF60110

LFF60110 0 9010


LFF71H110 9010
в упаковке 5 шт.




**Регулируемый
внутренний угол**




**Регулируемый
внешний угол**




Плоский угол




**Т-образный
разветвитель**



**Заглушка
торцевая**



**Скоба
(2 шт./м)**



**Муфта
(2 штуки/2м)**

LFF40093 9010
в упаковке 5 шт.

LFF40094 9010
в упаковке 5 шт.

LFF40095 9010
в упаковке 5 шт.

M5456

LFF60096 9010
в упаковке 5 шт.

M7248

M7204

LFF40113 9010
в упаковке 5 шт.

LFF40114 9010
в упаковке 5 шт.

LFF40115 9010
в упаковке 5 шт.

M5416

LFF60116 9010
в упаковке 5 шт.

M7249

M7204

LFF60093 9010
в упаковке 5 шт.

LFF60094 9010
в упаковке 5 шт.

LFF60095 9010
в упаковке 5 шт.

M5466

LFF60096 9010
в упаковке 5 шт.

M7248

M7204

LFF600113 9010
в упаковке 5 шт.

LFF600114 9010
в упаковке 5 шт.


LFF600115 9010
в упаковке 5 шт.

M5506


LFF60116 9010
в упаковке 5 шт.

M7249


M7204




**Расширяющий
элемент**
для монтажной
рамки 45 x 45 мм




**Изолирующая
коробка для
установочного
оборудования 45 x 45 мм**



**Монтажная рамка
для стандартного
установочного
оборудования**



**Изолирующая
коробка для
стандартного
установочного
оборудования**



**Адаптер для
встраивания
розеток CEE (16A)**

LFF71H099 9010
в упаковке 10 шт.

LFF79H

LFF71U090 9010

LFF79U

LFF71H119 9010
в упаковке 10 шт.

LFF79H

LFF71U110 9010

LFF79U

LFF71H099 9010
в упаковке 10 шт.

LFF79H

LFF71U090 9010

LFF79U

LFF71H119 9010
в упаковке 10 шт.


LFF79H

LFF71U110 9010


LFF79U

LFF71Z110 9010



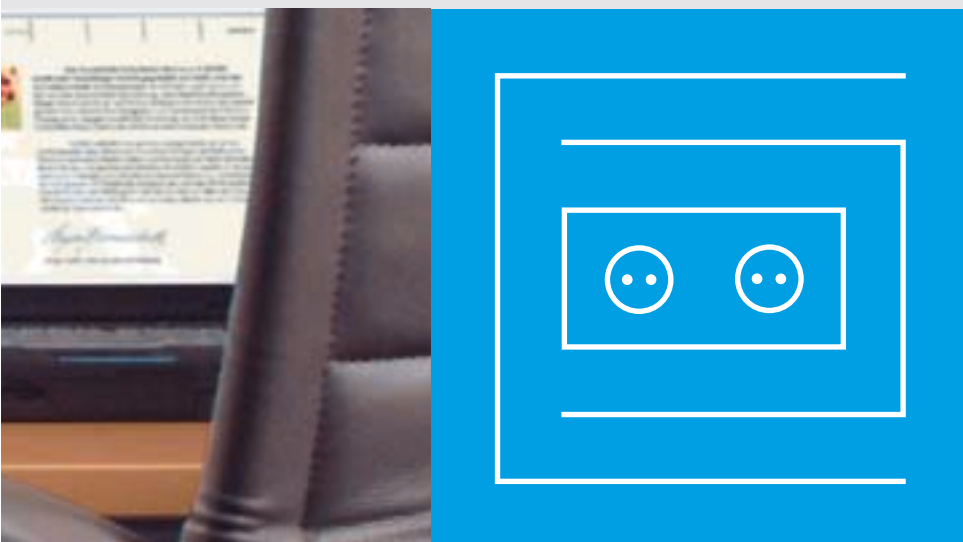

- 5.16 **BR**
Система парпетных кабельных каналов
из ПВХ
- 5.22 **BRH**
Система парпетных кабельных каналов
безгалогеновых
- 5.26 **BRA**
Система парпетных кабельных каналов
из алюминия
- 5.34 **BRS**
Система парпетных кабельных каналов
из стали



Обзор систем парапетных каналов BR, BRA, BRS, BRH

В качестве исходного уровня при оборудовании рабочих мест в офисных помещениях идеальным является парапетный уровень. Надежная система парапетных каналов BR от «Техалит» предлагает комплексные решения для подведения коммуникаций, установки приборов и обустройства помещений. В зависимости от предъявляемых требований эта система может быть выполнена из ПВХ, алюминия, стального листа и не содержащих галогена синтетических материалов.

Стандартные цвета



RAL 9010 белый

RAL 9001 кремово-белый *


RAL 7035 светло-серый

RAL 7030 серый *


* цвет под заказ

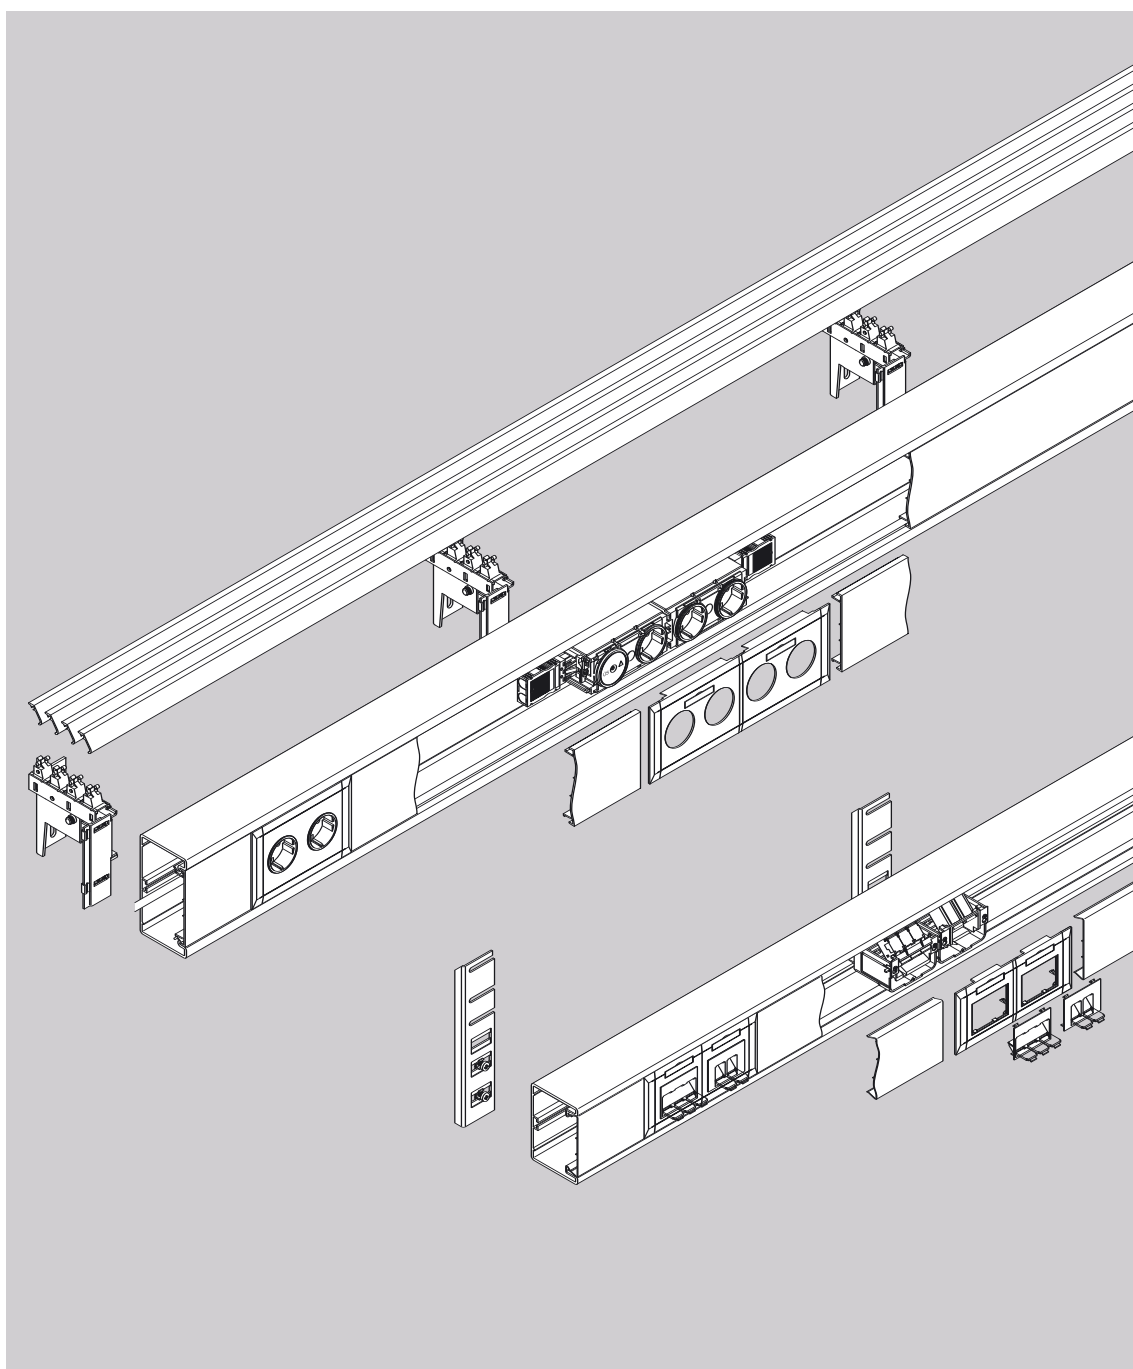


Парапетный канал BR
из ПВХ




Парапетный канал BRA
из алюминия




Парапетный канал BRS
из стального листа



Парапетный канал BRH не
содержащий галогена



Фасонные детали BR




Фасонные детали BRA




Фасонные детали BRS




Фасонные детали BRH

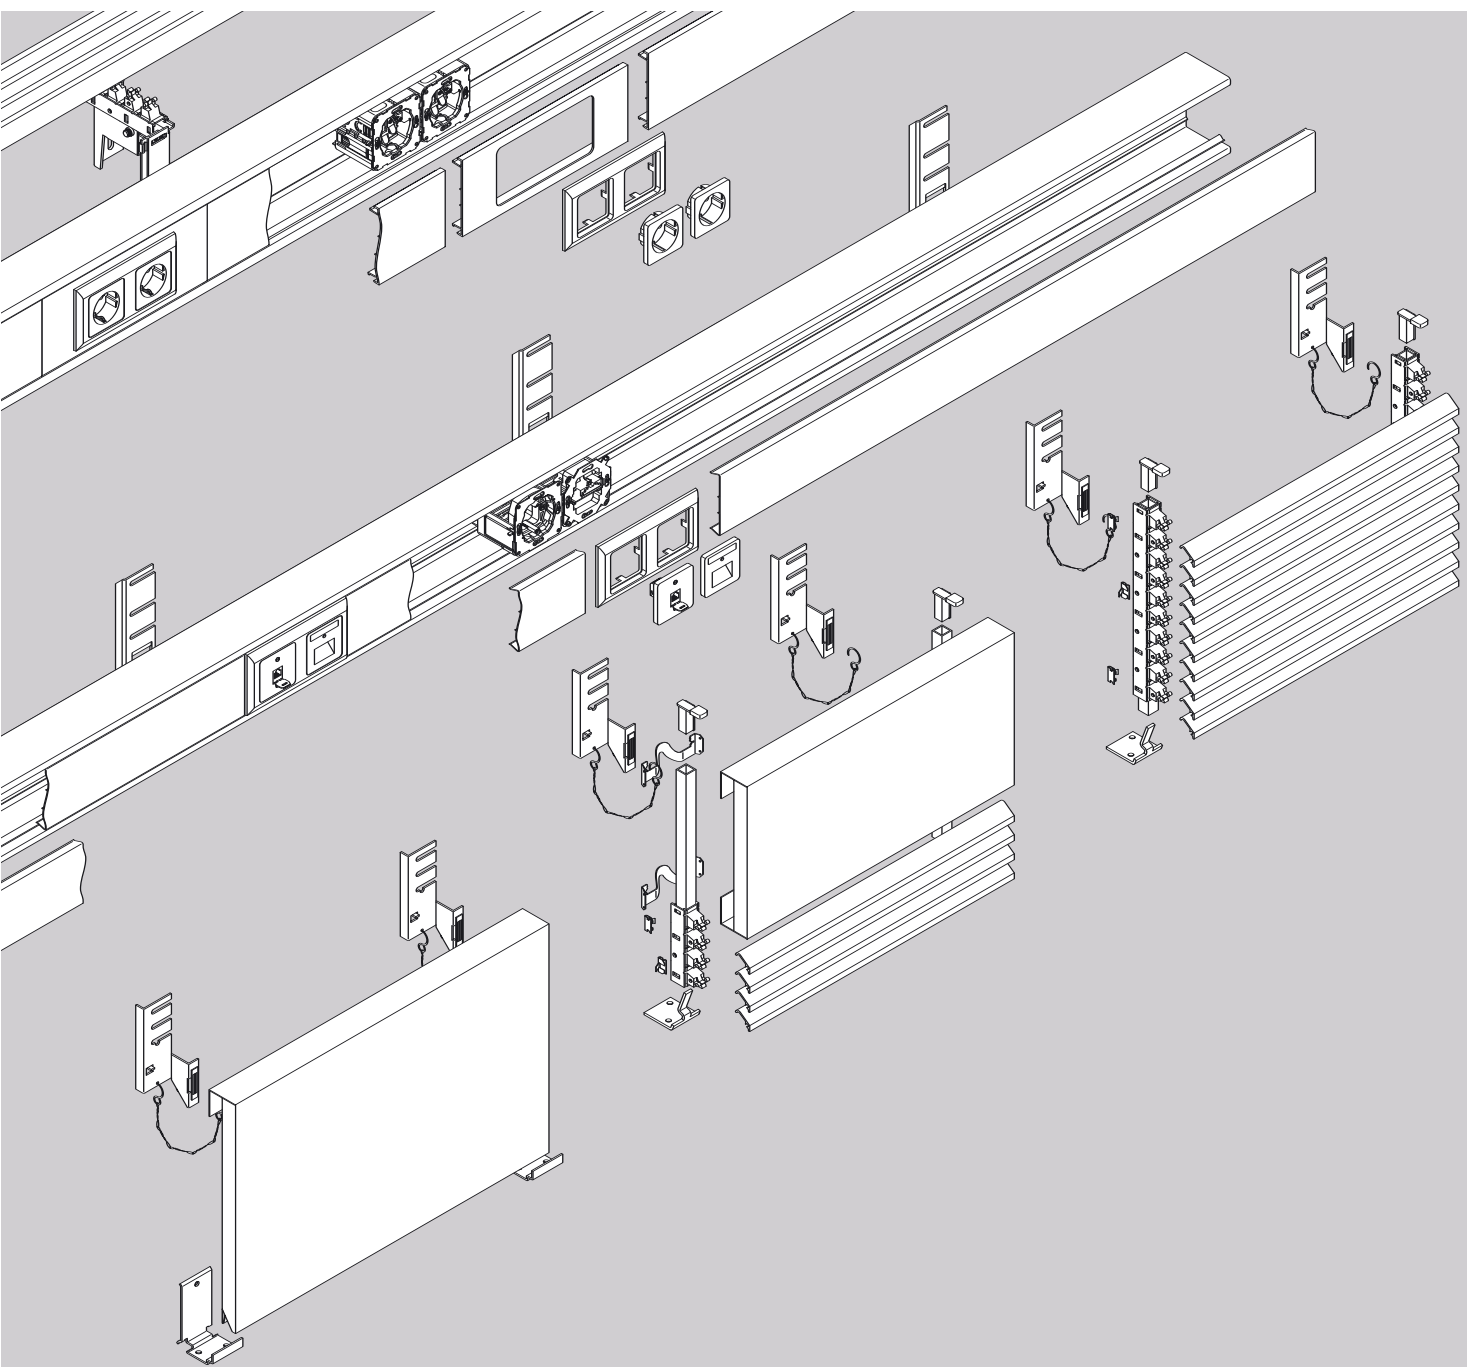

Монтаж приборов «эколайн»



Монтаж приборов «эколайн цифровая техника»



Монтаж стандартных приборов



Монтаж приборов «СЕЕ»



Компоненты для монтажа



Панель для облицовки парапета



Комбинация «панель-ламель»



Ламель для облицовки парапета

Система парапетных кабельных каналов BR

Разнообразные решения для парапетного уровня

Усовершенствованная система парапетных каналов BR надежна и экономична для подведения коммуникаций, установки приборов и обустройства помещений, просто идеальна как исходный пункт при монтаже электрооборудования на парапетном уровне. Система BR изготавливается из ПВХ – разностороннего материала, который выдерживает большие нагрузки и легко поддается обработке.

Идеально подходит для офисов или официальных учреждений, промышленных помещений и мастерских.



Преимущества:

- Прочность, надежность канала для установки электрического оборудования в офисах, выставочных залах, гостиницах, мастерских и других производственных помещениях
- Возможность разделить силовые линии и компьютерные сети при помощи специальной перегородки
- Эстетичный вид, полученный благодаря фасонным деталям,

- которые соответствуют любым направлениям
- Легкость монтажа встраиваемых устройств через широкие проемы в основном профиле
- Специальная программа «Эколайн» для подключения силовых кабелей, а также компьютерных сетей и телефонных линий
- Возможность подключения устройств, соответствующих требованиям CEE, на ток до 32 А


Технические характеристики

Монтаж:	установка поверх штукатурки
Место установки:	область парапета, пространство под подоконником
Материал:	Искусственный материал ПВХ
Размеры:	от 70 x 100 мм до 85 x 210 мм
Цвет:	RAL 9010 (чисто белый) RAL 7035 (светло-серый)
Поставляемые детали:	отдельно нижняя и верхняя части
Длина упаковки:	2 м
Фасонные детали:	Внутренний угол, внешний угол, плоский угол, Т-образный разветвитель, торцевая заглушка.
Установочное оборудование:	Встраиваемая система «Эколайн», а также розетки для подключения стандартного оборудования




Советы профессионалов

Муфты соединяют основные профили канала и предотвращают относительное смещение. Детали крепления легко защелкиваются на основном профиле канала.




Внутренние и внешние углы обеспечивают эстетичный вид канала при установке в углах помещения. Монтаж осуществляется одновременно с монтажом основного профиля канала.

Внутренний угол



Внешний угол



При помощи перегородки можно разделить кабели различных сетей

Советы для профессионалов



Торцевая заглушка обеспечивает закрытие канала с торца и придает ему более эстетичный вид.



Т-образный разветвитель служит для объединения разветвляющихся горизонталей в одну вертикаль и может быть превращен в крестообразный разветвитель



Плоский угол позволяет изменять направление прокладки канала с вертикального на горизонтальное.



Установочное оборудование, такое как розетки системы «Эколайн», монтируются легко и быстро

- Закрытый профиль с 3 типами пазов для крышек (80, 100, 120 мм)
- Закрытый контур - основной профиль и крышка - обеспечивают степень защиты IP54
- Возможность размещения большого количества установочного оборудования
- Возможность перемещать кабели благодаря широким пазам крышки


- Быстрый и легкий монтаж установочного оборудования в С-образный паз
- Особенно легкий и быстрый монтаж установочного оборудования с модульными рамками
- У каналов глубиной 85 мм дополнительно 2 камеры, например, для питающих линий






Цвет: RAL 9010, 7035

(возможны незначительные отклонения, обусловленные технологией производства)

Длина упаковки: 2000 мм, под заказ возможна поставка упаковок длиной до 6000 мм

Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно

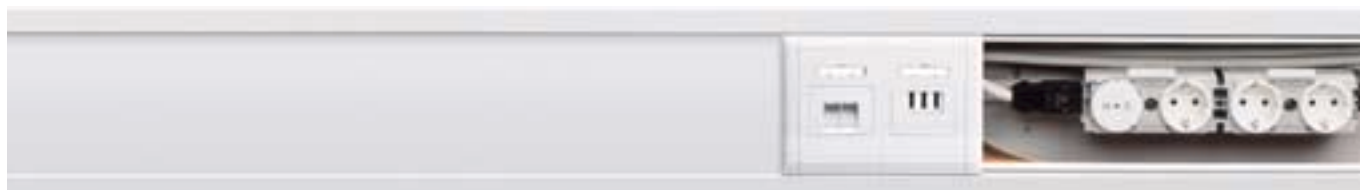Материал: твердый ПВХ


Обозначение Цвет	Основной профиль ПВХ Номер для заказа	Использование проводов диаметром 11 мм, например, NYM 3 x 1,5²	Верхняя крышка, ПВХ Номер для заказа
 BR 70100 чисто-белый светло-серый	BR70100 1 9010 BR70100 1 7035 в упаковке: 8 м	1-я полость – 5 шт. 2-я полость – 5 шт.	BR70100 2 9010 BR70100 2 7035 в упаковке: 32 м
 BR 70130 чисто-белый светло-серый	BR70130 1 9010 BR70130 1 7035 в упаковке: 8 м	1-я полость – 8 шт. 2-я полость – 8 шт.	BR70130 2 9010 BR70130 2 7035 в упаковке: 24 м
 BR 70170 чисто-белый светло-серый	BR70170 1 9010 BR70170 1 7035 в упаковке: 8 м	1-я полость – 14 шт. 2-я полость – 14 шт.	BR70170 2 9010 BR70170 2 7035 в упаковке: 24 м
 BR 85130 чисто-белый светло-серый	BR85130 1 9010 BR85130 1 7035 в упаковке: 8 м	1-я полость – 10 шт. 2-я полость – 10 шт. 3-я полость – 2 шт. 4-я полость – 2 шт.	BR85130 2 9010 BR85130 2 7035 в упаковке: 24 м
 BR 85170 чисто-белый светло-серый	BR85170 1 9010 BR85170 1 7035 в упаковке: 8 м	1-я полость – 18 шт. 2-я полость – 18 шт. 3-я полость – 2 шт. 4-я полость – 2 шт.	BR70170 2 9010 BR70170 2 7035 в упаковке: 24 м








Фасонные детали для каналов высотой 70 и 85 мм

- Фасонные детали для изменения направления прокладки канала
- Значительное облегчение монтажа за счет готовых серийных деталей
- Фасонные детали произвольной формы на заказ

Цвет: RAL 9010, 7035 (RAL 1019, 8014, 7031 и 9001 – на заказ) возможны незначительные отклонения, обусловленные технологией производства

Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно

Материал: твердый ПВХ


Внутренний угол

Внешний угол

Крышка внешнего угла

Торцевая заглушка

Муфта соединительная

Плоский угол

Т-образный разветвитель

R8921 9010
R8921 7035

в упаковке: 4 шт.

R8922 9010
R8922 7035

в упаковке: 7 шт.

R8929 9010
R8929 7035

в упаковке: 5 шт.

M5703 9010
M5703 7035

в упаковке: 1 шт.

L2394
полистирол
2 направляющие
в упаковке: 5 пар

R8925 9010
R8925 7035

в упаковке: 6 шт.

R8926 9010
R8926 7035

в упаковке: 6 шт.

L8771 9010
L8771 7035

в упаковке: 8 шт.

L8772 9010
L8772 7035

в упаковке: 5 шт.

L8778 9010
L8778 7035

в упаковке: 5 шт.

M5573 9010
M5573 7035

в упаковке: 1 шт.

L2554
полистирол
2 направляющие
в упаковке: 3 пары

L8775 9010
L8775 7035

в упаковке: 12 шт.

L8776 9010
L8776 7035

в упаковке: 4 шт.

L9101 9010
L9101 7035

в упаковке: 6 шт.

L9102 9010
L9102 7035

в упаковке: 4 шт.

L9288 9010
L9288 7035

в упаковке: 5 шт.

M5613 9010
M5613 7035

в упаковке: 1 шт.

L2554
полистирол
2 направляющие
в упаковке: 5 пар

L9105 9010
L9105 7035

в упаковке: 14 шт.

L9106 9010
L9106 7035

в упаковке: 4 шт.

R8851 9010
R8851 7035

в упаковке: 7 шт.

R8852 9010
R8852 7035

в упаковке: 5 шт.

L8778 9010
L8778 7035

в упаковке: 5 шт.

L2353 9010
L2353 7035

в упаковке: 5 шт.

L2354
полистирол
2 направляющие
в упаковке: 5 пар

R8855 9010
R8855 7035

в упаковке: 10 шт.

R8856 9010
R8856 7035

в упаковке: 4 шт.

R8861 9010
R8861 7035

в упаковке: 6 шт.

R8862 9010
R8862 7035

в упаковке: 4 шт.

L9288 9010
L9288 7035

в упаковке: 5 шт.

L2363 9010
L2363 7035

в упаковке: 5 шт.

L2354
полистирол
2 направляющие
в упаковке: 5 пар

R8865 9010
R8865 7035

в упаковке: 8 шт.

R8866 9010
R8866 7035

в упаковке: 9 шт.

- Закрытый профиль с шириной паза для крышки 80 мм
- Закрытый контур - основной профиль и крышка - обеспечивают степень защиты IP54
- Две секции для раздельного размещения питающих кабелей и линий передачи данных, обеспечивающих соблюдение норм EN 50174

- Возможность установки оборудования на двух уровнях
- Установочное оборудование легко и быстро монтируется в С-образный паз
- Особенно легкий и быстрый монтаж установочного оборудования с модульными рамками

Цвет: RAL 9010, 7035

(возможны незначительные отклонения, обусловленные технологией производства)

Длина упаковки: 2000 мм, под заказ возможна поставка упаковок длиной до 6000 мм

Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно

Материал: твердый ПВХ




Обозначение
Цвет

Основной профиль ПВХ
Номер для заказа

Использование проводов диаметром 11 мм, например, NYM 3 x 1.5²

Верхняя крышка, ПВХ
Номер для заказа



BR 70214
чисто-белый
светло-серый

BR70214 1 9010
BR70214 1 7035

в упаковке: 12 м

1-я полость—5 шт.
2-я полость—5 шт.
3-я полость—5 шт.
4-я полость—5 шт.

BR70100 2 9010
BR70100 2 7035

в упаковке: 32 м

Необходимы 2 верхние крышки.


Фасонные детали для двухсекционного канала

- Фасонные детали для изменения направления прокладки канала
- Значительное облегчение монтажа за счет готовых серийных деталей
- Фасонные детали произвольной формы на заказ


Цвет: RAL 9010, 7035 (RAL 1019, 8014, 7031 и 9001 – на заказ) возможны незначительные отклонения, обусловленные технологией производства

Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно


Материал: твердый ПВХ




**Внутренний
угол**




**Внешний
угол**




**Крышка внешнего
угла**



**Торцевая
заглушка**



Плоский угол



Крепление

**R9031 9010
R9031 7035**

в упаковке: 5 шт.

**R9032 9010
R9032 7035**

в упаковке: 3 шт.

**R8929 9010
R8929 7035**

в упаковке: 5 шт.
Необходимы 2 крышки

**L2543 9010
L2543 7035**

в упаковке: 5 шт.

**R9035 9010
R9035 7035**

в упаковке: 4 шт.

L2394
полистирол
2 направляющие

в упаковке: 1 пара

Система парапетных кабельных каналов BRH

Пожаробезопасное решение из пластмассы, не содержащей галоген

Система BRH выполнена из специальной безгалогенной пластмассы. Особыми свойствами безгалогенной пластмассы являются механическая прочность и устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Но самое главное, что благодаря применению данного материала сокращается выделение дыма и токсичных газов при пожаре. Эти свойства материала особенно важны там, где необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности.



Преимущества:

- Прочный канал, устойчивый к воздействию ультрафиолетового излучения, выполненный из безгалогенной пластмассы, предназначен для установки электрического оборудования в офисах, выставочных залах, гостиницах, мастерских и других производственных помещениях
- Низкий уровень образования дыма и выброса токсичных газов при возникновении пожара
- Возможность разделения силовых кабелей и компьютерных сетей при помощи специальной перегородки
- Аккуратная инсталляция со всевозможными изменениями направлений при помощи фасонных деталей
- Легкий монтаж встраиваемых устройств через широкие верхние проемы
- Специальная программа «Эколайн» для подключения силовых кабелей, а также компьютерных сетей и телефонных линий


Технические характеристики

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Монтаж: | Установка поверх штукатурки |
| Место установки: | Область парапета, пространство под подоконником |
| Материал: | Безгалогенная пластмасса |
| Размеры: | 70 x 130 мм и 70 x 170 мм |
| Цвет: | RAL 9010 (чисто-белый)
RAL 7035 (светло-серый) |
| Поставляемые детали: | Отдельно нижняя и верхняя части |
| Длина упаковки: | 2 м |
| Компоненты: | |
| Фасонные детали: | Внутренний угол, внешний угол, плоский угол, Т-образный разветвитель, торцевая заглушка. |
| Установочное оборудование: | Встраиваемая система «Эколайн», а также розетки для подключения стандартного оборудования |




Советы профессионалов

Муфты соединяют основные профили канала и предотвращают относительное смещение. Соединительные муфты легко и быстро защелкиваются на основном профиле канала.




Внутренние и внешние углы обеспечивают эстетичный вид канала при установке в углах помещения. Монтаж осуществляется одновременно с монтажом основного профиля канала.

Внутренний угол



Внешний угол



При помощи перегородки можно разделить кабели различных сетей.



Торцевая заглушка обеспечивает закрытие канала с торца и придает ему более эстетичный вид.

Советы профессионалов



Т-образный разветвитель служит для объединения разветвляющихся горизонталей в одну вертикаль и может быть превращен в крестообразный разветвитель.



Плоский угол позволяет изменять направление прокладки канала с вертикального на горизонтальное.



Установочное оборудование, такое как розетки, системы «Эколайн» монтируется легко и быстро.

BRH


не содержит галогена

Профиль канала с шириной паза для крышки 100, 120 мм, высотой 70 мм

- Закрытый профиль с 2 типами пазов для крышки (100, 120 мм)
- Возможность размещения большого количества установочного оборудования
- Возможность перемещать кабели благодаря широким пазам крышки

- Быстрый и легкий монтаж установочного оборудования в С-образный паз
- Особенно легкий и быстрый монтаж установочного оборудования с модульными рамками

Материал: не содержащий галогена (поликарбонат/ABS)
Цвет: RAL 9010, 7035
 (возможны незначительные отклонения, обусловленные технологией производства).
 Длина упаковки: 2000 мм, под заказ возможна поставка упаковок длиной до 6000 мм.
Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно

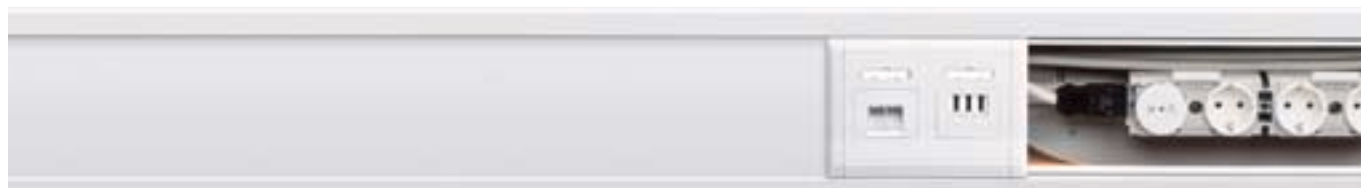


Обозначение
Цвет

Основной профиль,
Номер для заказа

Использование
проводов
диаметром 11 мм,
например, NYM
3 x 1,5²

Верхняя крышка
Номер для заказа



BRH 70132

чисто-белый
светло-серый


BRH70132 1 9010
BRH70132 1 7035

в упаковке 8 м

1-я полость – 8 шт.
2-я полость – 8 шт.

BRH70132 2 9010
BRH70132 2 7035

в упаковке 8 м



BRH 70172

чисто-белый
светло-серый

BRH70172 1 9010
BRH70172 1 7035

в упаковке: 1 м








1-я полость – 14 шт.
2-я полость – 14 шт.

BRH70172 2 9010
BRH70172 2 7035

в упаковке: 1 м

- Фасонные детали для изменения направления прокладки канала
- Значительное упрощение монтажа за счет готовых серийных деталей
- Фасонные детали произвольной формы на заказ

Материал: не содержащий галогена (поликарбонат/ABS)
Цвет: RAL 9010, 7035
 (возможны незначительные отклонения, обусловленные технологией производства)
Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно


**Внутренний
угол**

**Внешний
угол**

**Крышка
внешнего
угла**

**Торцевая
заглушка**

Плоский угол

**Т-образный
разветвитель**

**Муфта
соединительная**
**R7931 9010
R7931 7035**

в упаковке: 1 шт.

**R7932 9010
R7932 7035**

в упаковке: 1 шт.

**R7939 9010
R7939 7035**

в упаковке: 1 шт.

**L2833 9010
L2833 7035**

в упаковке: 1 шт.

**R7935 9010
R7935 7035**

в упаковке: 1 шт.

**R7936 9010
R7936 7035**

в упаковке: 1 шт.

L2554
 полистирол
 2 направляющие
 в упаковке: 1 пара

**R7971 9010
R7971 7035**

в упаковке: 1 шт.

**R7972 9010
R7972 7035**

в упаковке: 1 шт.

**R7979 9010
R7979 7035**

в упаковке: 1 шт.

**L2873 9010
L2873 7035**

в упаковке: 1 шт.

**R7975 9010
R7975 7035**

в упаковке: 1 шт.

**R7976 9010
R7976 7035**


в упаковке: 1 шт.

L2554
 полистирол
 2 направляющие
 в упаковке: 1 пара

Система парапетных кабельных каналов BRA

Особый материал для оформления помещения и установки электрического оборудования

За этим кроется нечто большее – думает каждый, кто впервые видит готовую систему BRA. И это правильно: техника надежная. Соответствует требованиям будущего. Буква «А» в обозначении системы означает алюминий, один из самых высококачественных и одновременно самых красивых материалов. Все компоненты данной системы выполнены именно из алюминия. Система характеризуется четкими формами и превосходным качеством.

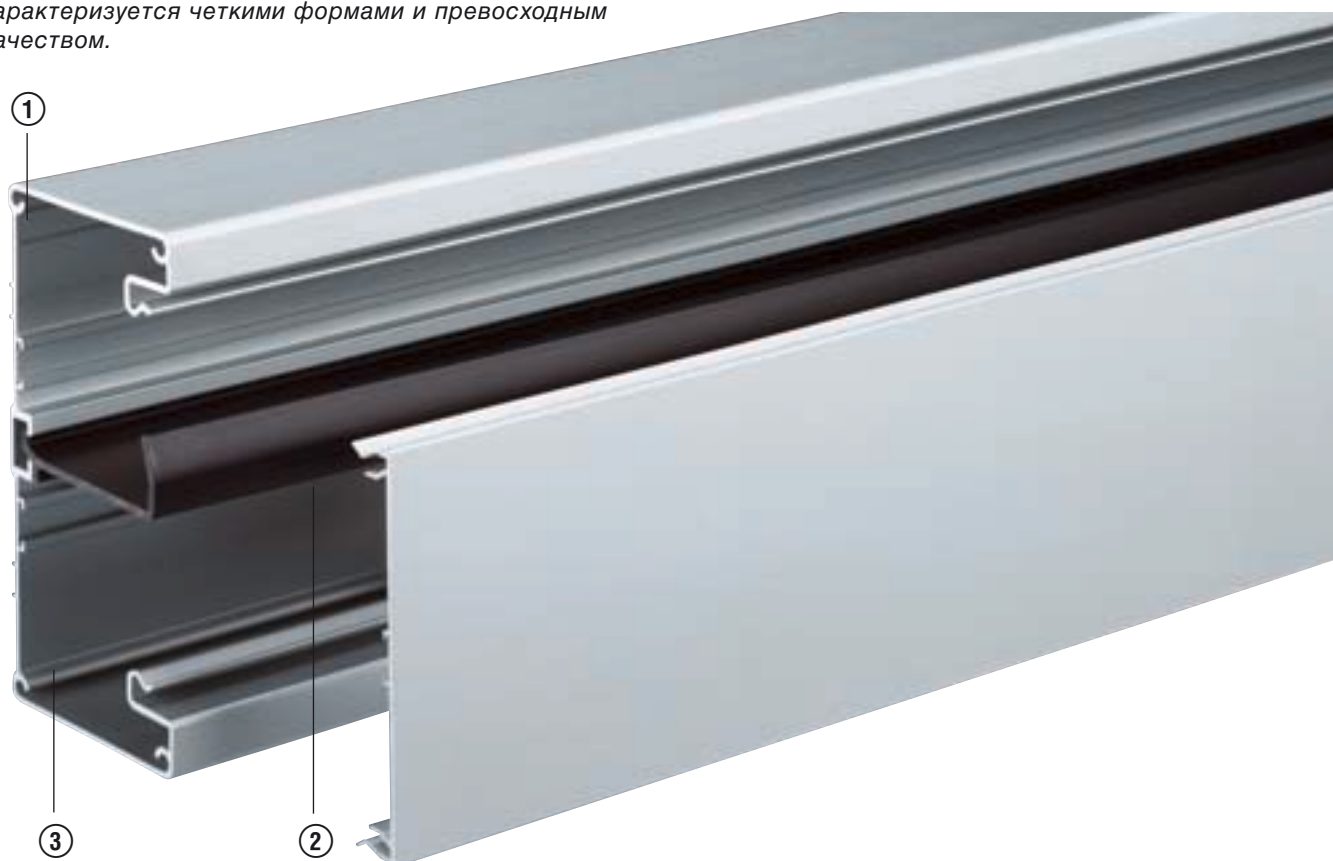

Преимущества:

- Канал прочен, надежен и красив, предназначен для установки электрического оборудования в офисах, выставочных залах, гостиницах, и производственных помещениях, в том числе мастерских
- Алюминий легко обрабатывается
- Возможность разделить силовые линии и компьютерные сети при помощи специальной перегородки
- Аккуратная инсталляция со всевозможными изменениями направлений при помощи фасонных деталей
- Специальная программа «Эколайн» для подключения силовых кабелей, а также компьютерных сетей и телефонных линий
- Возможность подключения устройств, соответствующих требованиям CEE, с током до 32 А


Технические характеристики

Монтаж:	Установка поверх штукатурки
Место установки:	Область парапета, пространство под подоконником
Материал:	Алюминий
Размеры:	от 70 x 100 мм до 85 x 210 мм
Цвет:	RAL 9010 (чисто белый) RAL 7035 (светло-серый) естественно анодированный возможны другие цвета на заказ
Поставляемые детали:	Отдельно основной профиль и верхняя крышка
Длина упаковки:	2 м
Компоненты:	
Фасонные детали:	Внутренний угол, внешний угол, плоский угол, Т-образный разветвитель, торцевая заглушка
Установочное оборудование:	Встраиваемая система «Эколайн», а также розетки для подключения стандартного оборудования




Советы профессионалов

Соединительные штифты обеспечивают надежное соединение основных профилей и не допускают их смещения.



При помощи перегородки можно разделить кабели различных сетей.



Торцевая заглушка обеспечивает закрытие канала с торца и тем самым придает ему более эстетичный вид.



Установочное оборудование системы «Эколайн», такое как розетки, монтируется легко и быстро. Возможна поставка на заказ установочного оборудования других цветов.



Разнообразные устройства заземления обеспечивают включение всех деталей в процесс выравнивания потенциалов.


Советы профессионалов



T-образный разветвитель служит для объединения разветвляющихся горизонталей в одну вертикаль и может быть превращен в крестообразный разветвитель.



Плоский угол позволяет изменять направление прокладки канала с вертикального на горизонтальное.



Внутренние и внешние углы обеспечивают эстетичный вид канала при установке в углах помещения.

BRA

Алюминий

Кабельный канал с шириной паза для крышки 80, 100, 120 мм, высотой 70 мм


- Закрытый профиль с 3 типами пазов для крышки (80, 100, 120 мм)
- В собранном состоянии канал обеспечивает степень защиты IP54
- Возможность размещения большого количества установочного оборудования

- Возможность перемещать кабели благодаря широким пазам канала
- Быстрый и легкий монтаж установочного оборудования в С образный паз
- Очень легкий и быстрый монтаж установочного

оборудования с модульными рамками

Материал: алюминий
Цвет: естественный, анодированный, RAL 9010, 7035 (возможны незначительные отклонения, обусловленные технологией

производства)
Длина упаковки: 2000 мм, возможна поставка на заказ упаковок длиной до 6000 мм
Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно




Обозначение
цвет

Основной
профиль,
алюминий
Номер для заказа

Использование
проводов
диаметром 11 мм,
например NYM
3 x 1,5²

Верхняя
крышка,
алюминий
Номер для заказа

Внутренний угол



BRA 70100

Алюминий
Естественный
Анодированный

BRA70100 1 ELN

1-я полость – 5 шт.
2-я полость – 5 шт.

BRA70100 2 ELN

R8931 ELN

чисто-белый
светло-серый

BRA70100 1 9010
BRA70100 1 7035


В упаковке: 8 м

BRA70100 2 9010
BRA70100 2 7035

В упаковке: 32 м

R8931 9010
R8931 7035

В упаковке: 4 шт.



BRA 70132

Алюминий
Естественный,
Анодированный

BRA70132 1 ELN

1-я полость – 8 шт.
2-я полость – 8 шт.

BRA70132 2 ELN

R9701 ELN

чисто-белый
светло-серый

BRA70132 1 9010
BRA70132 1 7035


В упаковке: 8 м

BRA70132 2 9010
BRA70132 2 7035

В упаковке: 24 м

R9701 9010
R9701 7035

В упаковке: 8 шт.



BRA 70172

Алюминий
Естественный
Анодированный

BRA70172 1 ELN

1-я полость – 14 шт.
2-я полость – 14 шт.

BRA70172 2 ELN

R9711 ELN

чисто-белый
светло-серый

BRA70172 1 9010
BRA70172 1 7035


В упаковке: 8 м

BRA70172 2 9010
BRA70172 2 7035

В упаковке: 24 м

R9711 9010
R9711 7035

В упаковке: 6 шт.



BRA 70212

Алюминий
Естественный
Анодированный

BRA70212 1 ELN

1-я полость – 22 шт.
2-я полость – 22 шт.

BRA70212 2 ELN

R7041 ELN

чисто-белый
светло-серый

BRA70212 1 9010
BRA70212 1 7035

В упаковке: 6 м

BRA70212 2 9010
BRA70212 2 7035

В упаковке: 24 м

R7041 9010
R7041 7035

В упаковке: 5 шт.

Фасонные детали для каналов высотой 70 мм


- Фасонные детали для изменения направления прокладки канала
- Значительное облегчение монтажа за счет готовых серийных деталей

- Фасонные детали произвольной формы на заказ


Материал: твердый алюминий
Цвет: естественный анодированный, RAL 9010, 7035 (возможны)

незначительные отклонения, обусловленные технологией производства)


Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно




Внешний угол




Крышка внешнего угла




Торцевая заглушка




Торцевая заглушка IP54



Плоский угол



Т-образный разветвитель



соединительные штифты

R8932 ELN

R8939 ELN

L6623 LAN

R8935 ELN

R8936 ELN

L5412

R8932 9010
R8932 7035

R8939 9010
R8939 7035

L6623 9010
L6623 7035

R8935 9010
R8935 7035

R8936 9010
R8936 7035

В упаковке: 8 шт.

В упаковке: 5 шт.

В упаковке: 5 шт.

В упаковке: 6 шт.

В упаковке: 6 шт.

В упаковке:
100 шт.

R9702 ELN

R7529 ELN

L6133 LAN

L6134 9010
L6134 7035

R9705 ELN

R9706 ELN

L5412

R9702 9010
R9702 7035

R7529 9010
R7529 7035

L6133 9010
L6133 7035

R9705 9010
R9705 7035

R9706 9010
R9706 7035

В упаковке: 5 шт.

В упаковке: 5 шт.

В упаковке: 5 шт.

В упаковке: 10 шт.
Материал: цинк

В упаковке: 12 шт.

В упаковке: 4 шт.

В упаковке:
100 шт.

R9712 ELN

R7539 ELN

L6143 LAN

L6134 LAN

R9715 ELN

R9716 ELN

L5412

R9712 9010
R9712 7035

R7539 9010
R7539 7035

L6143 9010
L6143 7035

L6144 9010
L6144 7035

R9715 9010
R9715 7035

R9716 9010
R9716 7035

В упаковке: 4 шт.

В упаковке: 5 шт.

В упаковке: 5 шт.

В упаковке: 10 шт.
Материал: цинк

В упаковке: 10 шт.

В упаковке: 4 шт.

В упаковке:
100 шт.

R7042 ELN

R7539 ELN

L4813 LAN

R7045 ELN

R7046 ELN

L5412

R7042 9010
R7042 7035

R7539 9010
R7539 7035

L4813 9010
L4813 7035

R7045 9010
R7045 7035

R7046 9010
R7046 7035

В упаковке: 3 шт.

В упаковке: 5 шт.

В упаковке: 1 шт.

В упаковке: 8 шт.

В упаковке: 10 шт.

В упаковке:
100 шт.

- Закрытый профиль с 2 типами пазов для крышки (100, 120 мм)
- Профиль с 4 полостями
- Возможность размещения большого количества установочного оборудования
- Возможность перемещать

кабели благодаря широким пазам крышки

- Быстрый и легкий монтаж установочного оборудования в С-образный паз
- Очень легкий и быстрый монтаж установочного оборудования с модульными

рамками

Материал: алюминий

Цвет: естественный, анодированный, RAL 9010, 7035 (возможны незначительные отклонения, обусловленные технологией производства)

Длина упаковки: 2000 мм, возможна поставка под заказ упаковок длиной до 6000 мм

Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно




Обозначение
цвет

Основной
профиль,
алюминий
Номер для заказа

Использование
проводов
диаметром 11 мм,
например NYM
3 x 1,5²

Верхняя
крышка,
алюминий
Номер для заказа



BRA 85132

Алюминий
естественный,
анодированный

чисто-белый
светло-серый

BRA85132 1 ELN

BRA85132 1 9010
BRA85132 1 7035

В упаковке: 8 м


1-я полость – 10 шт.
2-я полость – 10 шт.
3-я полость – 2 шт.
4-я полость – 2 шт.

BRA70132 2 ELN

BRA70132 2 9010
BRA70132 2 7035

В упаковке: 24 м

BR70132 2 7035



BRA 85172

Алюминий
естественный,
анодированный

чисто-белый
светло-серый

BRA85172 1 ELN

BRA85172 1 9010
BRA85172 1 7035

В упаковке: 8 м

1-я полость – 18 шт.
1-я полость – 18 шт.
1-я полость – 2 шт.
1-я полость – 2 шт.

BRA70172 2 ELN

BRA70172 2 9010
BRA70172 2 7035

В упаковке: 24 м


Фасонные детали для каналов высотой 85 мм

- Фасонные детали для изменения направления прокладки канала
- Значительное облегчение монтажа за счет готовых серийных деталей


- Фасонные детали произвольной формы на заказ

Материал: алюминий
Цвет: естественный, анодированный, RAL 9010, 7035 (возможны незначительные отклонения, обусловленные технологией производства)


Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно




Внутренний
угол




Внешний
угол




Крышка
внешнего угла




Торцевая
заглушка



Плоский угол



Т-образный
разветвитель



Соединитель-
ные
штифты

R9721 ELN

R9722 ELN

R7529 ELN

L6583 LAN

R9725 ELN

R9726 ELN

L5412

R9721 9010
R9721 7035

R9722 9010
R9722 7035

R7529 9010
R7529 7035

L6583 9010
L6583 7035

R9725 9010
R9725 7035

R9726 9010
R9726 7035

В упаковке: 7 шт.

В упаковке: 5 шт.

В упаковке: 5 шт.
R 9608
из ПВХ

В упаковке: 5 шт.

В упаковке: 10 шт.

В упаковке: 4 шт.

В упаковке:
100 шт.

R9731 ELN

R9732 ELN

R7539 ELN

L6593 LAN

R9735 ELN

R9736 ELN

L5412

R9731 9010
R9731 7035

R9732 9010
R9732 7035

R7539 9010
R7539 7035

L6593 9010
L6593 7035

R9735 9010
R9735 7035

R9736 9010
R9736 7035

В упаковке: 6 шт.

В упаковке: 4 шт.

В упаковке: 5 шт.
R 9618
из ПВХ

В упаковке: 5 шт.

В упаковке: 8 шт.

В упаковке: 9 шт.

В упаковке:
100 шт.

BRA

Алюминий

Кабельный канал с шириной паза для крышки 80 мм, двухсекционный, высотой 70 и 85 мм

- Закрытый профиль с шириной паза для крышки 80 мм
- Две секции для раздельного размещения питающих кабелей и линий передачи данных, обеспечивающих соблюдение EN 50174

- Возможность установки оборудования на двух уровнях
- Установочное оборудование легко и быстро монтируется в С-образный паз
- Очень легкий и быстрый монтаж установочного

оборудования с модульными заглушками
Материал: алюминий
Цвет: естественный, анодированный, RAL 9010, 7035 (возможны незначительные отклонения, обусловленные технологией

производства)
Длина упаковки: 2000 мм, возможна поставка под заказ упаковок длиной до 6000 мм
Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно




	Обозначение цвет	Использование проводов диаметром 11 мм, например NYM 3 x 1,5²	Основной профиль, алюминий Номер для заказа	Верхняя крышка верхней секции, алюминий Номер для заказа	Верхняя крышка нижней секции, алюминий Номер для заказа
	BRA 70214				
	Алюминий естественный, анодированный	1-я полость—5 шт. 2-я полость—5 шт. 3-я полость—5 шт.	BRA70214 1 ELN	BRA70100 2 ELN	BRA70100 2 ELN
	чисто-белый, светло-серый		BRA70214 1 9010 BRA70214 1 7035	BRA70100 2 9010 BRA70100 2 7035	BRA70100 2 9010 BRA70100 2 7035
			В упаковке: 8 м	В упаковке: 32 м	В упаковке: 32 м
	BRA 85214				
	Алюминий естественный, анодированный	1-я полость—5 шт. 2-я полость—5 шт. 3-я полость—5 шт.	BRA85214 1 ELN	BRA70100 2 ELN	BRA70100 2 ELN
	чисто-белый, светло-серый		BRA85214 1 9010 BRA85214 1 7035	BRA70100 2 9010 BRA70100 2 7035	BRA70100 2 9010 BRA70100 2 7035
			В упаковке: 4 м	В упаковке: 32 м	В упаковке: 32 м

- Фасонные детали для изменения направления прокладки канала
- Значительное облегчение монтажа за счет готовых серийных деталей


- Фасонные детали произвольной формы на заказ

Материал: алюминий
Цвет: естественный, анодированный, RAL 9010, 7035 (возможны незначительные отклонения, обусловленные технологией производства)


Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно




Внутренний угол




Внешний угол




Крышка внешнего угла



Торцевая заглушка
Поликарбонат/ABS
(не содержит галогена)



Наружный плоский угол
основного канала



соединительные штифт

R7591 ELN

R7592 ELN

R8939 ELN

L4203 LAN

R7598 ELN

L5412

R7591 9010
R7591 7035

В упаковке: 5 шт.

R7592 9010
R7592 7035

В упаковке: 1 шт.

R8939 9010
R8939 7035

В упаковке: 5 шт.

L4203 9010
L4203 7035

В упаковке: 1 шт.

R7598 9010
R7598 7035

В упаковке: 1 шт.

В упаковке:
100 шт.

R7611 ELN

R7612 ELN

R8939 ELN

L4223 LAN

R7618 ELN

L5412

R7611 9010
R7611 7035

В упаковке: 4 шт.

R7612 9010
R7612 7035

В упаковке: 2 шт.

R8939 9010
R8939 7035

В упаковке: 5 шт.

L4223 9010
L4223 7035

В упаковке: 1 шт.

R7618 9010
R7618 7035

В упаковке: 2 шт.

В упаковке:
100 шт.

Система парапетных кабельных каналов BRS

Стальной дизайн: прочнее не бывает

Система доказала свою устойчивость к механическим повреждениям и воздействию наиболее распространенных химикатов в мастерских и производственных помещениях. Благодаря своим гигиеническим свойствам она пользуется спросом везде, где необходима максимальная чистота, например на производстве продуктов питания. Система предлагается в разных цветах, что делает возможным оформление помещений в соответствии с требованиями современного дизайна.



Преимущества:

- Высококачественный канал из листовой стали нечувствителен к различным воздействиям; предназначен для установки электрического оборудования в офисах, выставочных залах, гостиницах и производственных помещениях, в том числе мастерских
- Оцинкованная листовая сталь устойчива к механическим повреждениям и воздействию большинства химикатов.
- Специальная серия «Эколайн» для подключения силовых кабелей, а также компьютерных сетей и телефонных линий
- Широкие возможности применения благодаря разнообразию форм и порошковому покрытию всех цветов RAL
- Безопасность установки электрического оборудования за счет экранирования электромагнитного поля
- Может без опасений применяться в пищевой промышленности, каналы из листовой стали легко моются

Технические характеристики

Монтаж:	Установка поверх штукатурки
Место установки:	Область парапета, пространство под подоконником
Материал:	Оцинкованная листовая сталь
Размеры:	от 70 x 100 мм до 85 x 210 мм
Цвет:	RAL 9010 (белый) RAL 7035 (светло-серый) Возможны другие цвета на заказ
Поставляемые детали:	Отдельно нижняя и верхняя детали
Длина упаковки:	2 м
Компоненты:	Внутренний угол, внешний
Фасонные детали:	угол, плоский угол, Т-образный разветвитель, торцевая заглушка
Установочное оборудование:	Встраиваемая система «Эколайн», а также розетки для подключения стандартного оборудования



Советы профессионалов


Крепление легко защелкивается в основной профиль и выравнивает соединение



При помощи перегородки из листовой стали можно разделить кабели различных сетей.



Торцевая заглушка обеспечивает закрытие канала с торца и тем самым придает ему более эстетичный вид.



T-образный разветвитель служит для объединения разветвляющихся горизонталей в одну вертикаль и может быть превращен в крестообразный разветвитель.



Разнообразные устройства заземления обеспечивают включение всех деталей в систему выравнивания потенциалов.


Советы профессионалов



Плоский угол позволяет изменять направление прокладки канала с вертикального на горизонтальное.



Внутренние и внешние углы обеспечивают эстетичный вид канала при установке в углах помещения. Монтаж осуществляется одновременно с креплением основного профиля канала.





- Закрытый профиль с 3 типами пазов для крышки (80, 100, 120 мм)
- Закрытый контур - основной профиль и крышка - обеспечивают степень защиты IP54
- Возможность размещения большого количества

- установочного оборудования
- Возможность перемещать кабели благодаря широким пазам крышки
- Быстрый и легкий монтаж установочного оборудования в С образный паз
- Очень легкий и быстрый монтаж установочного

- оборудования с модульными заглушками
- Материал:** оцинкованная листовая сталь
Цвет: RAL 9010, 7035
 (возможны незначительные отклонения, обусловленные технологией производства)

Длина упаковки: 2000 мм, возможна поставка под заказ упаковок длиной до 3100 мм
Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно

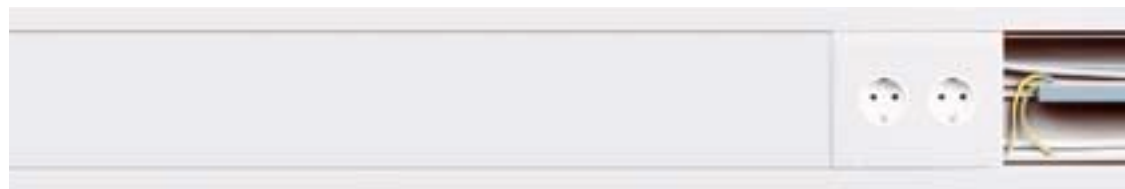


Обозначение
цвет

Использование проводов диаметром 11 мм, например NYM 3 x 1,5 мм²

Основной профиль, сталь
Номер для заказа

Верхняя крышка, листовая сталь
Номер для заказа

Крепление



BRS70100

1-я полость—5 шт.
2-я полость—5 шт.

чисто-белый
светло-серый

BRS70100 1 9010
BRS70100 1 7035


BRS70100 2 9010
BRS70100 2 7035

В упаковке: 8 м

В упаковке: 32 м

L2384 VERZ
2 направляющие

В упаковке: 5 шт.



BRS 70132

1-я полость—8 шт.
2-я полость—8 шт.

чисто-белый
светло-серый

BRS70132 1 9010
BRS70132 1 7035


BRS70132 2 9010
BRS70132 2 7035

В упаковке: 8 м

В упаковке: 16 м

L2219 VERZ
2 направляющие

В упаковке: 5 шт.



BRS 70172

1-я полость — 14 шт.
2-я полость — 14 шт.

чисто-белый
светло-серый

BRS70172 1 9010
BRS70172 1 7035


BRS70172 2 9010
BRS70172 2 7035

В упаковке: 8 м

В упаковке: 16 м

L2209 VERZ
2 направляющие

В упаковке: 5 шт.



BRS 70212

1-я полость — 22 шт.
2-я полость — 22 шт.

чисто-белый
светло-серый

BRS70212 1 9010
BRS70212 1 7035

BRS70172 2 9010
BRS70172 2 7035

В упаковке: 6 м

В упаковке: 16 м

L2217 VERZ
2 направляющие


В упаковке: 5 шт.

Фасонные детали основного профиля канала


- Фасонные детали основного профиля канала для изменения направления прокладки канала. Благодаря их применению отпадает необходимость резки деталей перед установкой

- Торцевые заглушки для аккуратного закрытия торца канала
- Фасонные детали произвольной формы на заказ


Материал: оцинкованная листовая сталь
Цвет: RAL 9010, 7035
 Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно




Внутренний
угол




Внешний
угол




Крышка
внешнего
угла




Торцевая
заглушка



Торцевая
заглушка IP54



Плоский угол



Т-образный
разветвитель

R6401 9010
R6401 7035

В упаковке: 4 шт.

R8942 9010
R8942 7035

В упаковке: 7 шт.

R8949 9010
R8949 7035

В упаковке: 5 шт.
R 8929
из ПВХ

R8943 9010
R8943 7035

В упаковке: 1 шт.

R8945 9010
R8945 7035

В упаковке: 6 шт.

R8946 9010
R8946 7035

В упаковке: 5 шт.

R6411 9010
R6411 7035

В упаковке: 8 шт.

R9802 9010
R9802 7035

В упаковке: 5 шт.

R9808 9010
R9808 7035

В упаковке: 5 шт.
R 9608
из ПВХ

L9453 9010
L9453 7035

В упаковке: 1 шт.

L6134 9010
L6134 7035

В упаковке: 10 шт.
Материал: цинк

R9805 9010
R9805 7035

В упаковке: 12 шт.

R9806 9010
R9806 7035

В упаковке: 5 шт.

R6421 9010
R6421 7035

В упаковке: 6 шт.

R9812 9010
R9812 7035

В упаковке: 4 шт.

R9818 9010
R9818 7035

В упаковке: 5 шт.
R 9618
из ПВХ

L9463 9010
L9463 7035

В упаковке: 1 шт.

L6144 9010
L6144 7035

В упаковке: 10 шт.
Материал: цинк

R9815 9010
R9815 7035

В упаковке: 10 шт.

R9816 9010
R9816 7035

В упаковке: 5 шт.

R6431 9010
R6431 7035

В упаковке: 6 шт.

R9822 9010
R9822 7035

В упаковке: 6 шт.

R9818 9010
R9818 7035

В упаковке: 5 шт.
R 9618
из ПВХ

L9483 9010
L9483 7035

В упаковке: 1 шт.

R9825 9010
R9825 7035

В упаковке: 5 шт.

R9826 9010
R9826 7035

В упаковке: 5 шт.

- Система для установки электрического оборудования в соответствии с DIN 50085 в виде канала для встраиваемого оборудования
- Закрытый профиль с пазом для крышки 80 мм
- Профиль с 4 отсеками

- Закрытый контур - основной профиль и крышка - обеспечивают степень защиты IP54
- Три варианта ширины канала: 130, 170 и 210 мм, а также двухсекционный канал
- Возможность размещения большого количества установочного оборудования
- Быстрый и легкий монтаж

- установочного оборудования в С-образный паз
- Очень легкий и быстрый монтаж установочного оборудования с модульными рамками


технологией производства)
Длина упаковки: 2000 мм, возможна поставка под заказ упаковок длиной до 3100 мм
Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно

Материал: оцинкованная

листовая сталь

Цвет: RAL 9010, 7035

(возможны незначительные отклонения, обусловленные

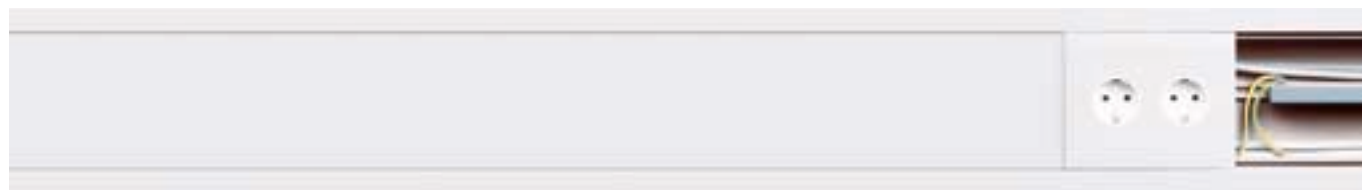


	Обозначение цвет	Использование проводов диаметром 11 мм, например NYM 3 x 1,5 ²	Основной профиль, листовая сталь Номер для заказа	Верхняя крышка, листовая сталь Номер для заказа
	BRS70138	1-я полость – 8 шт. 2-я полость – 8 шт.	BRS70138 1 9010 В упаковке: 8 м	BRS70100 2 9010 В упаковке: 32 м
	BRS70178	1-я полость – 14 шт. 2-я полость – 14 шт.	BRS70178 1 9010 В упаковке: 4 м	BRS70100 2 9010 В упаковке: 32 м
	BRS70218	1-я полость – 22 шт. 2-я полость – 22 шт.	BRS70218 1 9010 В упаковке: 6 м	BRS70100 2 9010 В упаковке: 32 м
	BRS70214	1-я полость – 5 шт. 2-я полость – 5 шт. 3-я полость – 5 шт. 4-я полость – 5 шт.	BRS70214 1 9010 В упаковке: 4 м	BRS70100 2 9010 В упаковке: 32 м

Фасонные детали основного профиля канала


- Фасонные детали основного профиля для изменения направления прокладки канала. Благодаря их применению отпадает необходимость резки деталей перед установкой

- Торцевые заглушки для аккуратного закрытия торцов канала
- Фасонные детали произвольной формы на заказ


Материал: оцинкованная листовая сталь
Цвет: RAL 9010, 7035
Форма поставки: фасонная деталь и верхняя часть заказываются отдельно




Внутренний угол




Внешний угол




Крышка внешнего угла



Торцевая заглушка



Плоский угол



Крепление

R7001 9010

В упаковке: 1 шт.

R7002 9010

В упаковке: 1 шт.

R8949 9010

В упаковке: 5 шт.

L9453 9010

В упаковке: 1 шт.

R7005 9010

В упаковке: 1 шт.

L2219 VERZ
Одно крепление состоит из двух деталей

В упаковке: 5 пар

R7011 9010

В упаковке: 1 шт.

R7012 VERZ

В упаковке: 1 шт.

R8949 9010

В упаковке: 5 шт.

L9463 9010

В упаковке: 1 шт.

R7015 9010

В упаковке: 10 шт.

L2209 VERZ
Одно крепление состоит из двух деталей

В упаковке: 5 пар

R7091 9010

В упаковке: 6 шт.

R7092 9010

В упаковке: 1 шт.

R8949 9010

В упаковке: 5 шт.

L9483 9010

В упаковке: 1 шт.

R7095 9010

В упаковке: 5 шт.

L2217 VERZ
Одно крепление состоит из двух деталей

В упаковке: 5 пар

R2931 9010

В упаковке: 5 шт.

R2932 9010

В упаковке: 3 шт.

R8949 9010

В упаковке: 5 шт.

Необходимы две крышки

R2933 9010

В упаковке: 1 шт.

R2935 9010

В упаковке: 5 шт.


L2384 VERZ
Одно крепление состоит из двух деталей

В упаковке: 5 пар

- Система для установки электрического оборудования в соответствии с DIN 50085 в виде канала для встраиваемого оборудования
- Закрытый профиль с пазом для крышки шириной 100 и 120 мм
- Три варианта ширины канала: 130, 170 и 210 мм, а также канал с двумя секциями

- Возможность размещения большого количества установочного оборудования
- Быстрый и легкий монтаж установочного оборудования в С-образный паз
- Очень легкий и быстрый монтаж установочного оборудования с модульными заглушками

Материал: оцинкованная листовая сталь
Цвет: RAL 9010, 7035 (возможны незначительные отклонения, обусловленные технологией производства)
Длина упаковки: 2000 мм, возможна поставка под заказ упаковок длиной до 3100 мм
Форма поставки: основной профиль и верхняя крышка заказываются отдельно

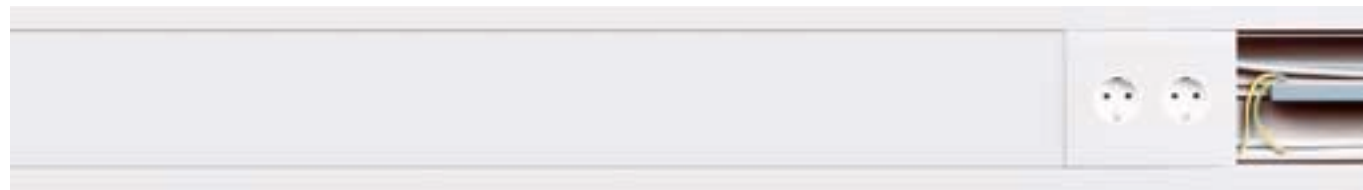


Обозначение
цвет

Использование
проводов
диаметром 11 мм,
например NYM
3 x 1,5²

Основной
профиль, сталь
Номер для заказа

Верхняя
крышка, сталь
Номер для заказа



BRS 85132

чисто-белый
светло-серый


1-я полость – 10 шт.
2-я полость – 10 шт.
3-я полость – 2 шт.
4-я полость – 2 шт.

BRS85132 1 9010
BRS85132 1 7035

В упаковке: 8 м

BRS70132 2 9010
BRS70132 2 7035

В упаковке: 16 м



BRS 85172

чисто-белый
светло-серый


1-я полость – 18 шт.
2-я полость – 18 шт.
3-я полость – 2 шт.
4-я полость – 2 шт.

BRS85172 1 9010
BRS85172 1 7035

В упаковке: 4 м

BRS70172 2 9010
BRS70172 2 7035

В упаковке: 16 м



BRS 85212

чисто-белый
светло-серый

1-я полость – 28 шт.
2-я полость – 28 шт.
3-я полость – 2 шт.
4-я полость – 2 шт.

BRS85212 1 9010
BRS85212 1 7035

В упаковке: 4 м

BRS70172 2 9010
BRS70172 2 7035

В упаковке: 16 м


Все размеры поставляются с верхней крышкой шириной 80 мм

Фасонные детали основного профиля канала


- Фасонные детали основного профиля канала для изменения направления прокладки канала. Благодаря их применению отпадает необходимость резки деталей перед установкой

- Торцевые заглушки для аккуратного закрытия торцов канала
- Фасонные детали произвольной формы на заказ


Материал: оцинкованная листовая сталь
Цвет: RAL 9010, 7035
Форма поставки: фасонная деталь и верхняя крышка заказываются отдельно




**Внутренний
угол**




**Внешний
угол**




**Крышка
внешнего угла**




**Торцевая
заглушка**



Плоский угол



**Т-образный
разветвитель**



Крепление

**R7171 9010
R7171 7035**

В упаковке: 7 шт.

**R7172 9010
R7172 7035**

В упаковке: 5 шт.

**R9808 9010
R9808 7035**

В упаковке: 5 шт.

**R7123 9010
R7123 7035**

В упаковке: 7 шт.

**R7175 9010
R7175 7035**

В упаковке: 10 шт.

**R7176 9010
R7176 7035**

В упаковке: 5 шт.

L4854 VERZ
Одно крепление
состоит из четырех
деталей

В упаковке: 5 пар

**R7181 9010
R7181 7035**

В упаковке: 6 шт.

**R7182 9010
R7182 7035**

В упаковке: 4 шт.

**R9818 9010
R9818 7035**

В упаковке: 20 шт.

**R7133 9010
R7133 7035**

В упаковке: 5 шт.

**R7185 9010
R7185 7035**

В упаковке: 8 шт.

**R7186 9010
R7186 7035**

В упаковке: 3 шт.

L4864 VERZ
Одно крепление
состоит из четырех
деталей

В упаковке: 5 пар

**R7201 9010
R7201 7035**

В упаковке: 1 шт.

**R7202 9010
R7202 7035**

В упаковке: 1 шт.

**R9818 9010
R9818 7035**

В упаковке: 20 шт.

**R7153 9010
R7153 7035**

В упаковке: 5 шт.

**R7205 9010
R7205 7035**

В упаковке: 6 шт.



**R7206 9010
R7206 7035**

В упаковке: 5 шт.

L4874 VERZ
Одно крепление
состоит из четырех
деталей

В упаковке: 5 пар



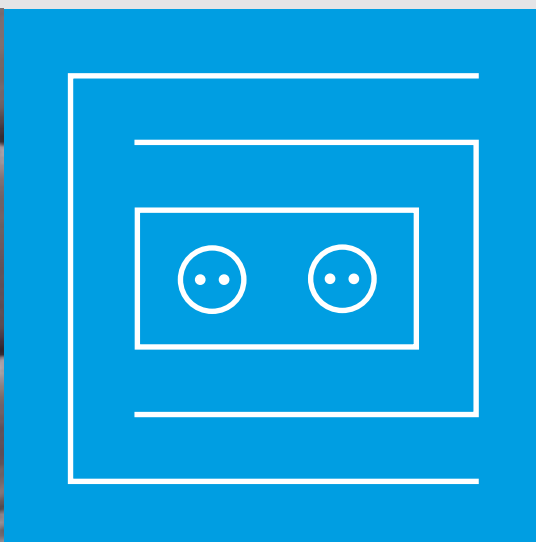

Обзор системы подоконных панелей и их комплектующие BR, BRA, BRS, BRH


Для монтажа подоконных каналов прямо на стену или на кронштейнах Tehalit предлагает соответствующие комплектующие. При монтаже на кронштейнах пространство между каналом и стеной может быть прикрыто горизонтальной решёткой из ламелей, через которую может свободно проходить нагретый воздух от расположенного ниже радиатора.

Стандартные цвета

 RAL 9010 чисто белый

 RAL 9001 кремово-белый*


 RAL 7035 светло-серый

 RAL 7030 серый*


 натуральный алюминий*

*) данный цвет – по заказу

Монтаж канала

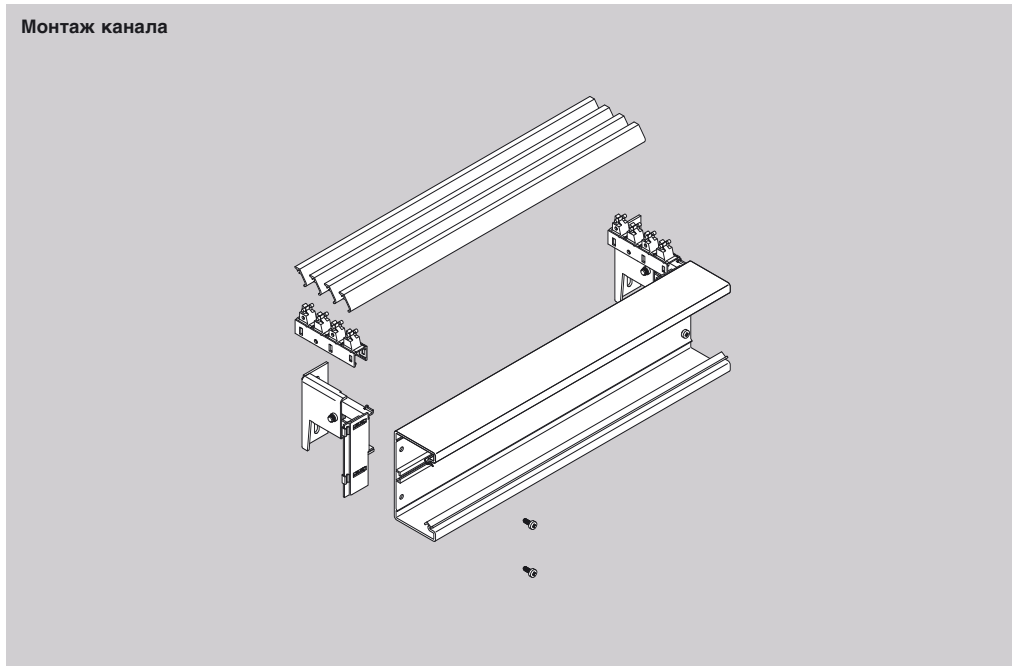

Сплошная подоконная панель

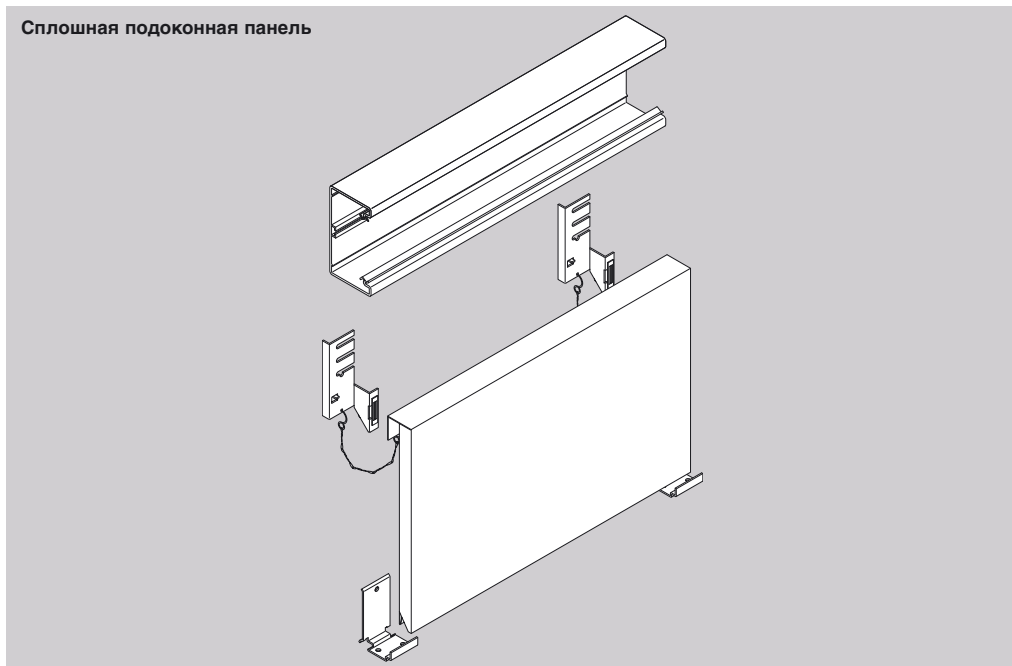

Кронштейн



Принадлежности для заземления для BRA/BRS




Стойка




Держатель канала



Панели подконные



Монтажный набор подоконных панелей




Стопорная скоба




Рамка-заглушка стенная

**Комбинированные подоконные панели:
сплошные и ламеллированные**

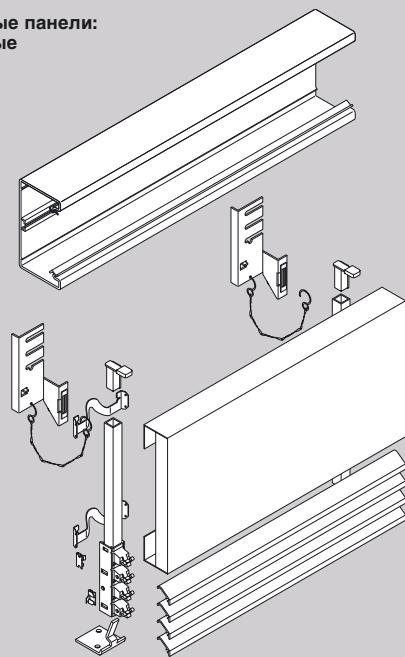

Для вертикального декоративного оформления систем радиаторов отопления имеются на выбор сплошные или состоящие из ламелей подоконные панели. Возможны комбинации из сплошных панелей и ламелей. При такой комбинации воздух может свободно заходить под панель и выходить через горизонтальную решётку ламелей, лежащую между стеной и каналом.


**Подоконные панели
из ламелей**

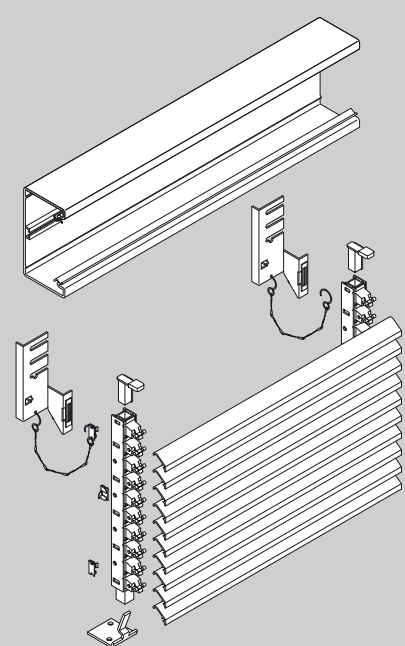


**Монтажный набор
подоконных панелей/ламелей**




Фиксатор ламелей



Опорная труба



Скоба панели




**Монтажный набор
подоконных ламелей**



Соединительный штифт



Ламель



Разделительная перегородка

- Настенные декоративные модули предназначены для аккуратного оформления проемов в стене.

- Два варианта исполнения: для крепления к стене и консольного монтажа

Материал: не содержащий галогенов (поликарбонат/ABS)
Количество в упаковке: 1 шт.



L3310

Обозначение	Тип канала	Количество в упаковке	Для крепления к стене
Настенный декоративный модуль Крепится к стене	BR 70100	1	L3310 9010
	BRA 70100	1	L3310 7035
	BRS 70100		
	BR 70130	1	L3314 9010
	BRA 70132	1	L3314 7035
	BRS 70132, 90138		
	BR 70170	1	L3318 9010
	BRA 70172	1	L3318 7035
	BRS 70172, 70178		
	BRA 70212	1	L3328 9010
	BRS 70212, 70218	1	L3328 7035
	BR 70214	1	L3324 9010
	BRA 70214	1	L3324 7035
	BRS 70214		
	BR 85130	1	L3330 9010
	BRA 85132	1	L3330 7035
	BRS 85132		
	BR 85170	1	L3334 9010
	BRA 85172	1	L3334 7035
	BRS 85172		
	BRA 85214	1	L3340 9010
		1	L3340 7035

• Настенные декоративные модули предназначены для аккуратного оформления проемов в стене.

• Два варианта исполнения: для крепления к стене и консольного монтажа

Материал: не содержащий галогенов (поликарбонат/ABS)
Количество в упаковке: 1 шт.



L3311

Обозначение	Тип канала	Количество в упаковке	Для крепления к стене
Настенный декоративный модуль Консольный монтаж	BR 70100	1	L3311 9010
	BRA 70100	1	L3311 7035
	BRS 70100		
	BR 70130	1	L3315 9010
	BRA 70132	1	L3315 7035
	BRS 70132, 70138		
	BR 70170	1	L3319 9010
	BRA 70172	1	L3319 7035
	BRS 70172, 70178		
	BRS 70212, 70218	1	L3329 9010
		1	L3329 7035
	BR 70214	1	L3325 9010
	BRA 70214	1	L3325 7035
	BRS 70214		
	BR 85130	1	L3331 9010
	BR 85132	1	L3331 7035
	BR 85170	1	L3335 9010
	BR 85172	1	L3335 7035
	BRA 85212	1	L3343 9010
		1	L3343 7035
	BRA 85214	1	L3341 9010
		1	L3341 7035

Разделительные перегородки и комплектующие к ним

BR/BRH/BRA/BRС

- Разделительная перегородка из ПВХ: для дополнительного разделения силовых и информационных кабелей
- Двойная перегородка из ПВХ: для организации большого количества уровней прокладки кабелей и разделения силовых и информационных кабелей.

- Металлическая перегородка: очень прочная конструкция
- Зажимы для фиксации кабелей: при проведении потолочного или вертикального монтажа провода удерживаются в канале без использования крышки

Держатели разделительных перегородок: для предотвращения смещения перегородок, особенно при вертикальном монтаже

	Обозначение	Описание	Количество в упаковке	Номер для заказа
 M1043	Одинарная перегородка	Материал: твердый ПВХ	40 м	M1043
		Материал: поликарбонат – ABS Не содержит галогенов	40 м	M1839
 M1257	Двойная перегородка	Материал: твердый ПВХ	40 м	M1257
 G1613	Металлическая перегородка	Необходимо заземление (техническое приложение – см. табл. 18) Материал: оцинкованная листовая сталь	32 м	G1613
 L4253	Зажимы для фиксации проводов при вертикальном монтаже	ширина паза для крышки 80 мм	1	L4253 BCHR
		ширина паза для крышки 100 мм	1	L4254 BCHR
		ширина паза для крышки 120 мм	1	L4255 BCHR
 L6705	Держатель перегородки	Надежная фиксация перегородки при вертикальном и потолочном монтаже. Легко крепится и снимается при помощи обычной отвертки Материал: листовая сталь	40	L6705 BCHR

Консоли с регулируемым расстоянием от стены

BR/BRH/BRA/BRС

- Надежная консоль для крепления к стене, адаптированная к ширине канала
- Широкий диапазон регулировки (70 мм) положения гайки на консоли,

- обеспечивает отверстие для крепления (50 мм)
- Облегчение монтажа за счет зажимных гаек, не требующих использования контргаек

- Возможность комбинации с вертикальной опорой
- Практичное крепление держателей пластин к верхней стороне

Материал: оцинкованная листовая сталь
Объем поставки: консоль, состоящая из двух частей со встроенной гайкой


L6511

L6691

L6791

L6467

Обозначение	Описание	Ширина канала	Количество в упаковке	Номер для заказа
Консоли	Расстояние до стены 38–55 мм Винт L6467 Заказываются вместе	100	10	L6511 VERZ
		130	10	L6691 VERZ
		170	10	L6791 VERZ
		210	10	L6791 VERZ
	Расстояние до стены 50–78 мм Винт L6467 Заказываются вместе	100	10	L6512 VERZ
		130	10	L6692 VERZ
		170	10	L6792 VERZ
		210	10	L6792 VERZ
	Расстояние до стены 70–115 мм Винт L6467 Заказываются вместе	100	10	L6513 VERZ
		130	10	L6693 VERZ
		170	10	L6793 VERZ
		210	10	L6793 VERZ
	Расстояние до стены 105–160 мм Винт L6467 Заказываются вместе	100	10	L6514 VERZ
		130	10	L6694 VERZ
		170	10	L6794 VERZ
		210	10	L6794 VERZ
	Расстояние до стены 150–240 мм Винт L6467 Заказываются вместе	100	10	L6515 VERZ
		130	10	L6695 VERZ
		170	10	L6795 VERZ
		210	10	L6795 VERZ
	Расстояние до стены 230–360 мм Винт L6467 Заказываются вместе	100	10	L6516 VERZ
		130	10	L6696 VERZ
		170	10	L6796 VERZ
		210	10	L6796 VERZ
	Расстояние до стены 350–500 мм Винт L6467 Заказываются вместе	100	10	L6517 VERZ
		130	10	L6697 VERZ
		170	10	L6797 VERZ
	Чертежи с размерами – см. Техническое приложение, стр. TA.10	210	10	L6797 VERZ
Винт M5 x 20	С шайбой, для крепления основного профиля канала на консоли		100	L6467
Защитный колпачок	Из изоляционного материала для L6467		100	L6468 GRAU

- Для произвольного размещения в помещении, в котором по техническим причинам невозможно крепление к стене
- Для дополнительной опоры канала, при большом расстоянии между консолями или для разгрузки консолей

- Надежное крепление к полу при помощи кондуктора для парапетного канала и облицовки из пластин
- Возможность юстировки неразборных опор при помощи раздвижки на 5 мм.
- Пожалуйста, в заказе указывайте обозначения канала.

Материал: оцинкованная или лакированная листовая сталь
Цвет: RAL 9010, 9001, 7035
 Другие варианты исполнения – на заказ



Обозначение	Описание	Высота мм	Количество в упаковке
Опора (нерегулируемая)	Пожалуйста, в заказе точно указывайте высоту. Оцинкованная	50-350	
		351-500	
		501-650	
		651-800	
		801-950	
		951-1100	
		1101-1250	
Опора (нерегулируемая)	Пожалуйста, в заказе точно указывайте высоту Поставляется в цветах RAL	50- 350	
		351- 500	
		501- 650	
		651- 800	
		801- 950	
		951-1100	
		1101-1250	
Опора (регулируемая)	Оцинкованная регулируемая	400- 500	
		500- 800	
		700-1000	
		900-1200	
Опора (регулируемая)	Поставляется в цветах RAL регулируемая	400- 500	
		500- 800	
		700-1000	
		900-1200	

Чертежи см. Техническое приложение, стр. ТА.11


Решетка

- Решетка из ламелей для облицовки ниш (например, радиаторов отопления)
- Визуально очень эффектна, так как угол обзора закрыт почти на 70 %
- Для облицовки радиаторов отопления воздухопроницаемая площадь составляет около 65 %
- Планки легко и быстро крепятся в специальном держателе ламелей

- Легкий монтаж держателя и быстрое крепление планок
- Постоянно обеспечивается надежное крепление и корректное расстояние между пластинами
- Возможны многочисленные комбинации держателей пластин
- Благодаря совместимости держателей ламелей сокращается количество отходов

Материал: лакированный алюминий

Цвет: RAL 9010, 9001, 7035 (другие цвета на заказ)

	Обозначение	Описание	Высота мм	Количество в упаковке	Номер для заказа
 L6990	Комплект для облицовки ламелями	Состоит из: 2 магнитных держателей, 2 пластин для крепления к полу, зажимов, винтов, 1 предохранительной цепочки, рычага для наведения ламелей	70	1	L6990 VERZ
			85	1	L6880 VERZ
 L6450	Ламель	Материал: алюминий Длина упаковки: 2000 мм Длина на заказ: 6000 мм В упаковке: 100 м		1	L6450 9010
				1	L6450 7035
				1	L6450 ELN
		Расчет количества планок – см. Техническое приложение			
 L5412	соединительный штифт	Для соединения планок L6450 Материал: сталь		100	L5412
 M5900	Держатель ламелей	Для 10 планок L6450, может быть легко укорочен или установлен в ряд Материал: Пластмасса поликарбонат/ABS		10	M5900 SCHW
				10	M5900 GRAU
		Расчет количества планок – см. Техническое приложение			
 M5919	Предохранительная скоба	Для крепления держателя ламелей к консоли Материал: искусственный материал поликарбонат/ABS		50	M5919
 L6991	Опорная труба	Для облицовки парапета Длина упаковки: 2000 мм Материал: сталь		16	L6991 VERZ

Панели для облицовки парапета, лакированные

BR/BRH/BRA/BRС

Панели из листовой стали для вертикальной облицовки

Длина: min 200 мм
max 1500 мм
Высота: min 400 мм
max 900 мм

* стандартные в цветах RAL

Дополнительные отверстия и подгонка на заказ

Описание монтажа:

Магнитные держатели крепятся к каналу при помощи винтов. Регулируемые держатели крепятся к консолям или к полу в зависимости от способа крепления. Для монтажа консолей под радиатором отопления расстояние между радиатором и полом должно быть не менее 150 мм. Панели установить на регулируемые держатели, закрепить при помощи прилагаемой цепочки и прижать к магнитному держателю.

Рекомендации:

Расстояние до каналов и расстояние сбоку должно быть равно 10–20 мм. Об условиях, необходимых для вентиляции, например расстоянии до пола, узнайте у специалистов по системам отопления.

Комбинированная облицовка панелями и планками выполняется на заказ; цена и сроки поставки уточняются дополнительно

	Обозначение	Длина, мм	Высота, мм	Количество в упаковке	Номер для заказа
	Облицовка парапетов, панели лакированные	200- 300	400-500	1	PAN30050 0 LACK
		301- 400		1	PAN40050 0 LACK
		401- 600		1	PAN60050 0 LACK
		601- 800		1	PAN80050 0 LACK
		801-1000		1	PAN100050 0 LACK
		1001-1200		1	PAN120050 0 LACK
		1201-1500		1	PAN150050 0 LACK
	Облицовка парапетов, панели лакированные	200- 300	501-600	1	PAN30060 0 LACK
		301- 400		1	PAN40060 0 LACK
		401- 600		1	PAN60060 0 LACK
		601- 800		1	PAN80060 0 LACK
		801-1000		1	PAN100060 0 LACK
		1001-1200		1	PAN120060 0 LACK
		1201-1500		1	PAN150060 0 LACK
	Облицовка парапетов, панели лакированные	200- 300	601-700	1	PAN30070 0 LACK
		301- 400		1	PAN40070 0 LACK
		401- 600		1	PAN60070 0 LACK
		601- 800		1	PAN80070 0 LACK
		801-1000		1	PAN100070 0 LACK
		1001-1200		1	PAN120070 0 LACK
		1201-1500		1	PAN120070 0 LACK
	Облицовка парапетов, панели лакированные	200- 300	701-800	1	PAN30080 0 LACK
		301- 400		1	PAN40080 0 LACK
		401- 600		1	PAN60080 0 LACK
		601- 800		1	PAN80080 0 LACK
		801-1000		1	PAN100080 0 LACK
		1001-1200		1	PAN120080 0 LACK
		1201-1500		1	PAN150080 0 LACK
	Облицовка парапетов, панели лакированные	200- 300	801-900	1	PAN30090 0 LACK
		301- 400		1	PAN40090 0 LACK
		401- 600		1	PAN60090 0 LACK
		601- 800		1	PAN80090 0 LACK
		801-1000		1	PAN100090 0 LACK
		1001-1200		1	PAN120090 0 LACK
		1201-1500		1	PAN150090 0 LACK

- Полный комплект принадлежностей для легкого монтажа облицовки
- Для каналов высотой 70 или 90 мм

- Крепление для комбинирования облицовки из планок и панелей

- Если вы хотите установить облицовку в другой комбинации, спрашивайте о цене и сроках поставки

	Обозначение	Описание	Высота, мм	Количество в упаковке	Номер для заказа
	Комплект для облицовки панелями	Состоит из: 2 магнитных держателей, 1 предохранительной цепочки, 2 регулируемых держателей	70	1	L6985
			85	1	L6895
	Зажим для панелей	Материал: листовая сталь (для крепления панели на упорной трубе; для каждой упорной трубы необходимо 2 зажима)		10	L6936

L6985

L6936

- Держатель каналов служит для комбинирования различных типов или вариантов каналов

- При помощи держателя можно легко комбинировать каналы из ПВХ, алюминия и листовой стали

Материал: оцинкованная листовая сталь

Объем поставок: держатель каналов, болты, гайки



L6611

Обозначение	Описание	Количество в упаковке	Номер для заказа
Держатели каналов	Для комбинирования BR/BRA/BRS 70100 с BR 70130 или BRA/BRS 70132	5	L6611 VERZ
	Для комбинирования BR/BRA/BRS 70100 с BR 70170 или BRA/BRS 70172	5	L6612 VERZ
	Для комбинирования BR/BRA/BRS 70100 с BRA/BRS 70172	5	L6613 VERZ
	Для комбинирования BR 70130 с BR 70130, BRA/BRS 70132 с BRA/BRS 70132	5	L6454 VERZ
Выравниватель высоты	Для каналов BRS, комбинируемых с каналами BR и BRA (2 штуки для каждого держателя)	50	L6619



L6619

- Концепция заземления: BRA

	Обозначение	Описание	Количество в упаковке		Номер для заказа
 L4180	Заземляющая лапка	Для подключения перегородки G1613	50		L4180 VERZ
 L4181	Заземляющий провод	Для соединения основного профиля и верхней крышки,	150 мм	25	L4181 GNGE
		а также подсоединения фасонных деталей	300 мм	25	L4182 GNGE
			600 мм	25	L4183 GNGE
 L5802	Набор заземляющих устройств	Набор состоит из: 25 верхних деталей и 25 нижних деталей заземления	1		L5802

- Концепция заземления: BRS


	Обозначение	Описание	Длина	Количество в упаковке	Номер для заказа
 L4181	Заземляющий провод	Со штекером 4 мм ² Для соединения основного профиля и верхней крышки, а также подсоединения фасонных деталей	150	25	L4181 GNGE
			300	25	L4182 GNGE
			600	25	L4183 GNGE
 L4180	Заземляющая лапка BRS	Материал: оцинкованная листовая сталь Для перегородки G1613		50	L4180 VERZ
 L4187	Клемма для подключения заземления BRS	Для базового подключения к месту крепления или опорному пункту заземления до 10 мм ²		10	L4187 CHRO
 R6570	Опорный пункт заземления	Для каналов BRS высотой:	70	10	R6570 VERZ
			85	10	R6585 VERZ
			100	10	R6600 VERZ
 L6699	Заземление	Для верхней крышки из листовой стали Материал: листовая сталь		25	L6699

Обзор систем встраиваемых устройств BR, BRA, BRS, BRH


Для электроснабжения рабочих мест в программе встраиваемых устройств Tehalit ECOLINE имеются все необходимые приборы на 230В, а также информационные розетки. Розетки с защитными контактами, предназначенные для встраивания в канал, устанавливаются в ряд, а комбинации розеток и розеток передачи данных под единой декоративной рамкой представляют отличный внешний вид.

Стандартные цвета


 RAL 9010 чисто белый


 RAL 9001 кремово-белый*

 RAL 7035 светло-серый


 RAL 7030 серый*

 RAL 7030 серый*

 RAL 7030 серый*


 RAL 7030 серый*

 RAL 7030 серый*


 RAL 7030 серый*

*)данный цвет – по заказу

Розетки Ecoline

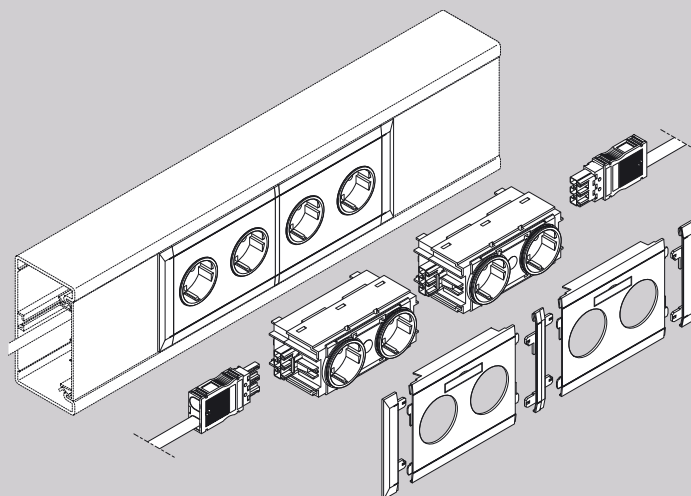

Информационные розетки Ecoline

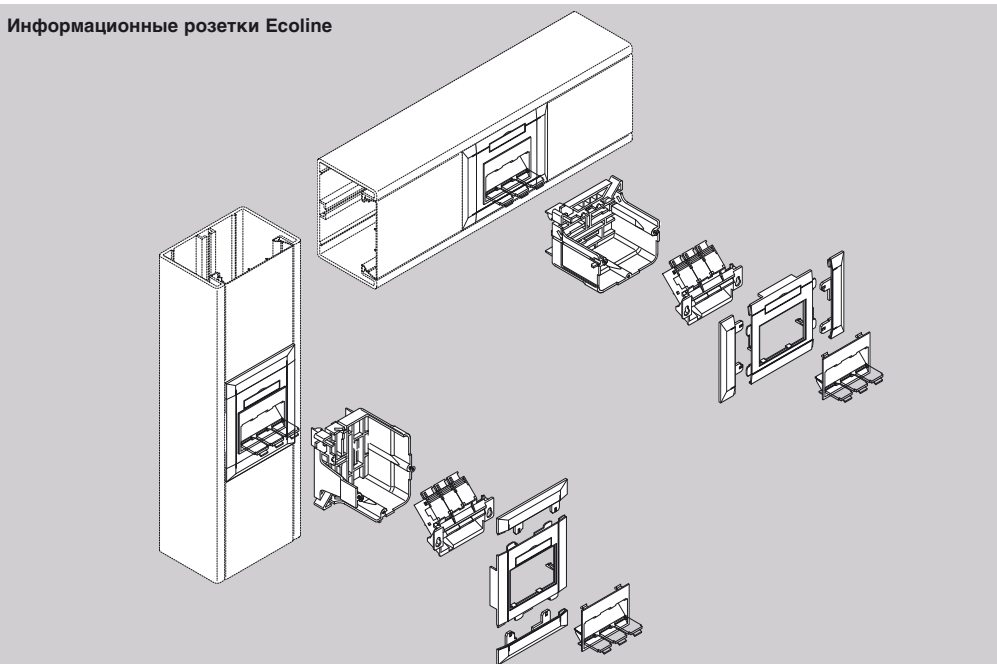

Канальная розетка с защитным контактом



Канальная розетка с защитным контактом с защитой от перенапряжения



Рамка декоративная + проставка



Принадлежности для соединения




Информационная розетка RJ45, 3-ная с центральным окошком



Информационная розетка RJ45, 2-ная с центральным окошком




Розетка телефонная с центральным окошком



Рамки декоративные для информационных розеток


Модуль защиты от перенапряжений
и розетка Ecoline

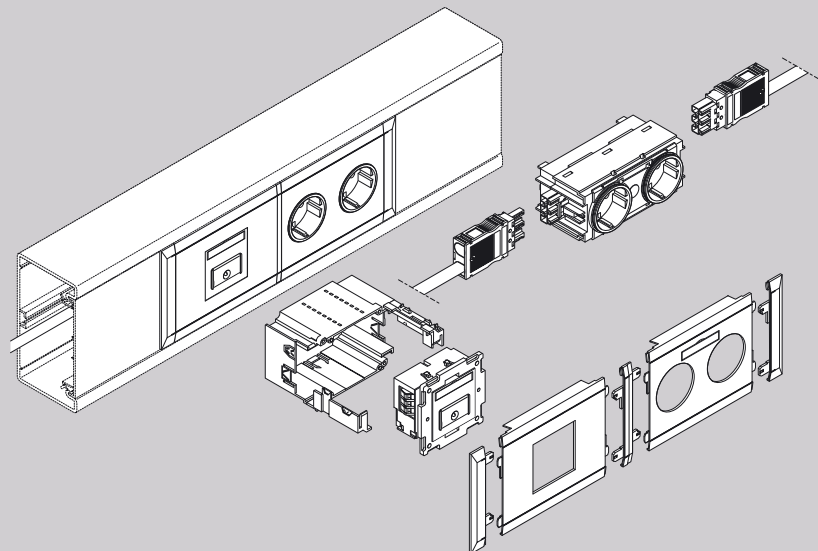

В целях защиты рабочих мест с компьютерами и другой электронной техникой розетки с защитными контактами могут оборудоваться устройствами защиты от перенапряжений класса D (тонкая защита). Для установки особых устройств передачи данных универсальный держатель устройств обеспечивает высокую гибкость благодаря 6 различным рамкам.

- обыкновенные изделия разных производителей

Держатели устройств Ecoline

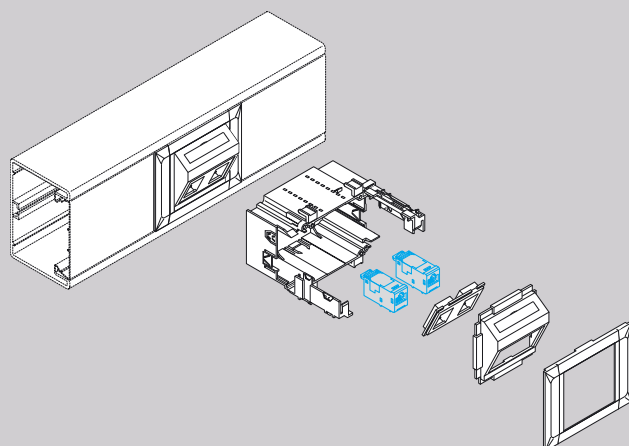

Модуль защиты от перенапряжений



Канальная розетка с защитным контактом



Рамка прибора




Принадлежности



Установочный набор для информационных розеток



6 адаптеров (входят в комплект)




Информационный разъем (из имеющихся в продаже)



Рамка прибора

Встраиваемые штепсельные розетки: легко и быстро

Двойные штепсельные розетки «Техалит» крепятся в каналах системы BR легко и быстро. Однако надежность при этом не страдает: в процессе крепления, соединения и фиксирования практически невозможно что-либо сделать неправильно. Дополнительное оборудование, такое как модуль защиты от перенапряжения, обеспечивает безопасность включаемых в розетки приборов.

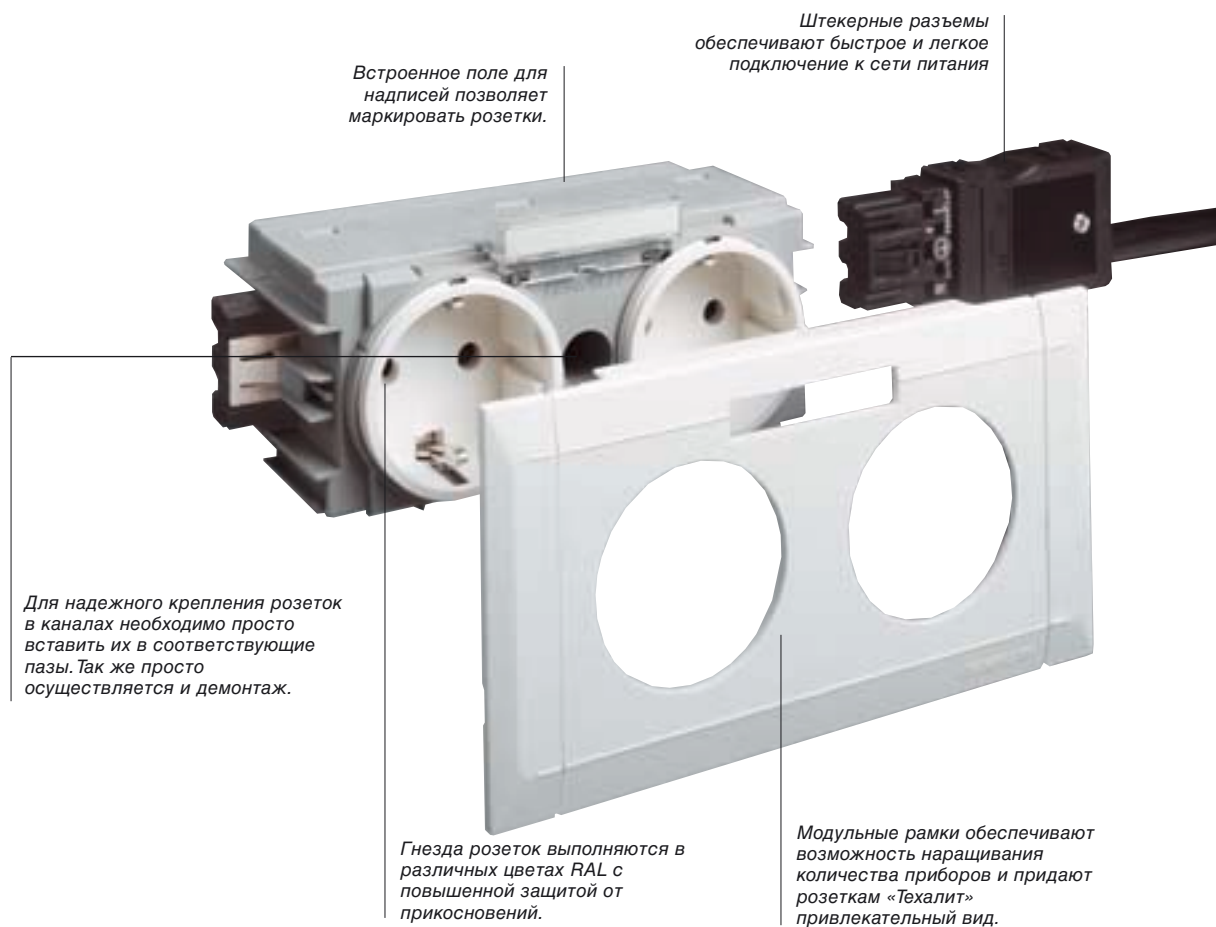

Преимущества:

- Быстрый монтаж благодаря фиксации в пазах канала.
- Розетки легко складываются друг с другом, что обеспечивает большую плотность упаковки.
- Безопасное соединение розеток при помощи входных разъемов.
- Все разъемные соединения защищены от неправильного включения.
- Розетки с вращающимися гнездами облегчают подключение приборов с угловыми сетевыми вилками.
- Розетки с встроенной защитой от перенапряжения защищают подключаемые к ним приборы

Технические характеристики

Монтаж:	Специально для установки в канал
Номинальное напряжение:	переменное, 230 В
Номинальная сила тока:	16 А
Количество полюсов:	2 полюса и защитные контакты
Варианты исполнения:	С повышенной защитой от прикосновений С гнездом, вращающимся на 90 С модулем защиты от перенапряжения
Цвет:	RAL 9010 (чисто-белый) ANTH (антрацит) ROT (красный)
Установочное	Встраиваемое Эколайн

Встраиваемое оборудование для систем BR/BRH/BRA/BRS. Розетки «Эколайн» Кабели подключения

Кабели и разъемы:

- Подключение проводов сечением от 0,5 до 4 мм² при помощи пружинных контактов с техникой с пружинящими зажимами 0,5–4 мм²
- 100%-ная защита от неправильного подключения
- Защита от прикосновений в подключенном и отключенном состоянии

приборов в соответствии с EN 60529

- Возможность проверки штекерного соединения снаружи через специальное отверстие
- Блокировочная защелка для надежной фиксации
- Возможность поставки готовых кабелей со склада
- Различные длины на заказ

Материал: 3 x 2,5 мм²

изоляции из ПВХ или материала, не содержащего галогенов



G4733

Обозначение	Описание	Длина, мм	Ширина паза для крышки	Количество в упаковке	Номер для заказа
Соединительный кабель	С входным гнездом и	350		1	G4733
	выходным	450		1	G4743
	штекером	750		1	G4753
	3 x 2,5 мм ²	1500		1	G4796
		2500		1	G4797
		4500		1	G4798



G4773

Распределитель	Для подключения нескольких розеток			1	G4773
-----------------------	------------------------------------	--	--	---	--------------


Встраиваемое оборудование для систем BR/BRH/BRA/BRS. Розетки «Эколайн»

• Розетки просто вставляются в канал

• Розетки оснащены защитой от прикосновений

• Возможно исполнение с вращающимися гнездами

	Обозначение	Описание	Количество в упаковке	Номер для заказа
 G4000	Двойная штепсельная розетка с защитным контактом и защитой от прикосновений	Номинальный ток 16 А	1	G4000 9010
			1	G4000 ANTH
			1	G4000 ROT
 G4040	Двойная встраиваемая розетка с поворотным гнездом и защитным заземляющим контактом	Номинальный ток 16А, гнезда с возможностью поворота на 90 для вертикального встраивания и угловой вилки	1	G4040 9010
			1	G4040 ANTH
			1	G4040 ROT
 G4052	Модуль защиты от перенапряжения + штепсельная розетка	Гнездо штепсельной розетки поворачивается на 90°	1	G4052 9010
			1	G4052 ANTH
			1	G4052 ROT




Размеры каналов		Рамки штепсельной розетки Искусственный материал ПВХ	Искусственный материал, не содержащий галогенов
BR70100 BR70214 BRA70100 BRA70214 BRA85214	BRS70100 BRS70138 BRS70178 BRS70218 BRS70214	G3500 9010 G3500 7035	G3501 9010 G3501 7035 G3501 LAN
BR70130 BR85130 BRH70132 BRA70132 BRA80132	BRS70132 BRS85132	G3780 9010 G3780 7035	G3790 9010 G3790 7035 G3790 LAN
BR70170 BR85170 BRH70172 BRA70172 BRA70212 BRA85172	BRS70172 BRS70212 BRS85172 BRS85212	G3782 9010 G3782 7035	G3792 9010 G3792 7035 G3792 LAN

- Розетка с встроенной защитой от перенапряжения

- Оптическая индикация при срабатывании защиты от перенапряжения (красный свет)

- Питание розетки через входное гнездо G4703

	Обозначение	Описание	Количество в упаковке	Номер для заказа
 G4058	Модуль защиты от перенапряжения	На замену	1	G4058
 G4703	Входной разъем	Для подключения розетки применять входной разъем	1	G4703
 G4713	Выходной штекер	Для подключения дополнительных розеток	1	G4713




Рамка штепсельной розетки с табличкой для маркировки

Искусственный материал ПВХ

**G3510 9010
G3510 7035**

Искусственный материал, не содержащий галогенов

**G3511 9010
G3511 7035
G3511 LAN**



Переходник для соединения рамок штепсельных розеток и розеток сетей передачи данных

Искусственный материал ПВХ

**G3551 9010
G3551 7035**

Искусственный материал, не содержащий галогенов

**G3561 9010
G3561 7035**

**G3830 9010
G3830 7035**

**G3840 9010
G3840 7035
G3840 LAN**

**G3555 9010
G3555 7035**

**G3565 9010
G3565 7035
G3565 LAN**

**G3832 9010
G3832 7035**

**G3842 9010
G3842 7035
G3842 LAN**

**G3556 9010
G3556 7035**

**G3566 9010
G3566 7035
G3566 LAN**

Встраиваемое оборудование для систем BR/BRH/BRA/BRS «Эколайн»

Модуль защиты от перенапряжения

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Оптическая индикация при срабатывании защиты от перенапряжения (красный свет) • Модуль защиты от перенапряжения интегрирован во встраиваемый корпус • Возможность установки после монтажа системы • Небольшие расстояния до потребителя • Длина подключения 5 м • Простой монтаж в | <ul style="list-style-type: none"> С-образный паз канала системы BR • Непосредственное подключение проводов сечением до 2,5 мм² • Высокочувствительная защита по классу D • Номинальные значения 230В/16А, сеть переменного тока • Клемма для подключения телесигнализации | <ul style="list-style-type: none"> • Номинальный ток утечки 1,5 мкА • Максимальный ток утечки 5 мкА <p>Комплект поставки: модуль защиты от перенапряжения с корпусом для встраивания, кабелем для подключения и штекером «Wago Winsta»</p> <p>Материал корпуса: ПВХ или поликарбонат/ABS, не содержащий галогенов</p> |
|---|--|---|

<i>Обозначение</i>	<i>Описание</i>	<i>Количество в упаковке</i>	<i>Номер для заказа</i>
--------------------	-----------------	------------------------------	-------------------------



G4016

Модуль защиты от перенапряжения с корпусом для встраивания	3	3	G4016 9010 G4016 ANTH
--	---	---	--------------------------



L6690

Модуль защиты от перенапряжения	на замену	12	L6690 SCHW
---------------------------------	-----------	----	------------



M5861

Скоба фиксирующая для кабеля	50	M5861
------------------------------	----	-------



Размеры каналов

BR70100 BR70214 BRA70100 BRA70214 BRA85214	BRS70100 BRS70138 BRS70178 BRS70218 BRS70214
--	--

BR70130 BR85130 BRH70132 BRA70132 BRA80132	BRS70132 BRS85132
--	----------------------

BR70170 BR85170 BRH70172 BRA70172 BRA70212 BRA85172	BRS70172 BRS70212 BRS85172 BRS85212
--	--

Рамки для модулей защиты от перенапряжения

Искусственный материал
ПВХ

M6102 9010 M6102 7035 M6102 LAN

M6132 9010 M6132 7035 M6132 LAN

M6172 9010 M6172 7035 M6172 LAN

Искусственный материал, не содержащий галогенов

M6932 9010 M6932 7035

M6972 9010 M6972 7035

Розетки для подключения кабелей передачи данных: разнообразие, красота, компактность


Решительный ответ компании «Техалит» на требования стандарта к интерфейсам мира информационных технологий: широкий спектр розеток для подключения кабелей передачи данных на любой случай.

Идеально подходят для монтажа в каналы системы ВР.

В программе различные варианты решений для любых производителей.

Возможно как горизонтальное, так и вертикальное размещение оборудования в каналах.

Для надежного крепления розеток в каналах необходимо просто вставить их в соответствующие пазы. Так же просто осуществляется и демонтаж.

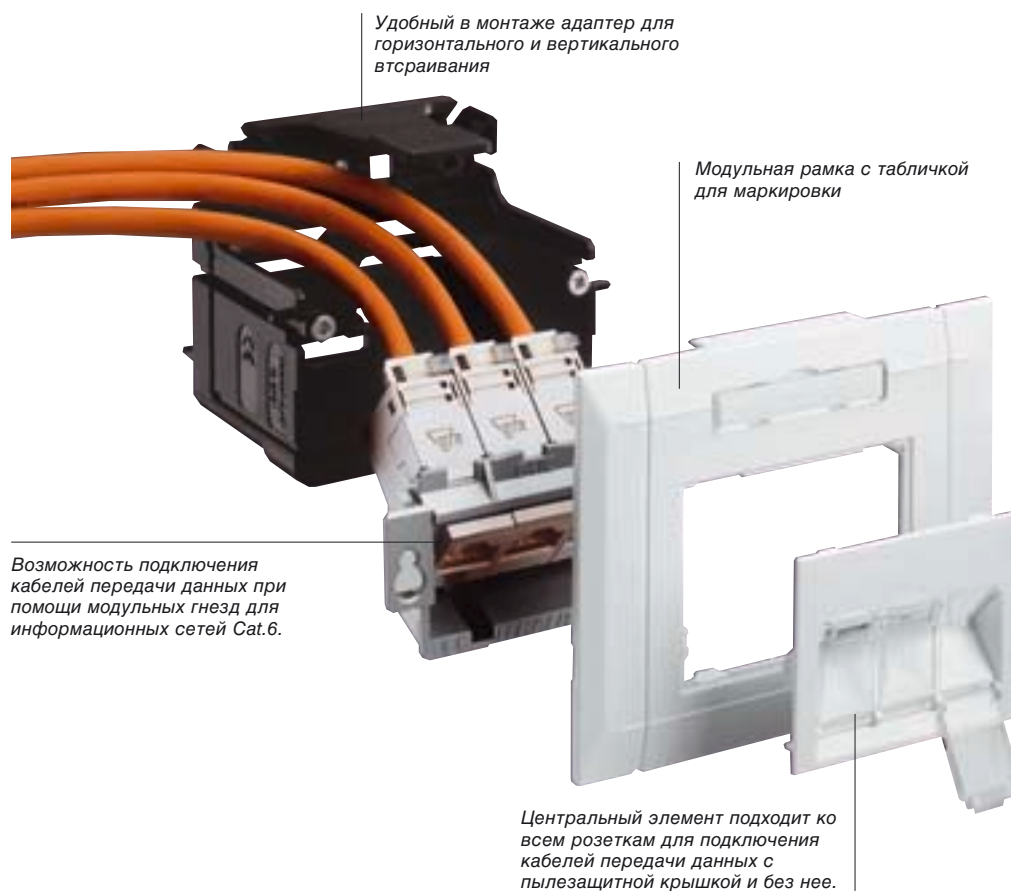

Преимущества:

- Быстрый монтаж благодаря фиксации в пазах канала.
- Всегда правильное решение для различных сетей
- Полностью экранированные розетки для подключения кабелей передачи данных обеспечивают оптимальную защиту от помех
- Широкий ассортимент розеток и экранов для монтажа в каналах
- Универсальная возможность крепления: как горизонтально, так и вертикально
- Отсутствие механической нагрузки на соединительные провода: все розетки оборудованы скошенными выходами

Технические характеристики

Монтаж:	Специально для установки в канал
Категория:	Cat.3, Cat.5e, Cat.6, Cat.6e
Разъем:	Двойной или тройной RJ45
Количество полюсов:	8-полюсный разъем
Варианты исполнения:	– двойное или тройное модульное гнездо; – двойные розетки для подключения кабелей передачи данных; – двойные телефон розетки
Цвет:	RAL 9010 (чисто-белый) RAL 7035 (светло-серый) LAN (лакированный алюминий)
Установочное оборудование:	Встраиваемое оборудование системы «Эколайн»

Адаптер для встраивания Розетки для подключения устройств телесигнализации

«Эколайн»

- Розетки для подключения устройств телесигнализации UAE
- Розетка для подключения устройств телесигнализации IAE/UAE, неэкранированная, Cat.3, с гнездами 2 x RJ45
- Параметры передачи до 16 МГц
- Конструкция по EN 60603-7, IEC 603-7

- Соединение при помощи винтовых контактов, кабель AWG 26 – AWG 22
- Гнезда подходят как для 6-pin, так и для 8-pin штекеров
- Розетки просто вставляются в пазы парпетного канала, горизонтально или вертикально, и оснащены устройством разгрузки провода от натяжения

- Розетки разработаны специально для парпетного канала с целью разделения электрических линий и сетей передачи данных
 - Отдельная центральная рамка со встроенным пыленепроницаемым колпачком
- Комплект поставки:**
адаптер для встраивания и розетка





G4012



G3740

Обозначение	Описание	Количество. в упаковке	Номер для заказа
Адаптер для устройств телесигнализации UAE WE 8/8 (8/8) вниз  Rutenbeck Fernmeldetechnik	Неэкранированный Cat.3 Гнезда RJ45 под 45°	1	G4012



Размеры каналов		Модульная рамка для горизонтального монтажа		Модульная рамка для вертикального монтажа		Переходник	
		Искусственный материал ПВХ	Искусственный материал, не содержащий галогенов	Искусственный материал ПВХ	Искусственный материал, не содержащий галогенов	Искусственный материал ПВХ	Искусственный материал, не содержащий галогенов
BR70100 BR70214 BRA70100 BRA70214 BRA85214	BRS70100 BRS70138 BRS70178 BRS70218 BRS70214	G3708 9010 G3707 7035	G3718 9010 G3718 7035 G3718 LAN	G3728 9010 G3728 7035	G3738 9010 G3738 7035 G3738 LAN	G3551 9010 G3551 7035	G3561 9010 G3561 7035 G3561 LAN
BR70130 BR85130 BRH70132 BRA70132 BRA80132	BRS70132 BRS85132	G3700 9010 G3700 7035	G3710 9010 G3710 7035 G3710 LAN	G3720 9010 G3720 7035	G3730 9010 G3730 7035 G3730 LAN	G3555 9010 G3555 7035	G3565 9010 G3565 7035 G3565 LAN
BR70170 BR85170 BRH70172 BRA70172 BRA70212 BRA85172	BRS70172 BRS70212 BRS85172 BRS85212	G3702 9010 G3702 7035	G3712 9010 G3712 7035 G3712 LAN	G3722 9010 G3722 7035	G3732 9010 G3732 7035 G3732 LAN	G3556 9010 G3556 7035	G3566 9010 G3566 7035 G3566 LAN

Адаптеры для встраивания в каналы системы BR «Эколайн» Розетки для подключения кабелей передачи данных Cat.6

- Просто вставляются в пазы, горизонтально или вертикально
- 8-pin гнезда для штекеров RJ45, расположены под углом
- Легкое подключение 2- или 4-парных кабелей передачи данных AWG 22/24
- Устройство разгрузки проводов от натяжения
- Самоустанавливающееся опорное кольцо
- Полностью экранированный закрытый металлический корпус с отдельными экранированными модулями RJ45
- Соответствуют требованиям норм EN 55022 и EN50082T1
- Выравнивание потенциалов с помощью плоского разъема на опорном кольце
- Комплект поставки: адаптер для встраивания, опорное кольцо для модулей, модули Cat.6



G3974

Обозначение	Описание в упаковке	Количество	Номер для заказа
Розетка RJ45  	Модуль E-DAT Cat.6 8(8) Тройной встраиваемый модуль Cat.6 до 250 МГц (на всех линиях) Монтаж по ISO/IEC 11801 и EN 50173-1 Cat.6/Класс E, монтаж по ISO/IEC11801:9/2002 и EN50173-1:2002 Категория 6, прошла пирамидальный тест	1	G3974
Розетка RJ45	Центральная вставка с пылезащитными крышками и маркировочной табличкой для монтажа в модульную рамку.	1 1 1	G3753 9010 G3753 7035 G3753 LAN
Розетка RJ45 	Модуль Volitio (TM) RJ45 K6 Тройной встраиваемый модуль Cat.6 до 250 МГц (на всех линиях) Монтаж по ISO/IEC 11801 и EN 50173-1 Cat.6/Класс E, монтаж по ISO/IEC11801:9/2002 и EN50173-1:2002 Встроенные пыленепроницаемые крышки Категория 6	1	G3944
Тройная центральная вставка Не содержит галогенов	Центральная вставка с маркировочной табличкой для монтажа в модульную рамку	1 1 1	G3752 9010 G3752 7035 G3752 LAN
Розетка RJ45  	Модуль Corning FutureCom S250 Кат.6. Двойной встраиваемый модуль Cat.6 до 250 МГц (на всех линиях) Монтаж по ISO/IEC 11801 и EN 50173-1 Cat.6/Класс E, монтаж по ISO/IEC11801:9/2002 и EN50173 1:2002 Категория 6, прошла пирамидальный тест	1	G3964
Двойная центральная вставка не содержит галогенов	Центральная вставка с пылезащитными крышками и маркировочной табличкой для монтажа в модульную рамку.	1 1 1	G3754 9010 G3754 7035 G3754 LAN

G3743

G3944

G3742

G3964

G3744

Адаптеры для встраивания в каналы системы BR «Эколайн» Розетки для подключения кабелей передачи данных Cat.6

- Просто вставляются в пазы в горизонтальном или вертикальном положении
- 8-контактные гнезда для штекеров RJ45, расположены под углом
- Легкое подключение 2- и 4 - парных кабелей передачи данных AWG 22/24
- Устройство разгрузки проводов от натяжения
- Самоустанавливающееся опорное кольцо
- Полностью экранированный закрытый металлический корпус с отдельными экранированными модулями RJ45
- Соответствуют требованиям норм EN 55022 и EN50082T1
- Выравнивание потенциалов достигается благодаря плоскому разъему на опорном кольце
- Комплект поставки: адаптер для встраивания розетки, розетка.

Обозначение	Описание	Количество в упаковке	Номер для заказа
-------------	----------	-----------------------	------------------



G3934

Розетка RJ45



Модуль AMJ45 Cat.6+ (до 250 МГц)
Полностью экранированное устройство для подключения 8/8 с клеммами LSA-плюс
Возможность подведения кабелей с 8 различных сторон
С плоским разъемом для выравнивания потенциалов, код цвета по EIA/TIA-568 A/B
Категория 6, прошла пирамидальный тест

1

G3934



G3954

Розетка RJ45



Двойная розетка Cat 6, полностью экранированная, скобы для фиксации кабелей, клеммы подключения LSA+ или 110 Connect AMP
Категория 6, пирамидальный тест

1

G3954



G3740

Двойная центральная вставка
не содержит галогенов

Центральная вставка с пылезащитными крышками и маркировочной табличкой для монтажа в модульную рамку.

1


1

1

G3750 9010

G3750 7035

G3750 LAN




Модульная рамка для горизонтального монтажа

Искусственный материал ПВХ
Искусственный материал, не содержащий галогенов



Модульная рамка для вертикального монтажа

Искусственный материал ПВХ
Искусственный материал, не содержащий галогенов



Переходник

Искусственный материал ПВХ
Искусственный материал, не содержащий галогенов

Размеры каналов

BR70100 BR70214 BRA70100 BRA70214 BRA85214	BRS70100 BRS70138 BRS70178 BRS70218 BRS70214	G3708 9010 G3708 7035	G3718 9010 G3718 7035 G3718 LAN	G3728 9010 G3728 7035	G3738 9010 G3738 7035 G3738 LAN	G3551 9010 G3551 7035	G3561 9010 G3561 7035 G3561 LAN
BR70130 BR85130 BRH70132 BRA70132 BRA80132	BRS70132 BRS85132	G3700 9010 G3700 7035	G3710 9010 G3710 7035 G3710 LAN	G3720 9010 G3720 7035	G3730 9010 G3730 7035 G3730 LAN	G3555 9010 G3555 7035	G3565 9010 G3565 7035 G3565 LAN
BR70170 BR85170 BRH70172 BRA70172 BRA70212 BRA85172	BRS70172 BRS70212 BRS85172 BRS85212	G3702 9010 G3702 7035	G3712 9010 G3712 7035 G3712 LAN	G3722 9010 G3722 7035	G3732 9010 G3732 7035 G3732 LAN	G3556 9010 G3556 7035	G3566 9010 G3566 7035 G3566 LAN

Адаптеры для встраивания в каналы системы BR «Эколайн» Розетки для подключения кабелей передачи данных Cat.6-Link, класс E

- Просто вставляются в пазы в горизонтальном или вертикальном положении
- 8-контактные гнезда для штекеров RJ45, расположены под углом
- Легкое подключение 2- и 4 - парных кабелей передачи данных AWG 22/24
- Устройство разгрузки проводов от натяжения
- Самоустанавливающееся опорное кольцо
- Полностью экранированный закрытый металлический корпус
- Соответствует требованиям норм EN 55022 и EN50082T1
- Выравнивание потенциалов достигается благодаря плоскому разъему
- Комплект поставки: адаптер для встраивания розетки, розетка для подключения кабелей

Обозначение	Описание	Количество в упаковке	Номер для заказа
-------------	----------	-----------------------	------------------



G3924

Розетка RJ45
 Telegärtner

AMJ45 Cat.6/Channel E (до 250 МГц)
Полностью экранированное устройство для подключения 8/8 с клеммами LSA-плюс
Возможность подведения кабелей с 8 различных сторон
С плоским разъемом для выравнивания потенциалов, код цвета по EIA/TIA-568 A/B

1 **G3924**




G3905

Розетка RJ45
 BTR TELECOM

Дизайн E-Dat, Cat 6-Link, класс E (до 250 MHz) полностью экранированная, два подключения 8/8 с клеммами LSA+
возможность подведения кабелей с 4 направлений
цветовая кодировка по EIA/TIA-568A/B

1 **G3904**



G4015

Розетка RJ45
 Rutenbeck
Fernmeldetechnik

UAE Cat.6-Link, класс E (до 250 МГц) устройство для подключения 8(8), с клеммами LSA-плюс
Возможность подведения кабелей с 4 различных сторон
Код цвета по EIA/TIA-568 A/B

1 **G3914**


Центральная вставка
Не содержит галогенов

Центральная рамка, со встроенной пыленепроницаемой крышкой

1 **G3750 9010**
1 **G3750 7035**
1 **G3750 LAN**



G3740



Модульная рамка для горизонтального монтажа
Искусственный материал, не содержащий галогенов
Искусственный материал ПВХ

Модульная рамка для вертикального монтажа
Искусственный материал, не содержащий галогенов
Искусственный материал ПВХ


Переходник
Искусственный материал, не содержащий галогенов
Искусственный материал ПВХ

Размеры каналов

BR70100 BR70214 BRA70100 BRA70214 BRA85214	BRS70100 BRS70138 BRS70178 BRS70218 BRS70214	G3708 9010 G3708 7035	G3718 9010 G3718 7035 G3718 LAN	G3728 9010 G3728 7035	G3738 9010 G3738 7035 G3738 LAN	G3551 9010 G3551 7035	G3561 9010 G3561 7035 G3561 LAN
BR70130 BR85130 BRH70132 BRA70132 BRA80132	BRS70132 BRS85132	G3700 9010 G3700 7035	G3710 9010 G3710 7035 G3710 LAN	G3720 9010 G3720 7035	G3730 9010 G3730 7035 G3730 LAN	G3555 9010 G3555 7035	G3565 9010 G3565 7035 G3565 LAN
BR70170 BR85170 BRH70172 BRA70172 BRA70212 BRA85172	BRS70172 BRS70212 BRS85172 BRS85212	G3702 9010 G3702 7035	G3712 9010 G3712 7035 G3712 LAN	G3722 9010 G3722 7035	G3732 9010 G3732 7035 G3732 LAN	G3556 9010 G3556 7035	G3566 9010 G3566 7035 G3566 LAN

Адаптеры для встраивания в каналы системы BR «Эколайн» Розетки для подключения кабелей передачи данных Cat.5e

- Просто вставляются в пазы в горизонтальном или вертикальном положении
- 8-контактные гнезда для штекеров RJ 45, расположены под углом
- Легкое подключение 2- и 4 - парных кабелей передачи данных AWG 22/24
- Устройство разгрузки проводов от натяжения
- Самоустраивающееся опорное кольцо
- Полностью экранированный закрытый металлический корпус
- Соответствует требованиям норм EN 55022 и EN50082T1
- Выравнивание потенциалов достигается благодаря плоскому разъему на опорном кольце
- Комплект поставки: адаптер для встраивания розетки, розетка для подключения кабелей



G4015



G3740



G3624



G3749



Обозначение	Описание	Количество в упаковке	Номер для заказа
-------------	----------	-----------------------	------------------

Розетка RJ45 	UAE-Cat.5e, класс D (до 100 МГц) Двойное полностью экранированное устройство для подключения 8/8 с клеммами LSA-плюс. Возможность подведения кабелей с 4 различных сторон Код цвета по EIA/TIA-568 A/B	1	G4014
--	--	---	--------------

Центральная вставка Не содержит галогенов	Центральная вставка с пылезащитными крышками и маркировочной табличкой для монтажа в модульную рамку.	1 1 1	G3750 9010 G3750 7035 G3750 LAN
---	---	-------------	--

Розетка Двусторонний модуль (Patch-Patch)	Полностью экранированное устройство для подключения 2 x RJ45 для абонентов спереди 2 x RJ45 для инфраструктуры проводников сзади Соответствует Cat.5e	1	G3624
---	--	---	--------------

Центральная вставка Не содержит галогенов	Центральная вставка с пылезащитными крышками и маркировочной табличкой для монтажа в модульную рамку.	1 1 1	G3759 9010 G3759 7035 G3759 LAN
---	---	-------------	--



Модульная рамка для горизонтального монтажа

Модульная рамка для вертикального монтажа

Переходник

Размеры каналов

		Искусственный материал, не содержащий галогенов		Искусственный материал, не содержащий галогенов		Искусственный материал, не содержащий галогенов	
		Искусственный материал ПВХ	Искусственный материал ПВХ	Искусственный материал ПВХ	Искусственный материал ПВХ	Искусственный материал ПВХ	Искусственный материал ПВХ
BR70100 BR70214 BRA70100 BRA70214 BRA85214	BRS70100 BRS70138 BRS70178 BRS70218 BRS70214	G3708 9010 G3708 7035	G3718 9010 G3718 7035 G3718 LAN	G3728 9010 G3728 7035	G3738 9010 G3738 7035 G3738 LAN	G3551 9010 G3551 7035	G3561 9010 G3561 7035 G3561 LAN
BR70130 BR85130 BRH70132 BRA70132 BRA80132	BRS70132 BRS85132	G3700 9010 G3700 7035	G3710 9010 G3710 7035 G3710 LAN	G3720 9010 G3720 7035	G3730 9010 G3730 7035 G3730 LAN	G3555 9010 G3555 7035	G3565 9010 G3565 7035 G3565 LAN
BR70170 BR85170 BRH70172 BRA70172 BRA70212 BRA85172	BRS70172 BRS70212 BRS85172 BRS85212	G3702 9010 G3702 7035	G3712 9010 G3712 7035 G3712 LAN	G3722 9010 G3722 7035	G3732 9010 G3732 7035 G3732 LAN	G3556 9010 G3556 7035	G3566 9010 G3566 7035 G3566 LAN

- Розетки для подключения кабелей передачи данных OCS, ACS и ACO+
- Встраиваемые розетки для крепления в С-образном пазе
- Для подключения адаптеров различных производителей
- Легкий монтаж в пазы канала
- Встроенное устройство разгрузки проводов от натяжения

- Все розетки имеют маркировочные таблички
- Комплект поставки: набор состоит из адаптера для встраивания розетки и гнезда

Набор для установки устройств передачи данных G3516

- Встраиваемая розетка для крепления в С-образном пазе

- Для подключения приборов различных производителей
- Легкий монтаж в пазы канала
- Встроенное устройство разгрузки проводов от натяжения
- Все розетки имеют маркировочные таблички
- Комплект поставки: адаптер для встраивания розетки, розетка и 6 сменных центральных вставок



G3516

Обозначение	Описание	Количество в упаковке	Номер для заказа
Комплект для подключения приборов передачи данных	Для подключения отдельных модулей с центральной вставкой для:	1	G3516 9010
	A: Lucent	1	G3516 9001
	B: IBM/ACS/R&M	1	G3516 7035
	C: AMP/Krone/RIT	1	G3516 LAN
	D: IBM/GFP-порт		
	E: Alcatel		
	F: Lexcom 125		



Модульная рамка для горизонтального монтажа.

Размеры каналов		Искусственный материал ПВХ	Искусственный материал, не содержащий галогенов
BR70100 BR70214 BRA70100 BRA70214 BRA85214	BRS70100 BRS70138 BRS70178 BRS70218 BRS70214	G3540 9010 G3540 7035	G3540 9010 G3540 7035 G3540 LAN
BR70130 BR85130 BRH70132 BRA70132 BRA80132	BRS70132 BRS85132	M6337 9010 M6337 7035	M6835 9010 M6835 7035 M6835 LAN
BR70170 BR85170 BRH70172 BRA70172 BRA70212 BRA85172	BRS70172 BRS70212 BRS85172 BRS85212	M6372 9010 M6372 7035	M6875 9010 M6875 7035 M6875 LAN

Коммутатор – для легкого монтажа в парпетных каналах системы BR

Коммутатор предназначен для небольших сетей передачи данных или для гибкого расширения имеющихся сетей.

Например, в офисах, где устанавливаются дополнительные рабочие места, он соединяет дополнительные компьютеры и принтеры с локальной сетью. Коммутатор обеспечивает надежную передачу данных на достаточно большой скорости и легко крепится в парпетном канале.

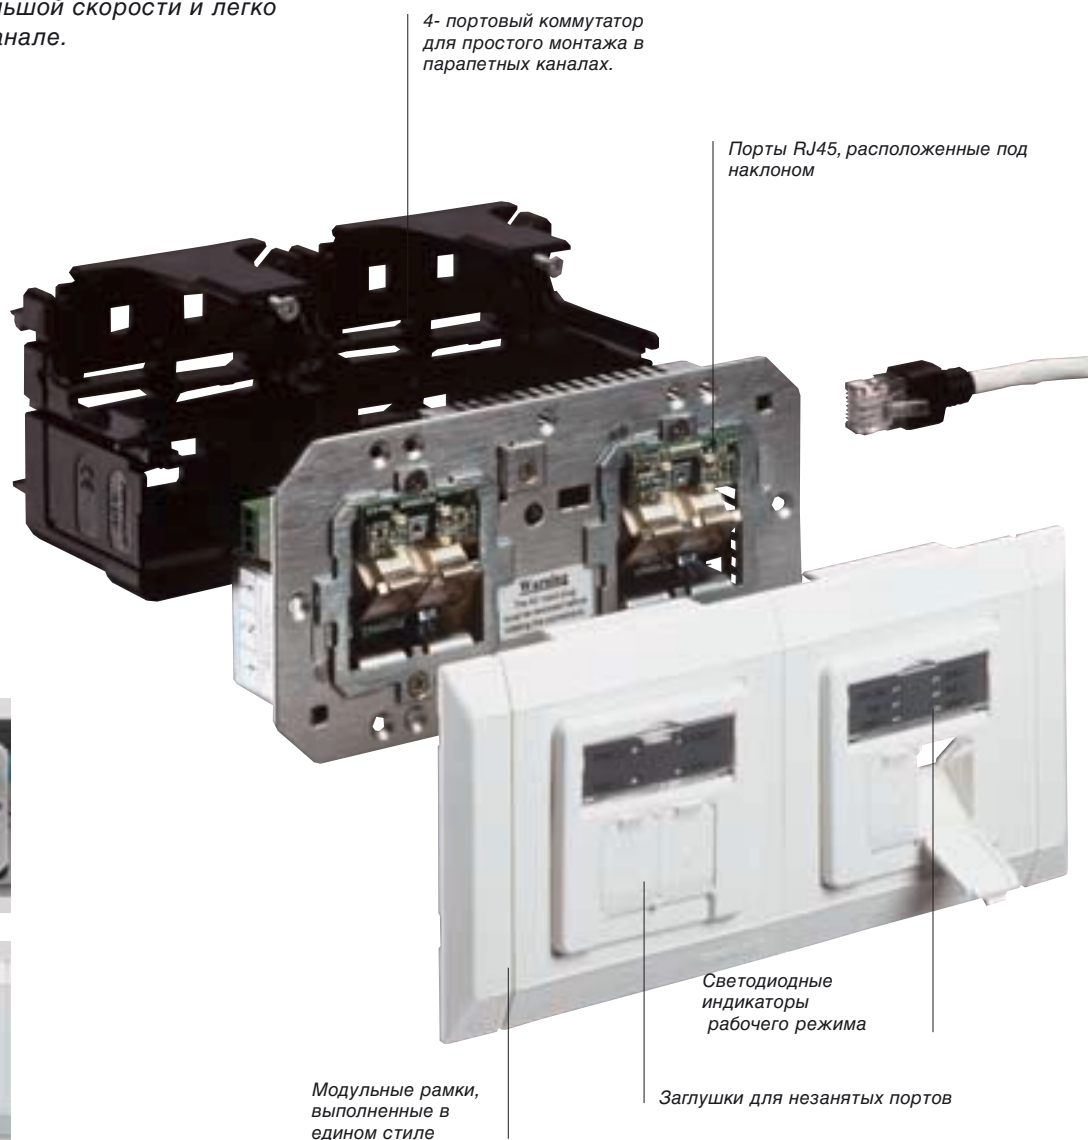

Преимущества:

- Гибкое расширение имеющихся сетей
- Экономичное решение для организации локальных сетей
- Легкий монтаж путем быстрого крепления в канале
- Полностью экранированный коммутатор обеспечивает оптимальную защиту от помех
- Надежный анализ работы сети благодаря наличию светодиодных индикаторов
- Заглушки для незанятых портов, препятствующие их загрязнению

Технические характеристики

Монтаж:	Специально для установки в канал
Скорость передачи:	10/100 Мбит/с
Разъем:	Вход: 1 x RJ45 Выход: 4 x RJ45
Количество полюсов:	8 полюсный разъем
Питание:	90-246В, 50/60 Гц
Цвет:	RAL 9010 (чисто-белый) RAL 7035 (светло-серый) LAN (лакированный алюминий)
Установочное оборудование:	система «Эколайн»

Адаптеры и мини-коммутаторы для встраивания в каналы системы BR «Эколайн»

Коммутатор для простого монтажа в парпетных каналах

- Для монтажа в С-образные пазы парпетных каналов из искусственных материалов и алюминия
- Коммутатор с промежуточным хранением 2048 MAC-адресов
- TP-порты, переключаемые с полного на полудуплекс (для всех портов)
- Автоматическое переключение MDI/MDIX для всех портов
- Питание 90–246 В, 50/60 Гц
- Размер 141 x 53 x 32 мм (длина x ширина x высота)

- Индикация функций приборов и диагностика сети:
 - соединение активно (P 1–5): мигает зеленый
 - передача сигнала (P 1-5): мигает зеленый
 - администрирование: горит зеленый
 - питание: горит зеленый
- Рабочая температура: 0–55 °C
- Подключение конечных приборов: экранированная витая пара кабеля 100 Ом, категория 5 и выше, со штекерами RJ45, длина по ISO/IEC 11801, изд. 2.


Цвет:

Чисто-белый (**BP**), RAL 9010
Светло-серый (**GC**), RAL 7035
Лакированный алюминий (**LA**)

Обозначение

Описание

Номер для заказа




G3548

Мини-коммутатор для медных линий (Uplink)

Uplink линия через RJ45
Вход : 1 10/100 BASE-TX
Выход : 4 10/100 BASE-TX
Скорость передачи 10/100 Мбит/с
Проводка как минимум класса D по EN 50173:2000
Длина проводов: максимум 90 м

G 3548



2 x G2731

Адаптер для встраивания коммутатора

Для монтажа коммутатора используйте 2 адаптера для встраивания розеток

Для парпетных каналов систем BRN, BRAN и BR

G 2731

Для парпетных каналов системы BRSN используется G3548; всегда монтируется с помощью двух одноместных адаптеров для одного коммутатора.

G 2734



Модульная рамка для горизонтального монтажа

Размеры каналов

Искусственный материал ПВХ

Искусственный материал, не содержащий галогенов

BR70100 BRS70100
BR70214 BRS70138
BRA70100 BRS70178
BRA70214 BRS70218
BRA85214 BRS70214

G3426 9010
G3426 7035

G3436 9010
G3436 7035
G3436 LAN

BR70130 BRS70132
BR85130 BRS85132
BRH70132
BRA70132
BRA80132

G3480 9010
G3480 7035

G3490 9010
G3490 7035
G3490 LAN

BR70170 BRS70172
BR85170 BRS70212
BRH70172 BRS85172
BRA70172 BRS85212
BRA70212
BRA85172

G3482 9010
G3482 7035

G3492 9010
G3492 7035
G3492 LAN


Для использования в производственных помещениях, таких как пищеблоки, торговые залы, мастерские, где требуется питание силовых электроприёмников, 5-полюсные розетки Tehalit стандарта CEE предлагают комплексное решение до 16 А. Для электроснабжения электроприёмников с более высокими токами в держатели Tehalit могут быть встроены розетки CEE до 32А из имеющихся в продаже.

Стандартные цвета

 RAL 9010 чисто белый

 RAL 9001 кремово-белый*


 RAL 7035 светло-серый

 RAL 7030 серый*


 натуральный алюминий*

*) данный цвет – по заказу

Розетка CEE Ecoline (80-мм. крышка канала)

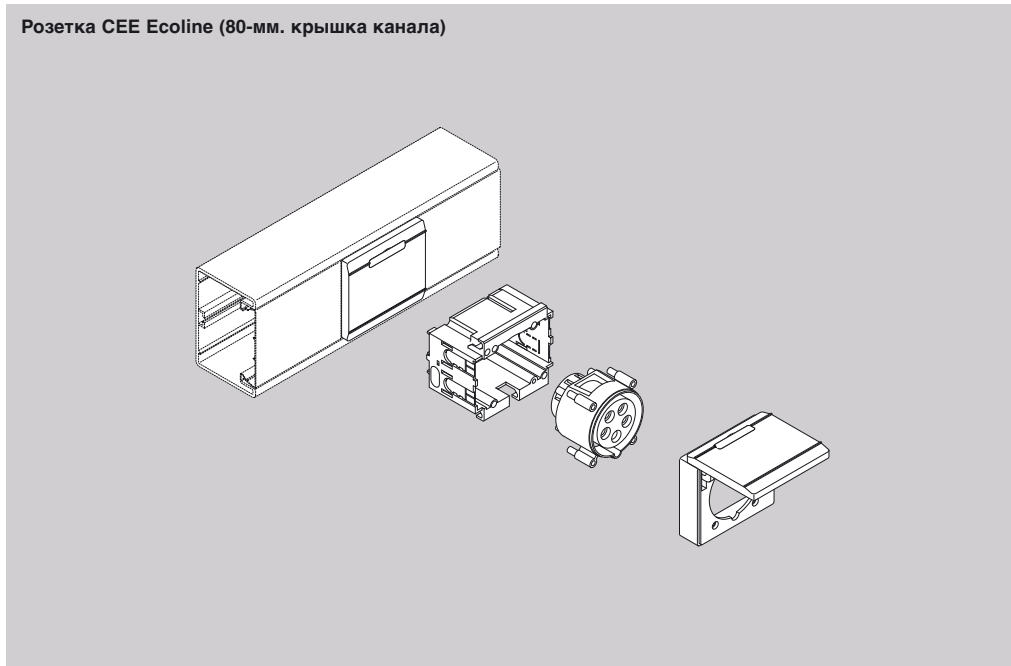

Розетка CEE Ecoline (100- и 120-мм. крышка канала)

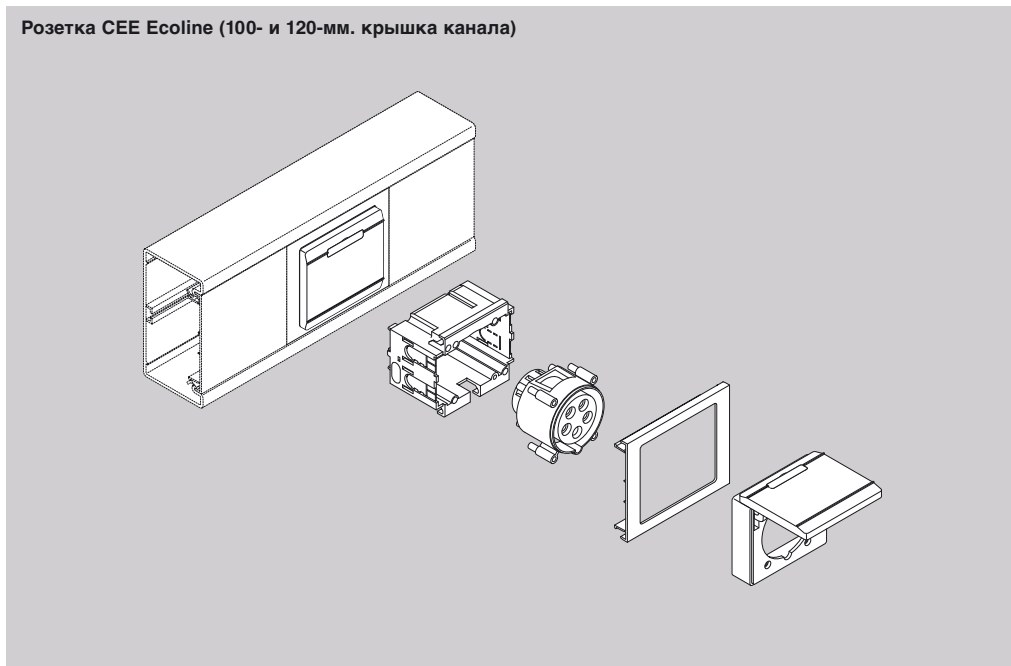

Розетка CEE
16А, 5-полюсная



Розетка CEE
16А, 3-полюсная



Рамка декоративная



Держатель розетки



Рамка декоративная




Розетка CEE 32А
из имеющихся в продаже



Механический фиксатор

Обзор системы стандартных установочных устройств BR, BRA, BRS, BRH


Установка в 80-мм крышку канала

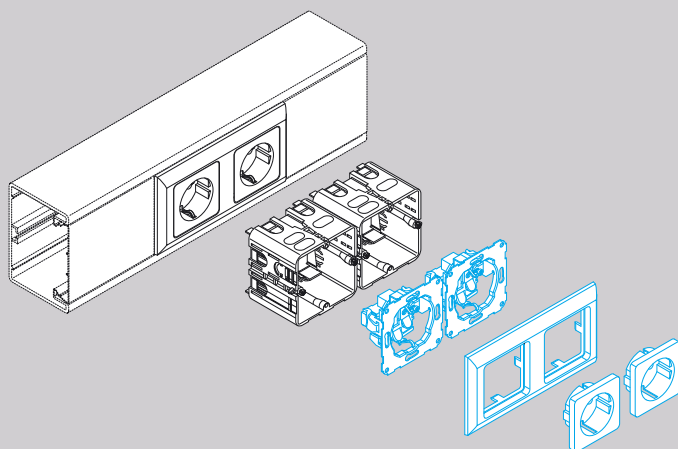

Все стандартные установочные изделия, как то Polo Regina, Optima и Barva с 80-мм рамкой, могут встраиваться в держатели Tehalit. Засчёт этого можно выдержать единый дизайн выключателей и розеток как на стенах, так и в каналах.

- стандартные изделия других производителей

Установка в 100-мм и 80-мм крышки каналов

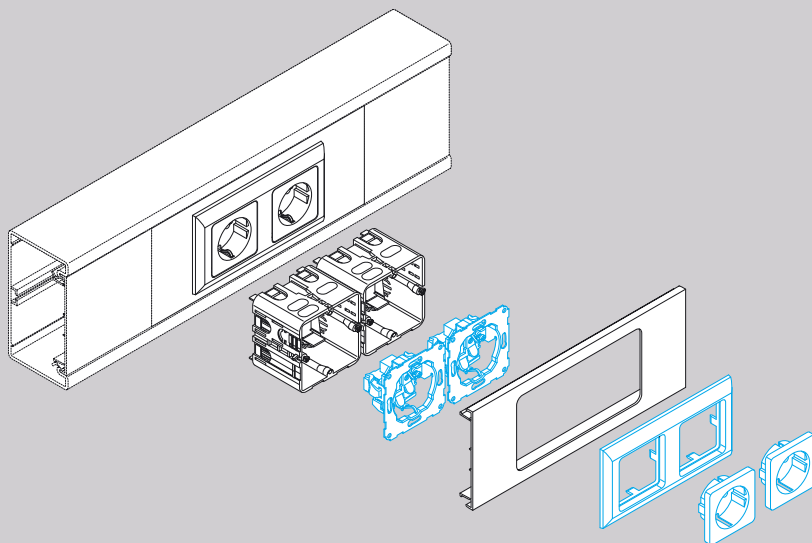

Держатель розетки



Механический фиксатор



Розетка с защитным контактом
напр. Polo Regina



Рамка модульная
напр. Polo Regina



Держатель розетки



Рамка двойная



Розетка с защитным контактом
напр. Polo Regina






Рамка модульная
напр. Polo Regina

- Адаптеры L5419 или L6719 заказываются отдельно
- Адаптер обеспечивает возможность монтажа скрытых устройств различных производителей
- Выключатели «Поло», «Оптим», «Барва», «Регина»

Размеры вырезов рамок:
Для одного выключателя:
 76 x 76 мм
Для двух выключателей:
 76 x 147 мм
Для трех выключателей:
 76 x 218 мм
 • Радиус канта 7 мм

Цвет: RAL 9010, 7035
 Другие цвета на заказ

	Обозначение	Описание	Количество в упаковке	Номер для заказа
	Адаптер для встраивания	Размер 60 x 71 x 55 мм Подходит для каналов BR/BRH/BRA/BRS Начиная с ширины основного профиля 110 мм	5	L6719 SCHW
	Адаптер для встраивания	Размер 70 x 71 x 55 мм Подходит для каналов BR/BRH/BRA/BRS Начиная с ширины основного профиля 130 мм	5	L5419 SCHW

			
	Рамка одинарная	Рамка двойная	Рамка тройная
Размеры каналов	Искусственный материал ПВХ	Искусственный материал ПВХ	Искусственный материал ПВХ
BR70130 BR85130	L9120 9010 L9120 7035	L9122 9010 L9122 7035	L9123 9010 L9123 7035
BR70170 BR85170	L9170 9010 L9170 7035	L9172 9010 L9172 7035	L9173 9010 L9173 7035
	Искусственный материал, не содержащий галогенов	Искусственный материал, не содержащий галогенов	Искусственный материал, не содержащий галогенов
BRH70132	R6481 9010 R6481 7035	R6482 9010 R6482 7035	R6483 9010 R6483 7035
BRH70172	R6491 9010 R6491 7035	R6492 9010 R6492 7035	R6493 9010 R6493 7035

- Адаптеры L5419 или L6719 заказываются отдельно
- Адаптер обеспечивает возможность монтажа скрытых устройств различных производителей
- Выключатели «Поло», «Оптим», «Барва», «Регина»


Размеры вырезов экранов:
Для одного выключателя:
 76 x 76 мм
Для двух выключателей:
 76 x 147 мм
Для трех выключателей:
 76 x 218 мм
 • Радиус канта 7 мм

Цвет: RAL 9010, 7035
 Другие цвета на заказ




M5861


Обозначение	Описание	Количество в упаковке	Номер для заказа
Устройство разгрузки проводов от натяжения	На замену	50	M5861



Рамка одинарная



Рамка двойная



Рамка тройная

Размеры каналов

	Алюминий	Алюминий	Алюминий
BRA70132 BRA80132	R9581 9010 R9581 7035 R9581 ELN	R9582 9010 R9582 7035 R9582 ELN	R9583 9010 R9583 7035 R9583 ELN
BRA70172 BRA70212 BRA85172	R9591 9010 R9591 7035 R9591 ELN	R9592 9010 R9592 7035 R9592 ELN	R9593 9010 R9593 7035 R9593 ELN
	Листовая сталь	Листовая сталь	Листовая сталь
BRS70132 BRS85132	R9271 9010 R9271 7035	R9272 9010 R9272 7035	R9273 9010 R9273 7035
BRS70172 BRS70212 BRS85172 BRS85212	R9281 9010 R9281 7035	R9282 9010 R9282 7035	R9283 9010 R9283 7035

Адаптер для встраивания автоматических выключателей

BR/BRA/BRS

Встраиваемое устройство с 4 местами для автоматических выключателей с шагом 18 мм

- Для монтажа всех стандартных автоматов
- **Монтаж возможен только в каналы системы BR**

Вырез размером 76 x 71 мм

- Разгрузка проводов до NYM 5 x 2,5 мм², соединительная клемма для РЕ разъема в корпусе
- Рамка для канала BR с пазом для крышки 100 или 120 мм заказываются отдельно

Материал устройства для монтажа автоматов: ПВХ
Материал экранов: ПВХ, алюминий, листовая сталь
 Цвет: RAL 9010, 7035
Комплект поставки: адаптер для встраивания устройств, крышка, клеммы, монтажная шина



L5530

Обозначение	Описание	Ширина паза для крышки	Количество в упаковке	Номер для заказа
-------------	----------	------------------------	-----------------------	------------------

Адаптер для встраивания до 4 автоматических выключателей


Для каналов BR/BRA/BRS

100 и 120 мм

1

L5530 7035

Рамка, ПВХ



Размеры канала ПВХ

Искусственный материал ПВХ


**BR70130
BR85130**

**R7404 9010
R7404 7035**

**BR70170
BR85170**

**R7405 9010
R7405 7035**

Рамка, алюминий



Размеры канала Алюминий

Алюминий


**BRA70132
BRA80132**

**R7422 9010
R7422 7035
R7422 ELN**

**BRA70172
BRA70212
BRA85172**

**R7423 9010
R7423 7035
R7423 ELN**

Рамка, листовая сталь



Размеры канала Сталь

Сталь

**BRS70132
BRS85132**

**R7424 9010
R7424 7035**

**BRS70172
BRS70212
BRS85172
BRS85212**

**R7425 9010
R7425 7035**

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Адаптер для монтажа любого оборудования • Просто вставляется в С-образный паз или фасад канала | <ul style="list-style-type: none"> • Возможен как горизонтальный, так и вертикальный монтаж • Разгрузка проводов от натяжения при помощи специальных устройств на корпусе | <ul style="list-style-type: none"> • Подходящие модульные рамки заказываются отдельно • Комплект поставки: адаптер с крепежными винтами |
|---|---|---|

<i>Обозначение</i>	<i>Описание</i>	<i>Количество в упаковке</i>	<i>Номер для заказа</i>
--------------------	-----------------	------------------------------	-------------------------


G2731

Адаптер для телефонных и компьютерных розеток	Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж	1	G2731
--	---	---	--------------

Установочное оборудование для каналов системы BR «Эколайн» Рамки для центральной заглушки 50 x 50 мм


- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Экран, закрывающий стыки (для систем передачи данных и телесигнализации) • Вырез для стандартного оборудования с центральным переключателем 50 x 50 мм • Переходник для выравнивания высоты при монтаже нескольких модульных экранов «Техалит» подряд. | <ul style="list-style-type: none"> • Центральная рамка 50 x 50 мм, внутренний просвет 47 x 47 мм • Рекомендация: рамка может использоваться отдельно в начале или в конце ряда | <ul style="list-style-type: none"> • Комплект поставки: Рамка для центральной заглушки, переходник для выравнивания высоты, крышка, закрывающая стыки. • Материал: ПВХ или поликарбонат-ABS (не содержащий галогенов) |
|--|--|---|



Размеры каналов		Модульная рамка для горизонтального монтажа	
		Искусственный материал ПВХ	Искусственный материал, не содержащий галогенов
BR70100 BR70214 BRA70100 BRA70214 BRA85214	BRS70100 BRS70138 BRS70178 BRS70218 BRS70214	G3426 9010 G3426 7035	G3436 9010 G3436 7035 G3436 LAN
BR70130 BR85130 BRH70132 BRA70132 BRA80132	BRS70132 BRS85132	G3480 9010 G3480 7035	G3490 9010 G3490 7035 G3490 LAN
BR70170 BR85170 BRH70172 BRA70172 BRA70212 BRA85172	BRS70172 BRS70212 BRS85172 BRS85212	G3482 9010 G3482 7035	G3492 9010 G3492 7035 G3492 LAN

Розетки, соответствующие стандарту СЕЕ: надежное и безопасное подключение силового питания в кабельном канале.

Без розеток, соответствующих стандарту СЕЕ, не смогли бы работать многие предприятия. Компания «Техалит» предлагает встраиваемые розетки на ток до 16 А, соответствующие стандарту СЕЕ, для каналов системы ВР. Монтаж розетки, соответствующей стандарту СЕЕ, происходит так же быстро, как и монтаж обычной розетки

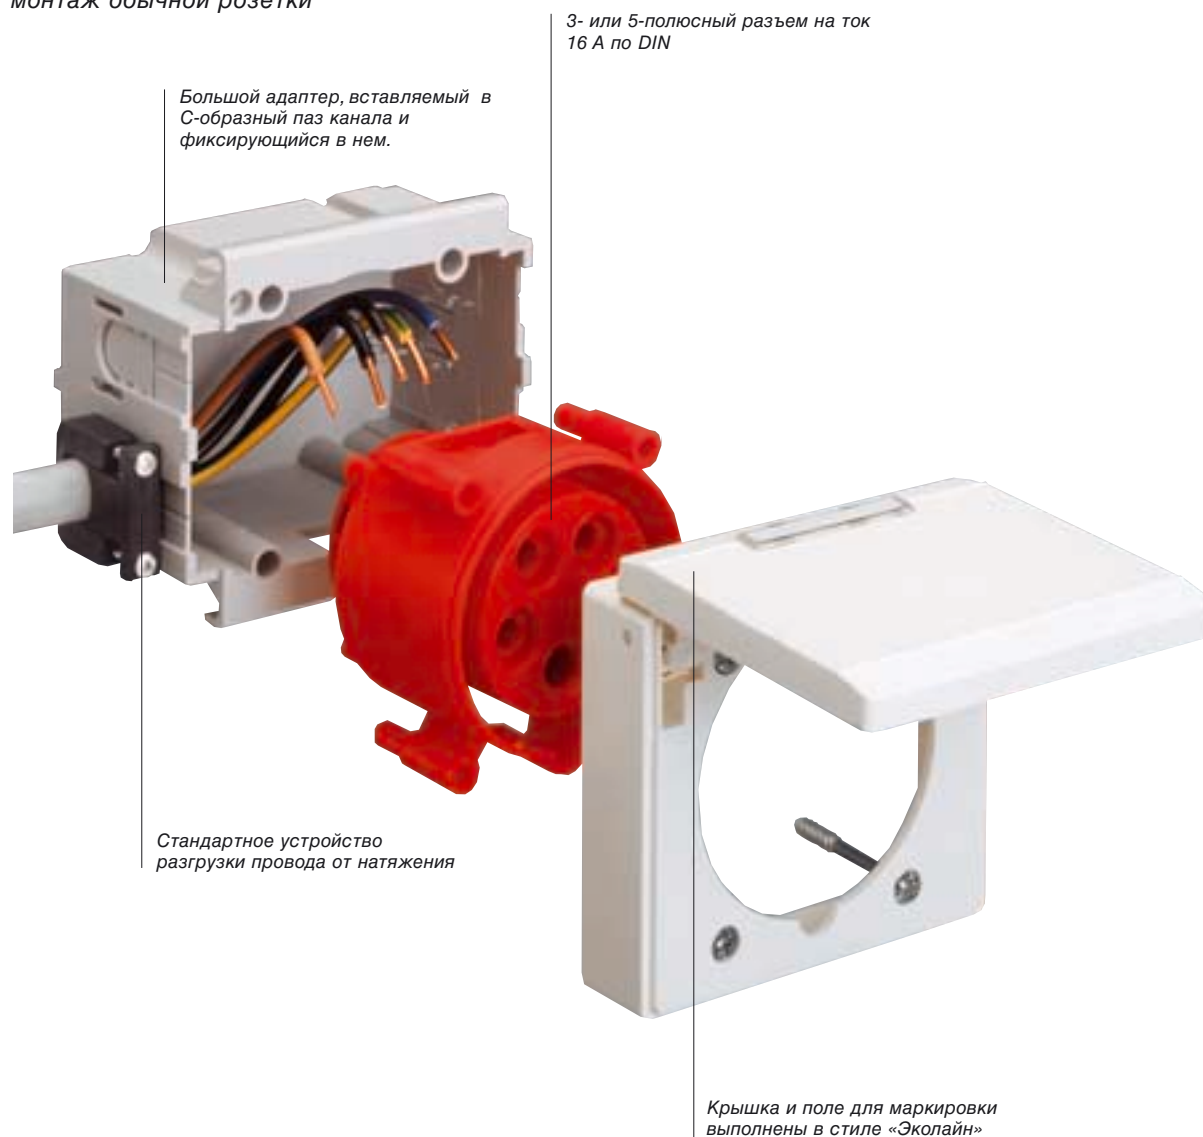

Преимущества:

- Быстрый монтаж благодаря большой коробке, которая просто вставляется в канал
- Готовое установочное оборудование, соответствующее стандарту СЕЕ, до 16 А в 3- и 5-полюсном исполнении
- Единый плоский дизайн для встраивания в канал
- Безопасность благодаря встроенной табличке для маркировки и крышке
- Безопасное соединение кабеля через устройство разгрузки от натяжения и усовершенствованные соединительные клеммы

Технические характеристики

Монтаж:	Специально для установки в канал
Номинальное напряжение:	230–400 В переменного тока
Номинальный ток:	16 А
Количество полюсов:	3- и 5-полюсное исполнение
Применение:	синий для 200–250 В красный для 380–480 В
Цвет:	RAL 9010 (чисто-белый) RAL 7035 (светло-серый) LAN (лакированный алюминий)
Установочное оборудование:	Установочное оборудование системы «Эколайн»

Встраиваемое оборудование для каналов системы BR «Эколайн» Встраиваемое оборудование стандарта CEE

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Полный комплект установочного оборудования для монтажа в канале • Удобные клеммы • 4 варианта цветового исполнения (чисто-белый, кремово-белый, светло-серый, лакированный алюминий) • стандартное 3- и 5-полюсное исполнение | <ul style="list-style-type: none"> • Коды цветов по IEC/EN 60309-1/08.97, таблица 2 • Надежное крепление в канале благодаря крепкому винтовому соединению <p>Для монтажа в каналах BR/BRH/BRA/BRS с шириной паза для крышки 100 (ширина канала 130 мм) и 120 (ширина канала 170 мм) рамки заказываются отдельно</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Другие цвета на заказ • Материал: ПВХ или материал, не содержащий галогенов (поликарбонат - ABS) • Комплект поставки: монтажная коробка, розетка по стандарту CEE, крышка, винты, устройство разгрузки провода от натяжения |
|--|---|---|



G1651



G1631

Обозначение	Описание	Ширина паза для крышки	Количество в упаковке	Номер для заказа
Розетка стандарта CEE, 16 A, 5 полюсная	Используется красный 380 – 480 В	80	1	G1651 9010
		80	1	G1651 7035
		80	1	G1651 LAN
Розетка по CEE 16 A, 3 полюсная	Используется синий 200 – 250 В	80	1	G1631 9010
		80	1	G1631 7035
		80	1	G1631 LAN

Для монтажа в каналы систем BR/BRH/BRA/BRS 70100 экран не нужен



Рамка

Размеры канала ПВХ	
BR70130 BR85130	L9120 9010 L9120 7035
BR70170 BR85170	L9170 9010 L9170 7035
Материал, не содержащий галогенов	
BRH70132	R6481 9010 R6481 7035
BRH70172	R6491 9010 R6491 7035
Алюминий	
BRA70132 BRA85132	R9581 9010 R9581 7035 R9581 ELN
BRA70172 BRA85172	R9591 9010 R9591 7035 R9591 ELN
Сталь	
BRS70132 BRS85132	R9271 9010 R9271 7035
BRS70172 BRS70212 BRS85172 BRS85212	R9281 9010 R9281 7035

Большой крепкий пластиковый корпус для монтажа в парапетных каналах для соответствующих стандарту

CEE встраиваемых розеток различных производителей

• Комплект поставки: монтажная коробка, устройство разгрузки провода от натяжения

• Материал: полиамид (не содержащий галогенов)



L5819



M5861

Обозначение	Описание	Количество в упаковке	Номер для заказа
Монтажная коробка		1	L5819
Устройство разгрузки провода от натяжения	Комплекующая деталь	50	M5861

• Монтаж оборудования при помощи крепежного модуля 60 мм

Размер выреза: $\varnothing$ 71 мм
Расстояние между отверстиями: 60 мм

Материал: ПВХ, алюминий, оцинкованная листовая сталь
Цвет: RAL 9010, 7035, естественный анодированный

ABL Sursum

16 A F 51.34
16 A F 51.38
32 A F 52.34
32 A F 52.33
32 A F 52.38

Bals

16 A 13005
16 A 1382
32 A 1333
32 A 1370

BJE

16 A 4115
16 A 4145
32 A 4150

Mennekes

16 A 228
16 A 1385
16 A 4115
32 A 1276
32 A 240
(32 A 4120 – только с дистанционной рамкой 4192)

Walther

16 A 410
16 A 411
16 A 415
16 A 419
32 A 430
32 A 431
32 A 439


Крепежный модуль
Размеры канала ПВХ

BR70130

R8670 9010
R8670 7035

BR70170

R8672 9010
R8672 7035

Без галогенов

BRH70132

R6446 9010
R6446 7035

BRH70172

R6456 9010
R6456 7035

Алюминий

BRA70132

R9508 9010
R9508 7035
R9508 ELN

BRA70172

R9518 9010
R9518 7035
R9518 ELN

Сталь

BRS70132

R9338 9010
R9338 7035

BRS70172

R9368 9010
R9368 7035

Адаптер для встраивания в каналы систем Монтажная коробка для приборов с 67 мм и 70 мм крепежным зажимом

BR /BRH/BRA/BRS

- Монтаж оборудования при помощи крепежного модуля 70 мм и Ø 67 мм

Размер выреза: Ø 76 мм
Расстояние между отверстиями: 70 мм

Материал: ПВХ, поликарбонат/ABS, алюминий, оцинкованная листовая сталь
Цвет: RAL 9010, 7035, естественно анодированный

ABL Sursum

16 A F 51.34
16 A F 51.38
32 A F 52.34
32 A F 52.33
32 A F 52.38

Bals

16 A 13005
16 A 1382
32 A 1333
32 A 1370

BJE


16 A 4115
16 A 4145
32 A 4150

Mennekes

16 A 228
16 A 1385
16 A 4115
32 A 1276
32 A 240
(32 A 4120
только с
дистанционной
рамкой 4192)

Walther

16 A 410
16 A 411
16 A 415
16 A 419
32 A 430
32 A 431
32 A 439



Крепежный модуль

Размеры канала ПВХ

BR70130	R8671 9010 R8671 7035
---------	--------------------------

BR70170	R8673 9010 R8673 7035
---------	--------------------------

Без галогенов

BRH70132	R6445 9010 R6445 7035
----------	--------------------------

BRH70172	R6455 9010 R6455 7035
----------	--------------------------

Алюминий


BRA70132	R9509 9010 R9509 7035 R9509 ELN
----------	---------------------------------------


BRA70172	R9519 9010 R9519 7035 R9519 ELN
----------	---------------------------------------

Листовая сталь

BRS70132	R9339 9010 R9339 7035
----------	--------------------------

BRS70172	R9369 9010 R9369 7035
----------	--------------------------

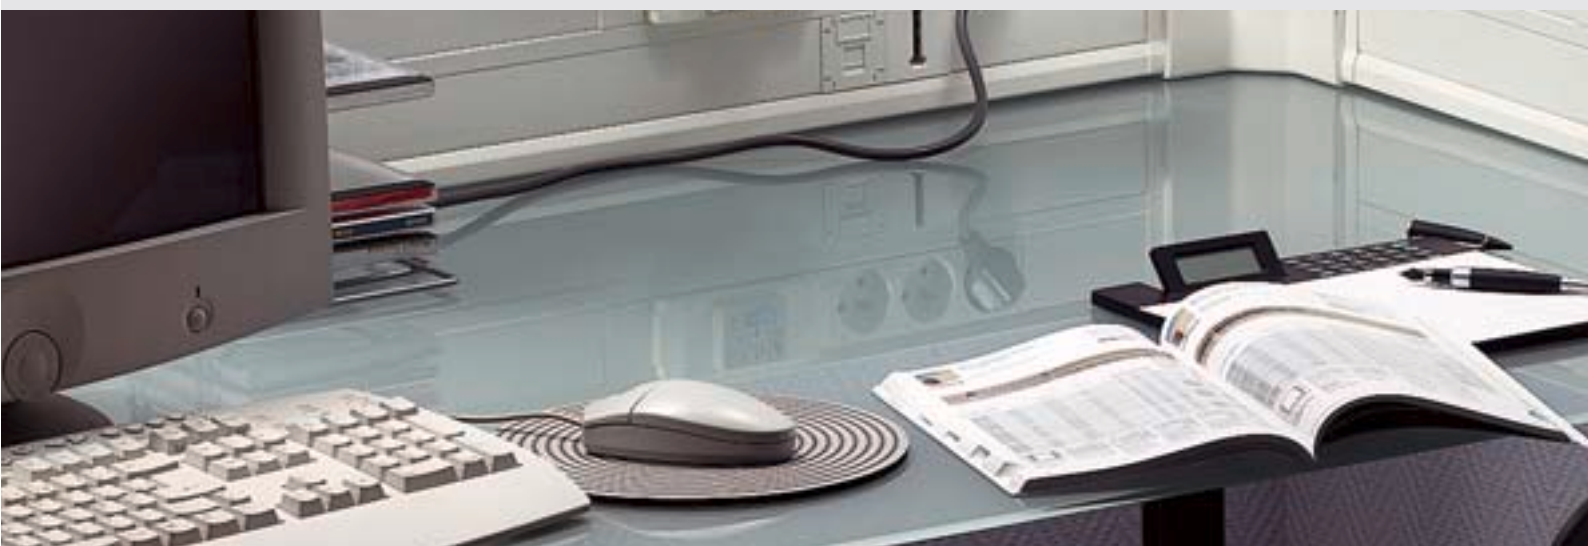

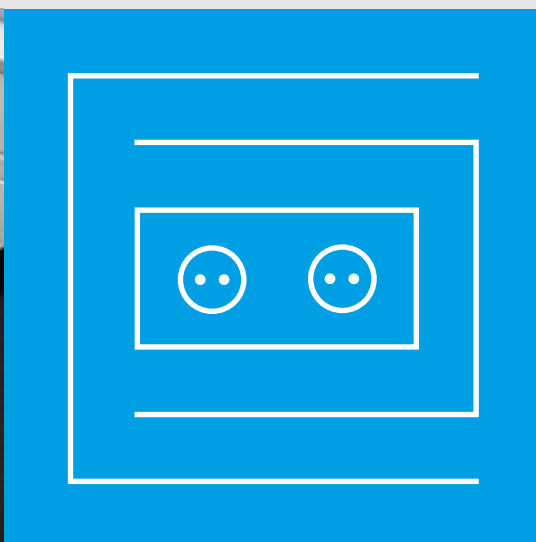

5.88 Решения для экономии помещений -
гибкий офис

5.102 Вертикальная система для электромонтажа

5.104 Кабеленесущие колонны Toraz

5.110 Кабеленесущие колонны DA100

5.114 Кабеленесущие колонны DA200



Пространственные решения от «Tehalit»: свобода в проектировании, удобство при переезде и гибкость при расширении.

электропитание, компьютерная сеть и телефон связь обязательно должны быть на каждом рабочем месте в офисном помещении. В каждом конкретном случае конфигурация и расположение различны.

Требования инвесторов и архитекторов становятся все более строгими. Раньше, чтобы найти разумное и оптимальное решение, вы были вынуждены выбирать его из множества предложений. Теперь достаточно одного предложения – и все складывается отлично.

Достаточно просто переставить и заново подключить оборудование. А для мобильных проектных групп все коммуникации всегда расположены там, где они необходимы.

Все это работает с помощью компонентов компании «Tehalit». Компания предлагает пространственные решения для потолка, стен, пола и фальшпола; открытую концепцию современного офиса, что проявляется в дизайне, цветовой гамме и различных материалах, которые так же многообразны, как и ваши проекты.



Абсолютно свободное планирование и возможность менять расположение рабочих мест – такого еще не было! Познакомьтесь с пространственными решениями от «Tehalit»: это стоит того – и не только для ваших новых проектов.



С потолка колонны Toraz ведут все необходимые коммуникации. Таким образом проводку можно проложить между полом и потолком. Лучше и функциональнее просто не бывает!



Системы «Tehalit» удобны своей универсальностью, поскольку позволяют обеспечить индивидуальный доступ к коммуникациям и могут размещаться даже в шкафах, столах, труднодоступных частях помещений.



Вас интересует полный дизайнерский проект от «Tehalit» или индивидуальное пространственное решение?

Мы всегда в Вашем распоряжении по телефону:
495 – 739 5018
или по адресу:
info@hagersystems.ru



BR Netway и BR: так называются инсталляционные каналы, которые позволяют вам полностью сконцентрироваться на ваших текущих проектных задачах.



В вертикальном распределительном боксе вы можете разместить необходимое количество силовых розеток, мультипротокольных сетевых и телефонных портов, в электрическом или оптоволоконном исполнении, по необходимости



Решения для помещений – для гибкого формирования подключений электрических кабелей и сетей передачи данных в офисе

Требования к оборудованию современного офиса становятся все более жесткими. Электроустановочная продукция должна быть более гибкой и подвижной. Пространственные решения являются инновационной концепцией, которая предлагает размещение электроустановочного оборудования в центре помещения, на полу и на потолке. Система состоит из элементов проводки и интерфейсов для подключения электрических кабелей и сетей передачи данных.



Преимущества:

- Гибкое расположение распределительных боксов внутри помещения как продуктивное решения в современном офисе. Практичные модули для подключения кабелей прямо к рабочему месту с целью индивидуального снабжения электроэнергией и доступа информации
- Короба и напольные каналы – универсальные

решения для прокладки кабелей и проводов
Установочная колонна Toraz является компактным решением для офисных помещений
■ Универсальные колонны и потолочные системы : быстрый монтаж путем распорки между полом и потолком и гибкая возможность подключения электрического оборудования

Технические характеристики

- Монтаж:** Установка поверх штукатурки
- Место установки:** Стены, потолок и свободное расположение в пространстве
- Материал:** Искусственный материал ПВХ и алюминий
- Цвет:** RAL 7035 (светло-серый) анодированный алюминий
- Форма поставки:**
- распределительные устройства и оборудование
 - индивидуальные системы подключения для отдельного рабочего места
 - гибкие короба для прокладки кабелей
 - колонны
 - потолочные системы




Советы профессионалов

Распределительные устройства: мощные узлы для подключения электрических кабелей и сетей передачи данных



Модули подключения: практичный вариант снабжения рабочего места электроэнергией и доступа к информации



От стены к центру помещения – две концепции, дополняющие друг друга (система каналов BR и пространственные решения)



Из глубины – напольные каналы и плоские короба для еще большей гибкости при напольной установке оборудования



Энергия сверху – колонна как многофункциональный элемент для соединения с потолком (располагается непосредственно на напольном канале и плоском коробе)



В круглом гибком коробе провода подводятся от напольного канала или плоского короба или непосредственно из-под пола к рабочему месту



Универсальное распределительное устройство соединяет напольный канал и плоский короб между собой и с другими направлениями самыми различными способами, но именно так, как того требуют условия помещения и эффективное оборудование рабочих мест



Установочная колонна BR – компактное индивидуальное решение

Советы для профессионалов

Встраиваемые системы для гибких пространственных решений

Система распределительных устройств для помещений

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Распределительное устройство высотой с письменный стол для свободного распределения электроэнергии и данных в помещении • Красивый корпус • Внутреннее пространство легко доступно благодаря двум широким дверцам • Дополнительное пространство для питающих проводов и кабелей | <ul style="list-style-type: none"> • Устройства сопряжения с напольными каналами и гибкими коробами для прокладки кабелей • Возможность подводки круглых и плоских коробов • Оснащение стандартными модулями подключения или модулями подключения по индивидуальному заказу | <ul style="list-style-type: none"> • Другие варианты исполнения, например, с освещением рабочего места или с опускающейся системой подключения к рабочему месту Материал: корпус из анодированного алюминия и пластмассы в цвете RAL 7035, светло-серый или RAL 7021 антрацит | <ul style="list-style-type: none"> • Стандартная высота 640 мм • 2 гнезда для розеток интегрированы в верхнюю поверхность • (Другие варианты с выключателями, модулем защиты от перенапряжения и комбинациями розеток на заказ) • 2 держателя кабелей |
|--|--|---|---|

	Обозначение	Описание	Высота, мм	Количество в упаковке	Номер для заказа
	Распределительный бокс для помещения, без электроустановочных изделий, для модуля подключения	Внутреннее пространство пустое, для размещения до 4 комбинаций розеток (длиной до 450 мм)	640	1	G7070 7035
		То же, только верхняя и нижняя части RAL 7021 антрацит	640	1	G7070 7021
	Распределительный бокс для помещения, без электроустановочных изделий, для модуля подключения и встраиваемого оборудования «Эколайн»	Внутреннее пространство пустое, с 2мя пофиллями для встраивания, для размещения максимум 2 комбинаций розеток (длиной до 450 мм) в сочетании с установочным оборудованием «Эколайн» для BR netway® из листовой стали, см. со стр. 5.94	640	1	G7071 7035
		То же, только верхняя и нижняя части RAL 7021 антрацит	640	1	G7071 7021
	Распределительный бокс для помещения, без электроустановочных изделий, для встраиваемого оборудования «Эколайн»	Внутреннее пространство пустое, с 4 профилями для встраивания для монтажа оборудования системы BR netway® из листовой стали, см. со стр. 5.94	640	1	G7072 7035
		То же, только верхняя и нижняя части RAL 7021 антрацит	640	1	G7072 7021

Встраиваемые системы для гибких пространственных решений

Установочное оборудование для распределительных устройств


- Набор установочного оборудования для последующей установки в распределительных боксах в помещении (G7070 и G7071)

	Обозначение	Описание	Длина, мм	Количество в упаковке	Номер для заказа
 G7014		Комбинация розеток из 7 гнезд, антрацит	450 мм	1	G7014 7035
			450 мм	1	G7014 7021
 G7015		Комбинация розеток из 7 гнезд, красный	450 мм	1	G7015 7035
			450 мм	1	G7015 7021
 G7016		Комбинация розеток из 7 гнезд с 2 отдельными электрическими цепями: 4 гнезда – антрацит, 3 гнезда – красный	450 мм	1	G7016 7035
			450 мм	1	G7016 7021
 G7151	Установочный комплект для оборудования «Эколайн»	Для расширения или дополнения распределителей G7070 или G 7071 (корпус необходимо демонтировать). Материал: поликарбонат/ABS (встраиваемое оборудование см. следующие страницы)	500 мм	1	G7151 7035
 G7152	Заглушка	Для закрытия неиспользуемого пространства распределителей G7071 или G7072 Материал: ПВХ	300 мм	1	G7152 7035
	Держатель	Фиксирование излишне длинных кабелей для поддержания порядка внутри корпуса		50	G7091

Встраиваемые системы для гибких пространственных решений Установочное оборудование «Эколайн»

Рекомендации:

Встраиваемые детали
«Эколайн» для
индивидуального оформления
распределительных устройств
для помещений G7072

	Обозначение	Номер для заказа
	Распределительный бокс для помещений	1 x G7072 7035 G7072 7021
	Двойная розетка для монтажа в канале	2 x G4041 ANTH
	Двойная розетка для монтажа в канале	2 x G4041 ROT
	Готовый Соединительный кабель 3 м	2 x G4741
	1 соединительный кабель 300 мм	1 x G4733
	4 рамки для паза для крышки шириной 80 мм	4 x G3510 7035
	2 полностью экранированные розетки для кабелей передачи данных RJ45, Cat. 6	2 x G3955
	2 неэкранированные розетки Cat.3	2 x G4013 9010
	4 центральных рамки	4 x G3740 7035
	4 рамки для вертикального монтажа в каналы с пазом 80 мм	4 x G3728 7035
	2 переходника для рамок для разделения электрических розеток и телефонных розеток (розеток сетей передачи данных)	2 x G3551 7035
	Крышка «Эколайн» 300 мм	2 x G7152 7035

Встраиваемые системы для гибких пространственных решений Установочное оборудование «Эколайн»

- Для распределительных устройств G7071 используется фронтальная установка оборудования
- Система «WAGO-WINSTA» занимает мало места
- 3-полюсная система соединительных штекеров для проводов сечением 0,5 – 4 мм²

- Номинальное напряжение 250 В, ток до 16 А
- 100%-ная защита от переполюсовки
- Вращающиеся гнезда розеток

- Все розетки с повышенным уровнем защиты от прикосновения. Комплект поставки: розетка с полностью закрытым корпусом (рамка заказывается отдельно), входное гнездо G4703 иили готовый кабель



G4001

Розетка для монтажа в канале, двойная

Гнездо не вращается, белое
Гнездо не вращается, красное

G4001 9010
G4001 ROT

Розетка для монтажа в канале, двойная

Гнездо вращается, белое
Гнездо вращается, красное

G4041 9010
G4041 ROT



G4058

Модуль защиты от перенапряжения с розеткой

Модуль защиты от перенапряжения, встроенный, белый

G4053 9010

Модуль защиты от перенапряжения

На замену

G4058



G3500

Модульная рамка

Двойная, без маркировочной таблички

G3500 7035

Модульная рамка

Двойная, с маркировочной табличкой

G3510 7035

Модульная рамка без отверстий

В качестве промежуточного экрана между розетками сетей передачи данных и электрическими розетками

G3602 7035

Переходник для рамки

Для соединения электрических розеток и розеток сетей передачи данных
Ширина: экран 120 мм и 2 x 15 мм

G3551 7035

Встраиваемые системы для гибких пространственных решений

Соединительные кабели и принадлежности

- Разнообразные кабели с готовыми штекерами для подключения модулей розеток или розеток «Эколайн» к распределительным устройствам

- Набор для установки в комплекте
- Все комбинации с угловыми вилками и входными гнездами "WAGO-WINSTA"
- Защита от переплюсовки и от прикосновений

- Сечение проводов в кабеле: 3 x 1,5 мм²


	Обозначение	Описание	Длина	Количество в упаковке	Номер для заказа
	Комплект для подключения	Состоит из: 1 соединительного кабеля длиной 5 м с угловой вилкой VDE, 2 кабеля для промежуточного подключения со штекером и гнездом 300 мм		1	G7150
	Соединительный кабель	Соединительный кабель с угловой вилкой VDE и входным гнездом, 3-полюсный	1 м 2 м 3 м 4 м 5 м	1 1 1 1 1	G4721 G4731 G4741 G4751 G4761
	Транзитный кабель	Кабель с входным гнездом и выходным штекером, 3-полюсный Сечение 3 x 2,5 мм ²	0,3 м 0,45 м 0,75 м 1,5 м 2,5 м 4,5 м	1 1 1 1 1 1	G4733 G4743 G4753 G4796 G4797 G4798
	Двойной распределитель	Для параллельного подключения двух розеток		1	G7160
	Входное гнездо	При использовании самодельных проводов необходимо входное гнездо (разъем)		1	G4703
	Выходной штекер	Для подключения дополнительных розеток при помощи нестандартных проводов		1	G4713

Встраиваемые системы для гибких пространственных решений Установочное оборудование «Эколайн»

- На распределительных устройствах G7071 и G7072 установочное оборудование монтируется на фронтальных вертикалях внутри.
- Розетки сетей передачи данных Cat.6, Cat.6/класс E и Cat.5e в модульном исполнении с полностью экранированным корпусом

- Все розетки для подключения кабелей передачи данных имеют отдельный плоский разъем для подключения к опорному кольцу.
- Выполняются требования норм EN 55022 и EN50082T1
- Имеются сертификаты
- Используйте модульные экраны с шириной паза для крышки 80 мм

Комплект поставки: адаптер для встраивания, розетка. Рамка заказывается отдельно.



G3975

Обозначение	Описание	Номер для заказа
Адаптер для встраивания с розеткой RJ 45, BTR	E-DAT modul Cat.6 8(8) Тройная, комплект для установки	G3975
Центральная рамка	Тройная, с пыленепроницаемыми крышками	G3743 7035
Розетка для разъемов RJ 45, 3M	3M K6 Modul Тройная, комплект для установки	G3945
Центральная рамка	Тройная, без пыленепроницаемых крышек	G3742 7035
Адаптер для встраивания с розеткой RJ 45, Corning	Corning FutureCom S250 Modul двойная	G3965
Центральная рамка	Двойная, с пыленепроницаемыми крышками	G3744 7035
Адаптер для встраивания с розеткой RJ 45, tyco AMP	Cat.6 Двойная, с полностью экранированным корпусом	G3955
Центральная рамка	Двойная, с пыленепроницаемыми крышками	G3740 7035
Розетка RJ 45, Telegärtner	AMJ45 Cat.6 Двойная, в полностью экранированном корпусе	G3935
Розетка RJ 45, Telegärtner	AMJ45Cat.6-Link, Класс E Двойная, в полностью экранированном корпусе	G3925
Розетка RJ 45, BTR	E-DAT design, Cat.6-Link, Класс E Двойная, в полностью экранированном корпусе	G3905
Розетка RJ 45, Rutenbeck	UAE Cat.6-Link, Класс E Двойная, в полностью экранированном корпусе	G3915
Розетка RJ 45, Rutenbeck	UAE Cat.5e, Класс D Двойная, в полностью экранированном корпусе	G4015 9010
Центральная рамка	Двойная, подходит для вышеуказанных устройств	G3740 7035
Patch-Patch модуль	2 x RJ 45 вход 2 x RJ 45 выход Соответствует Cat.5e	G3625
Центральная рамка	Двойной, подходит для дополнительного модуля	G3749 7035



G3905

Встраиваемые системы для гибких пространственных решений Установочное оборудование «Эколайн»

- На распределительных устройствах G7071 и G7072 установочное оборудование монтируется на фронтальной вертикали внутри.
- Телекоммуникационные розетки IAE/UAE, незранированные, Cat.3 с двумя гнездами RJ45
- Подключение к винтовым контактам
- Используйте модульные рамки с шириной паза для крышки 80 мм
- Комплект поставки: адаптер для встраивания, розетка (рамка заказывается отдельно)

	Обозначение	Описание	Номер для заказа
 G4012	Телефонная розетка Rutenbeck UAE	WE 8/8 (8/8) Cat.3	G4013 9010
 G3740	Центральная рамка	Двойная с пыленепроницаемыми крышками	G3740 7035
 G3728	Модульная рамка, с маркировочной табличкой	Для вертикального монтажа в распределительное устройство. Скрывает стыки и может комбинироваться с другими модульными рамками, например коммутаторов, штепсельных розеток, при помощи переходника (маркировочная табличка входит в комплект центральной рамки)	G3728 7035
	Переходник для рамок	Используется для комбинирования нескольких розеток	G3551 7035
	Адаптер для встраивания, пустой	Полуоткрытый корпус для розеток сетей передачи данных с центральной рамкой, 50 x 50 мм	G2734
	Адаптер для встраивания, пустой	Открытая рамка для размещения розеток сетей передачи данных или модульных элементов	G2732
	Модульная рамка для встраиваемых приборов 50x50 мм	С выравниванием высоты и возможностью комбинирования с другими модульными экранами Высота: экран 71 мм и 2 x 15 мм	G3426 7035

Встраиваемые системы для гибких пространственных решений

Системы подключения рабочих мест

- Штепсельные розетки с заземляющим контактом в круглом корпусе
 - С фиксирующимся переключателем
 - С защитой от перенапряжения и сетевым фильтром
 - Розетки с повышенным уровнем защиты от прикосновений
 - Разъемы WAGO-WINSTA Встраиваются в распределительные устройства или крепятся в специальных держателях на письменном столе или под ним
 - Соединительные провода различной длины
 - Штепсельные контакты с защитой от переполюсовки и защитой от прикосновений
 - Запас кабеля под специальной крышкой
- Материал:** розетки в пластмассовом корпусе (поликарбонат/ABS)
- Держатели из пластмассы или алюминия
 - Цвет корпуса RAL 7035 светло-серый RAL 7021 антрацит

	Обозначение	Описание	Длина	Количество в упаковке	Номер для заказа
 G7011	Модуль подключения для монтажа в держателе на столе или в распределительных устройствах (G7070 или G7071)	Комбинация штепсельных розеток из 4 гнезд, антрацит	300 мм	1	G7010 7035 G7010 7021
		Комбинация штепсельных розеток из 5 гнезд для 2 отдельных электрических цепей, 3 гнезда - антрацит, 2 гнезда - красный	350 мм	1	G7011 7035 G7011 7021
 G7012		Комбинация штепсельных розеток/выключателей из 4 элементов, отдельные модули, антрацит	350 мм	1	G7012 7035 G7012 7021
 G7014		Комбинация штепсельных розеток/выключателей/устройств защиты от перенапряжения с сетевым фильтром, отдельные модули, антрацит	400 мм	1	G7013 7035
 G7016		Комбинация штепсельных розеток из 7 гнезд, антрацит	450 мм	1	G7014 7035 G7014 7021
 G7016		Комбинация штепсельных розеток из 7 гнезд, красный	450 мм	1	G7015 7035 G7015 7021
 G7016		Комбинация штепсельных розеток из 7 гнезд для 2 отдельных электрических цепей, 4 гнезда, антрацит, 3 гнезда, красный	450 мм	1	G7016 7035 G7016 7021
 G7040	Настольный держатель модуля подключения	С двумя углами и винтами, 2 барашковыми винтами, 2 ножками из губчатой резины, толщина крепления 20-50 мм, отдельный отсек для кабеля с держателями и крышкой	250 мм	1	G7040 7035 G7040 7021
	Крепежная рейка в виде держателя под столом	Алюминиевый профиль для блока розеток; монтаж возможен на любых ровных поверхностях Размер 52 x 10 мм, Материал: алюминий Цвет: естественный анодированный	2 м	20	G7025 ELN
	Крышка крепежной рейки	Крышка кабельпровода Материал ПВХ Цвет: RAL 9010, чисто-белый	2 м	20	G7027 9010



Встраиваемые системы для гибких пространственных решений Установочное оборудование на рабочем месте

- Модули с электро- и информационными розетками
- Патч-кабель с отличными пропускными свойствами со штеккером RJ45 по МЭК/ISO 60603-7
Спецификация по ISO/МЭК 11801 загрузка 1:1

Цвет:
Корпус - алюминий,
розетки - антрацит

Материал: пластик, алюминий



G7068



G7045





G7045

Наименование	Описание	Длина в поставке мм	Количество в упаковке	Номер для заказа
Розеточный модуль настольной установки	3 розетки с заземл. контактом, 1 крепёжная струбчинка, 3 м кабель заведён		1	G7067 ELN*
	1 розетка с заземл. контактом, ток длительной нагрузки, 1 выключатель, 4 розетки выключаемые, 2 крепёжные струбчинки, 3 м кабель заведён		1	G7068 ELN*
	1 розетка с заземл. контактом, ток длительной нагрузки, 1 выключатель, 4 розетки выключаемые, 1 RJ 45, 2-f, Cat. 5 (Patch/Patch) 2 крепёжные струбчинки, 3 м кабель заведён		1	G7069 ELN*
Розеточный модуль для монтажа в стол	3 розетки с заземл. контактом,		1	G7043 LAN*
	2 розетки с заземл. контактом, 1 RJ45 2-f, Cat. 5, (Patch/Patch)		1	G7044 LAN*
	3 розетки с заземл. контактом, 1 RJ45 2-f, Cat. 5, (Patch/Patch)		1	G7045 LAN*
Патч-кабель RJ45 F / UTP Cat. 5e (100 МГц)	Состав:	350	1	G8316
	Li-2Y(ST)Y соотв. LSZH	500	1	G8303
	4 x 2 x AWG 26/7	1000	1	G8304
	Общий экран:	2000	1	G8300
	Al-фольга пр. внутри	3000	1	G8301
		5000	1	G8302
		7500	1	G8305
		10000	1	G8306
		12500	1	G8307

Встраиваемые системы для гибких пространственных решений Короба для прокладки кабелей, круглые

- Гибкий круглый короб для прокладки кабеля от напольного канала или распределительного устройства к письменному столу
 - Надежная защита кабелей
 - Легко открываются и закрываются благодаря защелкивающемуся механизму
 - Возможно размещение нескольких различных кабелей
 - Сохранение радиусов сгиба медных проводов
 - Сгибается во всех направлениях и может быть жестко закреплен враспор
 - Большое количество дополнительных аксессуаров
- Материал:** полиамид
Цвет: светло-серый RAL 7035 антрацит RAL 7021
Длина упаковки: 1 метр
Использование проводов: 16 x 3 x 1,5 мм²

	Обозначение	Описание	Длина	Количество в упаковке	Номер для заказа
 G7110	Круглый короб	2 отсека для разделения электрических кабелей и кабелей передачи данных, сохраняется радиус сгиба 250 мм, адаптация к модулям подключения или распределительным устройствам (18 звеньев)	1 м	1	G7110 7035 G7110 7021
 G7141	Основание	Основание с адаптером подключения и устройством разгрузки проводов от натяжения, крепится к полу, потолку или стене, материал: листовая сталь/пластмасса		1	G7141 7035 G7141 7021
 G7117	Адаптер	Адаптер с устройством разгрузки проводов от натяжения для размещения на полу или на потолке		20	G7117 7035 G7117 7021
 G7111	Круглый короб, набор для установки на полу или письменном столе	2 отсека для разделения электрических кабелей и кабелей передачи данных, сохраняется радиус сгиба 250 мм, для прокладки кабелей с пола к письменному столу, адаптер с устройством разгрузки проводов от натяжения, основание (14 звеньев)	0,8 м	1	G7111 7035 G7111 7021
 G7118	Настенный держатель	Настенный держатель для надежного крепления круглого короба на стене		5	G7118
 G7122	Деталь для соединения основания с гибким плоским коробом	Деталь, состоящая из двух частей, для перехода плоского короба в круглый короб (в комбинации с основанием G7141)		1	G7122 7035 G7122 7021
 G7123	Деталь для соединения основания с напольным алюминиевым каналом	Деталь, состоящая из двух частей, для перехода напольного алюминиевого канала в круглый короб (в комбинации с основанием G7141)		1	G7123 7035 G7123 7021
	Деталь для соединения основания с каналом, расположенным под полом	Соединение для перехода канала, расположенного под полом, в круглый короб (в комбинации с основанием G7141)		1	G7126 7035 G7126 7021

Встраиваемые системы для гибких пространственных решений Короба для прокладки кабелей и аксессуаров

- Гибкие плоские короба для прокладки кабелей по полу
- Не деформируется при надавливании
- Сохранение радиусов сгиба медных проводов

- Два положения упора для жесткой фиксации
- Большое количество дополнительных аксессуаров

Материал: полиамид
Цвет: светло-серый RAL 7035
 антрацит RAL 7021
Использование проводов:
 8 x 3 x 1,5 мм²

	Обозначение	Описание	Количество в упаковке	Номер для заказа
 G7130	Плоский короб	Длина в выпрямленном положении: 1 м 2 отсека для разделения электрических кабелей и кабелей передачи данных, сохраняется радиус сгиба 250 мм, адаптирован к системе BR netway Inline или распределительным устройствам	1	G7130 7035
			1	G7130 7021
 G7138	Держатель с устройством разгрузки проводов от натяжения	Держатель для крепления на стене или на полу Устройство разгрузки проводов от натяжения, для 2 проводов	1	G7138 7035
 G7137	Защита от давления	Длина: 1 м Для дополнительной защиты от повышенной нагрузки Другие длины на заказ Материал: листовая сталь	1	G7137 7035
			1	G7137 7021
 G7135	Напольный распределитель, в собранном виде	Для распределения проводов на полу по четырем направлениям, также в комбинации с напольным алюминиевым каналом, состоит из верхней и нижней частей, плоский короб просто навешивается Материал: сталь	1 1	G7135 7035 G7135 7021
 G7134	Напольный держатель	Длина: 0,5 м Для фиксации плоской цепочки на полу. Материал: листовая сталь	1 1	G7134 7035 G7134 7021

Встраиваемые системы для гибких пространственных решений


Напольный канал из алюминия

- Надежная защита при высоких нагрузках
- Легкодоступен благодаря съемной верхней части

- 4 отдельных отсека для разделения электрических кабелей и кабелей передачи данных

Материал: алюминий, естественный анодированный (другие цвета по RAL на заказ)

Длина упаковки: 2 м
Другие длины на заказ (максимум 6 м)

	Обозначение	Описание	Количество в упаковке	Номер для заказа
 AKA181250	Алюминиевый напольный канал	4 отсека, закладка кабелей сверху, высота 18 мм, ширина 125 мм, использование проводов 8 x 3 x 1,5 мм ²	1	AKA 181250ELN
 L5106	Двусторонняя клейкая лента	Ширина 19 мм Катушка 50 м	1	L5106
 G7135	Напольный распределитель, в собранном виде	Для распределения проводов на полу по четырем направлениям, также в комбинации с напольным алюминиевым каналом, состоит из верхней и нижней частей, плоский короб просто навешивается Материал: листовая сталь Цвет: RAL 7035	1	G7135 7035
 G7140	Напольный распределитель, верхняя часть	Разветвление для напольного алюминиевого канала Цвет RAL 7035 Верхняя деталь из листовой стали	1	G7140 7035

Система распределителей для помещения, «Эколайн» Система установочных колонн для оборудования «Эколайн»

- Напольные колонны из профиля BR/BRA 70132 для произвольного размещения электрических кабелей и кабелей передачи данных в помещении
- Надежное крепление основания к полу

- Прокладка кабелей из-под пола через 2 (4) отверстия в основании
- Одинарная или двойная колонна для размещения штепсельных розеток и розеток сетей передачи данных системы «Эколайн»

- Встраиваемые модульные экраны для компактной установки оборудования с шириной паза 100 мм

Материал: алюминий, естественный анодированный

Цвет: RAL 9001, естественный анодированный, другие цвета на заказ.

Комплект поставки: открытая колонна, основание, крышка, верхняя часть заказывается отдельно
Другие варианты исполнения и другие длины на заказ



L6120



L6121



R6249

Обозначение	Описание	Высота, мм	Количество в упаковке	Номер для заказа
Одинарная установочная колонна	Открытая пустая установочная колонна из алюминия для размещения стандартного оборудования «Эколайн» с шириной паза для крышки 100 мм (см. основной каталог со стр. 1.136)	650	1	L6120 9001
		650	1	L6120 ELN
Двойная установочная колонна	Открытая пустая установочная колонна из алюминия для размещения стандартного оборудования «Эколайн» с шириной паза для крышки 100 мм (см. основной каталог со стр. 1.136)	650 650	1	L6121 9001 L6121 ELN
Верхняя крышка глухая	Материал: алюминий (для двойной установочной колонны необходимы два экрана)	650 650	1	R6249 9001 R6249 ELN
Панель для стандартного оборудования	Для приборов с рамками от 1 – 5 крат.	650 650 650 650 650		R6281 R6282 R6283 R6284 R6285

Примечание: встраиваемое установочное оборудование типа «Эколайн» и стандартное выбирается при выборе крышек.

Электромонтажные колонны Toraz

Электромонтажные колонны Toraz, изготовленные из высококачественного материала, предназначены для прокладки электропроводки в административных зданиях, магазинах, выставочных помещениях, другими словами, там, где нельзя нарушать эстетику интерьера. Электромонтажные колонны позволяют проложить электропроводку в любом месте помещения. Они подходят для монтажа электроустановочных модулей 45 x 45 мм, например, изделий Zenith. Колонна крепится между потолком и полом с помощью распорного телескопического механизма.



Два изолированных друг от друга отсека колонны



Крепление кабеля к коробке



Использование колонны в интерьере

- При выборе данного типа оборудования решающим фактором является высота потолка в месте установки колонны
- Колонны поставляются в трёх модификациях, что позволяет использовать их при разной высоте потолка
- Колонны используются в тех случаях, когда подвести проводку к электроприборам можно только по полу или потолку
- По индивидуальному заказу поставляются также и электромонтажные опоры



При установке розеток системы Zenith нет необходимости использовать адаптеры и другое дополнительное оборудование



Встроенные в стойку приборы Zenith



Колонна с установленным по обеим сторонам оборудованием



Деталь механизма крепления колонны

Тораз

Электромонтажные колонны и опоры из анодированного алюминия



- Колонны и опоры с круглым сечением состоят из двух внутренних изолированных друг от друга каналов для прокладки проводки.
- С обеих сторон можно закрепить монтажный блок, в который устанавливаются изделия серии Zenith или установочные модули 45 x 45 мм.
- Поставляются колонны разной высоты

Электромонтажные колонны:

- Крепление между полом и потолком с помощью распорного механизма

Опоры электромонтажных колонн:

- Крепление к полу, по которому ведётся электропроводка

Модели нестандартной высоты поставляются по индивидуальному заказу.


Материал: алюминий

Поставляемые цвета: натуральный анодированный алюминий

Форма поставки:

Комплект из колонны с распорным креплением и заглушками

Для установки приборов необходимо заказать электроустановочные блоки.

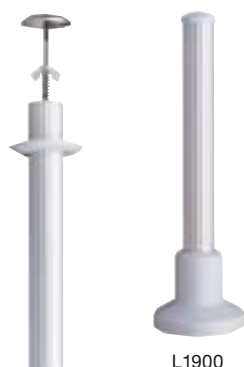

L1900



L1906



L1901



L2062



L4188

Наименование	Описание	Высота	артикул
Электромонтажные колонны	Высота фиксации 2,7–3 м	2600 мм	L1901ELN
	Высота фиксации 3–3,3 м	2900 мм	L1902ELN
	Высота фиксации 3,3–3,6 м	3200 мм	L1903ELN
Мини-колонны	Нестандартная высота - по индивидуальному заказу	700 мм	L1900ELN
Электроустановочные блоки	На 6 модулей	270 мм	L1906 7035
	На 8 модулей	360 мм	L1908 7035
	На 10 модулей	450 мм	L1910 7035
	На 12 модулей	540 мм	L1912 7035
Заземляющий зажим			L4188
Декоративная заглушка	Запасная часть		L2062


Электроустановочные приборы Zenith для установки в колонны Toraz

- Приборы Zenith предназначены для установки на кабеленесущих колоннах Toraz.
 - Установка приборов Zenith не требует использования инструментов, применения адаптеров или другого дополнительного оборудования.
 - Несмотря на то, что приборы устанавливаются без применения инструментов, демонтировать их можно только с помощью инструментов.
 - Конструкция модульного типа 45x45 мм
 - Приборы можно использовать как отдельно, так и в различных комбинациях.
 - Если Вы используете розетки разной конфигурации, то к ним можно подсоединять только электроприборы, вилка которых оснащена соответствующим переходником.
- Материал:** поликарбонат
- Поставляемые цвета:**
RAL 9010 белый

	Наименование	Описание	Высота	артикул
	Двойная розетка с защитным заземляющим контактом	2 x (2п + PE), 16 А, 250 В ~	2,5	L8116
	Тройная розетка с защитным заземляющим контактом	3 x (2п + PE), 16 А, 250 В ~	3,5	L8117
	Двойная розетка без зажимных клемм	2 x (2п + PE), 16 А, 250 В ~ для удлинения розетки с зажимными клеммами	2	L8102
	Тройная розетка без зажимных клемм	3 x (2п + PE), 16 А, 250 В ~ для удлинения розетки с зажимными клеммами	3	L8103
	Двойная розетка с гнездами разной конфигурации с зажимными клеммами	2 x (2п + PE), 16 А, 250 В ~ подсоединение вилки возможно только с помощью отдельно поставляемого переходника	2,5	L8118
	Тройная розетка с гнездами разной конфигурации с зажимными клеммами	3 x (2п + PE), 16 А, 250 В ~ подсоединение вилки возможно только с помощью отдельно поставляемого переходника	3,5	L8119
	Двойная розетка с гнездами разной конфигурации без зажимных клемм	2 x (2п + PE), 16 А, 250 В ~ для удлинения розетки с зажимными клеммами. Подсоединение вилки возможно только с помощью отдельно поставляемого переходника	2	L8104
	Тройная розетка с гнездами разной конфигурации без зажимных клемм	3 x (2п + PE), 16 А, 250 В ~ для удлинения розетки с зажимными клеммами. Подсоединение вилки возможно только с помощью отдельно поставляемого переходника	3	L8105

Электроустановочные приборы Zenith для установки в колонны Toraz

- Приборы Zenith предназначены для установки на кабеленесущих колоннах Toraz.
 - Установка приборов Zenith не требует использования инструментов, применения адаптеров или другого дополнительного оборудования.
 - Несмотря на то, что приборы устанавливаются без применения инструментов, демонтировать их можно только с помощью инструментов.
 - Конструкция модульного типа 45x45 мм
 - Приборы можно использовать как отдельно, так и в различных комбинациях.
 - Если Вы используете розетки разной конфигурации, то к ним можно подсоединять только электроприборы, вилка которых оснащена соответствующим переходником.
- Материал:** поликарбонат
- Поставляемые цвета:**
RAL 9010 белый

	Наименование	Описание	Кол-во мод.	артикул
	Переходник для вилки 250 В	Обеспечивает подключение вилки к розетке с гнездами разной конфигурации		L4294
	Разъем входной	Разъем входной для розетки 16 А, 250 В ~ (запасная часть)		L4744
	Разъем выходной	Разъем выходной для розетки розетки 16 А, 250 В ~ с гнездами разной конфигурации (запасная часть)		L4745
	Выключатель без зажимных клемм	Выключатель 16 А, 250 В ~ для подсоединения к розетке	1	L4292
	Розетка для передачи данных незранированная UTP	Розетка для передачи данных Cat. 5 е, незранированная	1	L4323
	Розетка для передачи данных экранированная STP	Розетка для передачи данных Cat. 5 е, экранированная	1	L4324
	Заглушки	Заглушка шириной 22,5 мм Заглушка шириной 45 мм Заглушка шириной 90 мм Заглушка шириной 135 мм	0,5 1 2 3	L4297 L4298 L4308 L4309
	Монтажный инструмент для установки приборов Zenith	Для демонтажа приборов Zenith из каналов GDB и стоек Toraz		L4312

Розетки с заземляющим
контактом:

- 2пол.+РЕ, 16А/250V
- с защитными шторками

Переключатели:

- 10А/250V
- Клавиша 45х45мм или 22,5х45мм

Цвета:

RAL 9010, (чисто-белый)
красный



L4746



L4746R



L4747



L4748

Наименование	Описание	Обозначение	Количество в упаковке	Номер для заказа
--------------	----------	-------------	--------------------------	---------------------

**Розетка
с заземляющим
контактом**

16А/250V, 45х45 мм



5
5

L4746
L4746 ROT

Переключатель

10А/250V, 45х45 мм
10А/250V, 22,5х45 мм



5
10

L4747
L4748

**Телефонная розетка
международного
стандарта RJ12**

- Розетка LSA

Информационные розетки:

- Модуль Cat. 5e
- Модуль Cat. 6
- С встроенной крышкой
защиты от пыли

Цвет:
RAL 9010, (чисто-белый)

	Наименование	Описание	Обозначение	Количество в упаковке	Номер для заказа
	Телефонная розетка	RJ11/RJ12, 22,5x45 мм	 RJ 12	10	L4751
	Рамка информационной розетки	RJ45, 22,5x45 мм для гнезд типа Keystone		10	L4755
	Информационное гнездо	Cat.5e UTP	 RJ 45	5	L4756
		Cat.6 UTP	 RJ 45	5	L4757
		гнезда типа Keystone			
	Заглушки	22,5x45 мм		10	L4749
		45x45 мм		5	L4750

Электромонтажные колонны DA100

- Прямоугольная система с 2 отсеками для размещения электрических кабелей и кабелей передачи данных в помещении
- Большая область регулирования высоты

- Крепится при помощи распорки на потолке или специальной розетки
- Стандартное установочное оборудование

Материал: алюминий, естественный анодированный, пластмассовые детали из твердого ПВХ

Комплект поставки: в комплекте с распорным устройством для крепления, переходной деталью и защитой от давления

Другие варианты исполнения: на заказ

Обозначение	Описание	Высота, м	Количество в упаковке	Номер для заказа
-------------	----------	-----------	-----------------------	------------------

Основная деталь DA 100	Прямоугольный профиль 55 x 110 мм с распорным устройством 2 отсека для проводов 8 x 11 мм Длина: 3600 мм max Область регулирования: 1200 мм	2,4-3,6	1	L5981 ELN
-------------------------------	---	---------	---	------------------

Основная деталь DA 100	Прямоугольный профиль 55 x 110 мм с клеммным креплением 2 отсека для проводов 8 x 11 мм Длина: 3600 мм max Область регулирования: 1200 мм	2,4-3,6	1	L5980 ELN
-------------------------------	---	---------	---	------------------

Переходник для распорного устройства	Для оформления видимой части распорного устройства		1	L2246 7035
---	--	--	---	-------------------



L2246

Розетка	Для оформления видимой части распорного устройства		1	L2207 7035
----------------	--	--	---	-------------------



L2207

Основание DA 100	Запасная часть для надежного крепления на полу		1	L9865 VERZ
-------------------------	--	--	---	-------------------

Чертежи см. Техническое приложение, стр. 8.18

Электромонтажные колонны DA100

Комбинированное установочное оборудование

«Поло»

• «Оптим»

• «Барва»

• «Регина»

или другое стандартное
установочное оборудование



R6624



Обозначение	Описание	Количество в упаковке	Номер для заказа
Комплект установочного оборудования, одинарный	Состоит из: 1 коробки для установочного оборудования L5419 1 одинарной рамки из алюминия Длина: 161 мм Отверстие: 76 x 76 мм, R7	1	R6624 ELN
Комплект установочного оборудования, двойной	Состоит из: 2 коробок для установочного оборудования L5419 1 двойной рамки из алюминия Длина: 232 мм Отверстие: 147 x 76 мм, R7	1	R6628 ELN
Комплект установочного оборудования, тройной	Состоит из: 3 коробок для установочного оборудования L5419 1 тройной рамки из алюминия Длина: 303 мм Отверстие: 218 x 76 мм, R7	1	R6629 ELN

Электромонтажные колонны DA100

Установочное оборудование, соответствующее стандарту CEE, с пазом для крепления 60 мм и 70 мм

Предусмотрена для продукции следующих производителей: «ABL Sursum» 16 A F 51.34, 16 A F 51.38, 32 A F 52.34, 32 A F 52.33, 32 A F 52.38 «Bals» 16 A 13005, 16 A 1382, 32 A 1333, 32 A 1370		«BJE» 16 A 4115, 16 A 4145, 32 A 4150 «Mennekes» 16 A 228, 16 A 1385, 16 A 4115, 32 A 1276, 32 A 240, (32 A 4120 только с дистанционной рамой 4192)	«Walther» 16 A 410, 16 A 411, 16 A 415, 16 A 419, 32 A 430, 32 A 431, 32 A 439
Обозначение	Описание	Количество в упаковке	Номер для заказа



R8812

Комплект установочного оборудования, ширина паза для крепления 60 мм	Состоит из: 1 коробки для установочного оборудования L5819, 1 одинарной рамки из алюминия Длина: 200 мм Отверстие: $\varnothing$ 71 мм Расстояние между крепежными отверстиями: 60 мм	1	R8812
--	---	---	--------------

Предусмотрена для продукции следующих производителей: «ABL Sursum» 16 A D 51.33 «Bals» 16 A 13108 «Berg» 16 A AE 516.06 16 A AG 516.06 16 A WA 516.06 32 A AG 532.06 32 A WA 532.06		«Berker» 16 A 5680 «BJE» 16 A 4115, 16 A 4145, 32 A 4150 «ET.16 A» 112555, 62877 90428, 55305 «ET.32 A» 6 2881, 90434, 55308	«Linder» 16 A 19242.06 32 A 19292.06 «Mennekes» 16 A 4115 (32 A 4120 только с дистанционной рамой 4192)
---	--	--	---



R8813

Комплект установочного оборудования, ширина паза для крепления 70 и 67 мм	Состоит из: 1 коробки для установочного оборудования L5819, 1 заземляющего уголка, 1 одинарной рамки из алюминия Длина: 200 мм Отверстие: $\varnothing$ 76 мм Расстояние между крепежными отверстиями: 70 мм	1	R8813
---	---	---	--------------

Электромонтажные колонны DA100

Комплект для встраивания автоматических выключателей



R6636

Обозначение	Описание	Количество в упаковке	Номер для заказа
Комплект установочного оборудования	Состоит из: 1 адаптера для встраиваемых модульных устройств L5530, 1 одинарной рамки из алюминия Длина: 375 мм	1	R6636 ELN

Электромонтажные колонны для приборов, форматом 45 мм, 60 мм и приборов Ecoline компании Tehalit

НОВИНКА

Площади здания непроизводственного назначения регулярно подвергаются перепланировке. Что касается системы электроснабжения указанного здания, то она должна по условиям назначения последнего в мгновение ока адаптироваться любой его перепланировке. В случае зданий подобного назначения наиболее практичным и наиболее надежным решением будет применение электромонтажных колонн. Компания Tehalit, специализирующаяся в области прокладки кабелей электропитания, при разработке любого своего нового продукта всегда учитывает все возможные требования, которые могут быть предъявлены к условиям работы и эксплуатации последнего. Так и в рассматриваемом случае необходимость обеспечения минимального времени установки оборудования, простоты применения оборудования и эстетического внешнего вида последнего, привела компанию к необходимости создания новой установочной колонны Tehalit.

Колонна зажимного типа.

Передвижная колонна типа Flexi.

Колонна типа Пак Пост

Преимущества системы :

- Быстрый и надежный монтаж, выполняемый одним человеком, благодаря наличию системы одного зажима и поставляемого в комплекте уровня.
- Поставляется в одинарном и двойном
- Полный комплект : колонны зажимного типа, колонны передвижного типа Flexi и колонны Pac Post.
- Дизайн : сдержанный, анодированный или лакированный алюминий белого цвета Paloma, RAL 9010
- Непосредственное встраивание розеток марки Zenith в колонны типа DA 200-45 (без дополнительных аксессуаров).
- Монтаж приборов ECOLINE в профильные элементы типа DA 200-80

Технические характеристики:

Профилированные элементы:

Конструкционный

- материал:** Алюминий
- Размеры:** 66 x 66 мм и 1 30 x 66 мм в случае профиля DA 200-45
68 x 98 мм и 1 36 x 98 мм в случае профиля DA 200-80
- Поставка:** Профиль, крышка (крышки), набор для заземления, фланец, уровень, съемная перегородка (исключительно для профиля DA 200-80) и гибкий шланг для передвижной колонны Flexi (ножку заказывать отдельно).
- Цвет:** Белый типа Paloma, RAL 9010, анодированный природный алюминий.

Аксессуары:

Перегородка: Заказывать отдельно для профиля типа DA 200-45


Монтаж приборов:

- приборы формата 45 мм (Zenith),
- приборы формата 60 мм,
- приборы ECOLINE компании Tehalit.



Советы для профессионалов


Два стандартных цвета:
Все колонны могут быть поставлены с поверхностью, окрашенной в белый цвет марки Paloma RAL 9010 или с алюминиевой анодированной поверхностью.




Все колонны типов DA 200-45 и DA 200-80 могут быть поставлены в одинарном и двойном исполнении.



Непосредственное встраивание приборов формата 45 мм в профиль колонны DA 200-45. В стойках приборов необходимости больше нет.



Приборы марки ZOnith формата 45 мм для непосредственного встраивания в профиль колонны, окрашенные в серый цвет RAL 7037 или в белый цвет RAL 9010.



Фланец цвета антрацит RAL 7021 гарантирует безупречное качество отделки.



ECOLINE, модульная система розеток быстрого подключения и розеток передачи данных RJ45. Лицевые панели могут поставляться белого цвета RAL 9010, светло-серого цвета RAL 7035 и с алюминиевой лакированной поверхностью.



Колонны марок DA 200-45 и DA 200-80 оборудованы основанием в противоскользящем исполнении. Колонны стандартного исполнения не подлежат привинчиванию и не оставляют никаких следов после их демонтажа.

Советы для профессионалов

Быстрый монтаж может быть выполнен одним человеком:



Слегка приподнять ручку.



Одновременно прижать монтажную ножку к потолку.



Одновременно наблюдать за показаниями предварительно установленного уровня и выровнять колонну.



Когда колонна займет строго вертикальное положение, откинуть ручку назад.



Полностью закрыть ручку.

Подключение приборов может быть выполнено до монтажа колонн:




Протянуть провода в паз и сдвинуть их вбок.

Зажим удерживает провода в нужном положении.

При необходимости перемещения колонны, нет необходимости отключать приборы. Достаточно лишь извлечь провода.

Розетки ZOnith и Ecoline для сильных и слабых токов выполнены в одной цветовой гамме с колоннами:



Приборы марки Zenith формата 45 мм для непосредственного встраивания в профиль колонны, окрашенные в серый цвет RAL 7037 или в белый цвет RAL 9010.



ECOLINE, модульная система розеток быстрого подключения и информационных розеток RJ45. Лицевые панели могут поставляться белого цвета RAL 9010, светло-серого цвета RAL 7035 и с алюминиевой лакированной поверхностью.

Система колонн DA 200 с затяжкой

Приборы формата 45 мм и 60 мм / Ecoline

2 варианта :

- Колонны с затяжкой (S) для :
Приборов формата 45 мм
Приборов формата 60 мм и
приборов Ecoline компании
Tehalit

Быстрый и удобный монтаж,
выполняемый одним
человеком

Профили : одинарные и
двойные.

Цветовая гамма :

Анодированная алюминиевая
поверхность, **ELN**
белый цвет, **RAL 9010**

**Конструкционный
материал:**

- Цоколь и крышка из
алюминия,
- Узел крепления из
полиамида,
- Механизм затяжки из
листовой стали,
- Фланец из полиамида.

**По отдельному заказу:
лакирование цветом RAL .**

Описание	Характеристики	Высота фиксации	К-во	Артикул
Одинарная колонна DA 200-45 для приборов формата 45 мм	Слегка выпуклый профиль (66 x 66 мм), включая систему затяжки, предварительно установленный уровень, набор для заземления и фланец	2,7 – 3 м	1	DAS452700ELN
		3 – 3,3 м	1	DAS453000ELN
		3,3 – 3,6 м	1	DAS453300ELN
Двойная колонна DA 200-45 для приборов формата 45 мм, с затяжкой	profilé légèrement bombé (130 x 66 mm), incl. système de serrage, niveau pré-monté, set de mise à la terre et collerette	2,7 – 3 м	1	DAS2452700ELN
		3 – 3,3 м	1	DAS2453000ELN
		3,3 – 3,6 м	1	DAS2453300ELN
Перегородка для DA 200-45 (для приборов формата 45 мм)	Перегородка 2 м (по отдельному заказу)		50 м	M2024
Переходник для одинарного прибора форматом 45 мм	Допускается вертикальный монтаж всех типов простых по конструкции приборов, таких, как выключатели, RJ45, ...		10	L4770
Одинарная колонна DA 200-80 для приборов формата 60 мм	Слегка выпуклый профиль (68 x 98 мм), включая систему затяжки, предварительно установленный уровень, набор для заземления, перегородку и фланец	2,5 – 2,8 м	1	DAS802500ELN
		2,8 – 3,1 м	1	DAS802800ELN
		3,1 – 3,4 м	1	DAS803100ELN
		3,4 – 3,7 м	1	DAS803400ELN
Двойная колонна DA 200-80 для приборов формата 60 мм , с затяжкой	Слегка выпуклый профиль(136 x 98 мм), включая систему затяжки, предварительно установленный уровень, набор для заземления, перегородку и фланец	2,5 – 2,8 м	1	DAS2802500ELN
		2,8 – 3,1 м	1	DAS2802800ELN
		3,1 – 3,4 м	1	DAS2803100ELN
		3,4 – 3,7 м	1	DAS2803400ELN

L4770

DAS452700ELN

Система подвижных колонн Flexi DA 200. Приборы формата 45 мм и 60 мм / Ecoline

2 варианта :

- Колонны с затяжкой (F) для :
Приборов формата 45 мм
Приборов формата 60 мм и
приборов. Ecoline компании Tehalit

Быстрый и удобный монтаж,
выполняемый одним
человеком
Профили : одинарные и двойные.

Цветовая гамма :

Анодированный алюминий **ELN**,
Белый цвет **RAL 9010**.
Светло серый **RAL 7035**.

Конструкционный материал:


- Цоколь и крышка из алюминия,
- Узел крепления из полиамида,
- Механизм затяжки из листовой стали,
- Фланец из полиамида.
- По отдельному заказу: лакирование цветом **RAL** .

Описание	Характеристики	Высота фиксации	К-во	Артикул
Одинарная колонна DA 200-45 для приборов формата 45 мм , с гибким шлангом	Слегка выпуклый профиль (66 x 66 мм), включая гибкий шланг (длиной 2м), крышку, фланец, набор для заземления без основания	2 м	1 1	DAF452000ELN DAF45200009010
Двойная колонна DA 200-45 для приборов формата 45 мм с гибким шлангом	Слегка выпуклый профиль (130 x 66 мм), включая гибкий шланг (длиной 2м), крышки, фланец, набор для заземления без основания	2 м	1 1	DAF2452000ELN DAF245200009010
Перегородка для DA 200-45	перегородка 2 м для DA 200-45		50 м	M2024
Переходник для одинарного прибора форматом 45 мм	Допускается вертикальный монтаж всех типов простых по конструкции приборов, таких, как выключатели, RJ45, ...		10	L4770
Одинарная колонна DA 200-80 для приборов формата 60 мм	Слегка выпуклый профиль (68 x 98 мм), включая гибкий шланг (длиной 2м), крышку, фланец, набор для заземления, без основания	2 м	1 1	DAF802000ELN DAF80200009010
Двойная колонна DA 200-80 для приборов формата 60 мм с гибким шлангом	Слегка выпуклый профиль (136 x 98 мм), включая гибкий шланг (длиной 2м), крышки, фланец, набор для заземления без основания	2 м	1 1	DAF2802000ELN DAF280200009010
Основание для одинарной колонны DA 200-45 / DA 200-80	Чугунное основание (по отдельному заказу) Вес 1 5 кг, размером : 300 x 300 x 26 мм		1 1	DAFF20007021 DAFF20007035
Основание для колонны DA 200-45 / DA 200-80	Чугунное основание (по отдельному заказу) Вес 1 5 кг, размером : 300 x 300 x 26 мм		1 1	DAFF220007021 DAFF220007035



L4770

DAF802000ELN



DAFF20007021

Колонна DA200 для крепления к потолку с зажимами Розетки 60 мм / Ecoline

Варианты:

- Установочная колонна с зажимами (К) для:
 - приборов 60 мм и оборудования «Эколайн» марки Tehalit
- Профили: одинарные и двойные

Цветовая гамма:

ELN, алюминий естественный анодированный,
RAL **9010**, ярко-белый,
RAL **7035** светло-серый

Конструкционный материал:

- Основная деталь Алюминий
- Заглушки
Полиамид/Алюминиевое литье

- Крепление к потолку
Полиамид
 - Стойка Чугун
 - Клеммное крепление, оцинкованный металлический лист
- Другие цвета по заказу**

Наименование	Описание	Высота, мм	К-во	Артикул
DA 200, одинарная, с зажимным креплением  новинка	слегка выпуклый профиль, (68 x 98 мм), включая зажимное крепление перегородки, предварительно установленный уровень, крепление к потолку и комплект для заземления.	2,8 м	1	DAK802800 ELN
		3,4 м	1	DAK803400 ELN
DA 200, двойная, с зажимным креплением  новинка	слегка выпуклый профиль, (136 x 98 мм), включая зажимное крепление перегородки, предварительно установленный уровень, крепление к потолку и комплект для заземления.	2,8 м	1	DAK2802800 ELN
		3,4 м	1	DAK2803400 ELN
Зажимное крепление для DA 200, одинарное	оцинкованный металлический лист		1	L5310
Зажимное крепление для DA 200, двойное	оцинкованный металлический лист		1	L5320
Декоративная часть к потолку для DA 200, одинарная	полиамид		1	DAC807021
Декоративная часть к потолку для DA 200, двойная	полиамид		1	DAC2807021

DAK802800ELN



L5310



DAC2807021



L5805

Комплект для заземления для DA 200

для электрического соединения основного профиля/потолка

1

L5805

Мини-колонна DA 200 - Рас Post

Приборы формата 45 мм и 60 мм / Ecoline

2 варианта :

- Колонны Рас Post (P) для :
Приборов форматом 45 мм
Приборов форматом 60 мм и
аппарата Ecoline компании
Tehalit

Профили : одинарные и
двойные.

Цветовая гамма :

Анодированный алюминий **ELN**
Белый цвет RAL **9010**

Конструкционный материал:


- Цоколь и крышка из алюминия,
- Узел крепления из полиамида,
- Пластина дна из листовой стали

**По отдельному заказу:
лакирование цветом RAL.**

Описание	Характеристики	Высота	К-во	Артикул
Одинарная колонна DA 200-45 для приборов формата 45 мм	Колонна алюминиевая DA 200-45 для приборов формата 45 мм, размером 66 x 66 мм	700 мм	1 1	DAP45700ELN DAP457009010
Двойная колонна DA 200-45 для приборов формата 45 мм	Колонна одинарная DA 200-45 для приборов формата 45 мм, размером 130 x 66 мм	700 мм	1 1	DAP245700ELN DAP2457009010
Перегородка для DA 200-45 (для приборов формата 45 мм)	перегородка из ПВХ, длиной 2 м (поставляется по отдельному заказу)		50 м	M2024
Переходник для одинарного прибора форматом 45 мм	Допускается вертикальный монтаж всех типов простых по конструкции приборов, таких, как выключатели, RJ45, ...		10	L4770
Одинарная колонна DA 200-80 для приборов формата 60 мм	Колонна алюминиевая для приборов формата 60 мм и Ecoline, размером. 68 x 98 мм	650 мм	1 1	DAP80650ELN DAP806509010
Двойная колонна DA 200-80 для приборов формата 60 мм	Колонна алюминиевая для приборов формата 60 мм и Ecoline, размером. 136 x 98 мм	650 мм	1 1	DAP280650ELN DAP2806509010
Перегородка для DA 200-80 (для приборов формата 60 мм)	перегородка из ПВХ, длиной 2 м (поставляется по отдельному заказу)		50 м	M2026




DAP45700ELN




L4770




DAP280650ELN

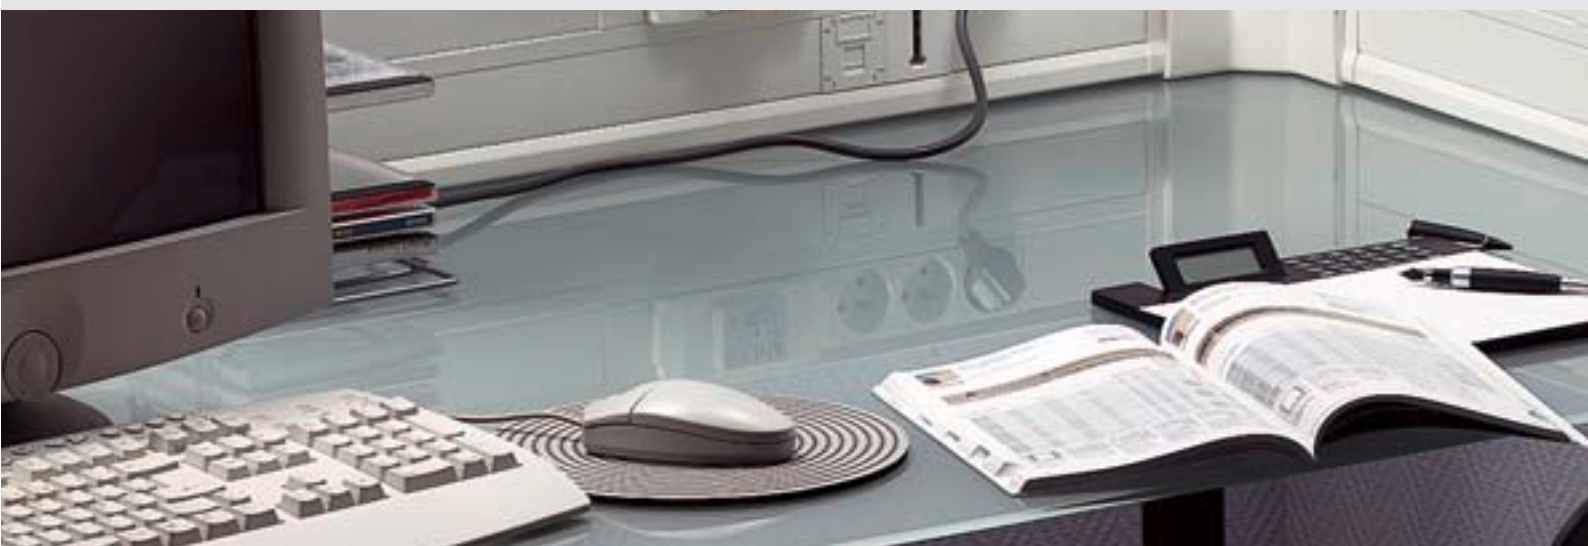

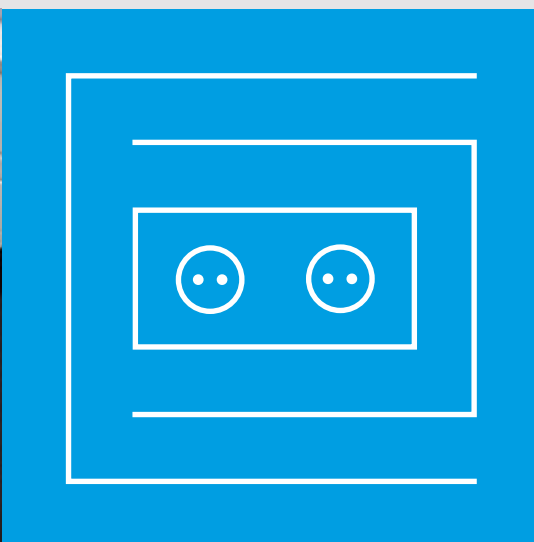

**Плинтусные кабельные каналы – изящное
подключение электрокабелей**



Плинтусные кабельные каналы – изящное подключение электрокабелей

Оснащение жилища современными электрическими системами часто связано с высокими расходами. Для прокладки проводников в стенах необходимо долбить ниши и канавки. При этом положение электрических и телефонных розеток определяется постоянным и неизменным, хотя обычно еще не ясно, в каком месте комнаты впоследствии возникнет необходимость в них.



Преимущества для вас:

- Быстрая и чистая установка в жилом помещении – без прорезания канавок и выдалбливания ниш.
- Современный дизайн – декоративные расцветки (клён, бук, алюминий) и современная форма.
- Легкое изменение направления канала при помощи фасонных деталей, закрывающих обрезанные торцы.
- Широкий ассортимент держателей устройств – розеток, разъемов данных, переключателей, телефонных и антенных розеток.
- Отдельные отсеки для силовых проводников и проводников передачи данных – может иметься два или три отдельных отсека.

Технические характеристики

Монтаж:	открытый
Место монтажа:	плинтус
Размеры:	20x50 мм, 20x70 мм, 15x100 мм, 25x100 мм
Поставляемые цвета:	RAL 9010 (белый), RAL 9001 (кремово-белый), RAL 7035 (светло-серый), клён, бук, алюминий
Форма поставки:	нижняя и верхняя часть
Поставляемая длина:	2 м
Компоненты:	внутренний уголок, внешний уголок, соединитель, концевая заглушка, присоединительный уголок
Держатели устройств с:	розеткой, разъемом данных, антенной розеткой, переключателем, пустой



Советы для профессионалов


Защитную крышку держателя устройств можно без труда и быстро снять при помощи отвертки



Легкий и быстрый монтаж основания устройств



Раздельная прокладка силовых, информационных и телефонных проводников при помощи встроенных перегородок



Розетки с готовой проводкой и вставными клеммами позволяют выполнять надежное и быстрое присоединение проводников



Крышку нужно только защелкнуть, винты не используются

Советы для профессионалов



Готовые отверстия в дне позволяют выполнять простое и гибкое крепление



Соединение с угловым каналом без проблем при использовании фасонной детали для закрытия обрезанных торцов



Специальные каналы для прикрытия напольным покрытием

SL Плнтусные каналы Каналы высотой 50 и 70 мм

PVC

- Раздельные отсеки для силовой и коммуникационной проводки.
- Каналы высотой 50 или 70 мм.
- Два гибких язычка для компенсации неровностей пола и стен.

- Крепление верхней части на жестком основании типа „защелка/паз“.
- 6 различных стандартных цветов.

Цвета поставки: RAL 9010, 9001, 7030.

Отделка: клён, бук, алюминий.

- По заказу возможны особая отделка или металлическое исполнение (V2A или алюминий).
- Поставляемая длина: 2 м, особые длины по заказу.
- **Форма поставки:** основание, верхняя часть.




Габаритные размеры
Высота/ширина

Канал


EK 40040

Номер для заказа


с отверстиями в дне




**Внутренний
уголок**



**Соединительный
уголок для
углового канала**



Внешний уголок



SL 20051

белый
кремово-белый
серый

SL20051 0 9010
SL20051 0 9001
SL20051 0 7030

M5551 9010
M5551 9001
M5551 7030
В пакете
содержится: 5 шт

L2768 9010
L2768 9001
L2768 7030

M5552 9010
M5552 9001
M5552 7030

клён
алюминий
бук
Распределение
проводников
4x11 мм Ø,
например, NYM 3x1,5²

SL20051 0 AHOR
SL20051 0 ALU
SL20051 0 BUCH
В пакете
содержится: 48 м

M5551 AHOR
M5551 ALU
M5551 BUCH
В пакете
содержится: 1 шт

L2768 AHOR
L2768 ALU
L2768 BUCH
В пакете
содержится: 1 шт

M5552 AHOR
M5552 ALU
M5552 BUCH
В пакете
содержится: 1 шт



SL 20071

белый
кремово-белый
серый

SL20071 0 9010
SL20071 0 9001
SL20071 0 7030

M5561 9010
M5561 9001
M5561 7030
В пакете
содержится: 5 шт

L2769 9010
L2769 9001
L2769 7030

M5562 9010
M5562 9001
M5562 7030


клён
кремово-белый
бук
Распределение
проводников
5x11 мм Ø,
например, NYM 3x1,5²

SL20071 0 AHOR
SL20071 0 ALU
SL20071 0 BUCH
В пакете
содержится: 36 м

M5561 AHOR
M5561 ALU
M5561 BUCH
В пакете
содержится: 1 шт

L2769 AHOR
L2769 ALU
L2769 BUCH
В пакете
содержится: 1 шт

M5562 AHOR
M5562 ALU
M5562 BUCH
В пакете
содержится: 1 шт



SL 20057

гибкими язычками
белый
кремово-белый
Распределение
проводников
4x11 мм Ø,
например, NYM 3x1,5²

SL20057 0 9010
SL20057 0 9001
В пакете
содержится: 48 м

M5551 9010
M5551 9001
В пакете
содержится: 5 шт

L2768 9010
L2768 9001
В пакете
содержится: 1 шт

M5552 9010
M5552 9001
В пакете
содержится: 5 шт



SL 20077


гибкими язычками
белый
кремово-белый
Распределение
проводников
5x11 мм Ø,
например, NYM 3x1,5²

SL20077 0 9010
SL20077 0 9001
В пакете
содержится: 36 м

M5561 9010
M5561 9001
В пакете
содержится: 5 шт

L2769 9010
L2769 9001
В пакете
содержится: 1 шт

M5562 9010
M5562 9001
В пакете
содержится: 5 шт



Канал для обхода двери
SL17052

серый
кремово-белый
белый

SL17052 0 7030
SL17052 0 9001
SL17052 0 9010

Распределение
проводников
2x 11 мм Ø,
например, NYM 3x1,5²

В пакете
содержится: 24 м

Цвета :



RAL 9010 белый



RAL 9001 кремово-белый*



RAL 7030 серый



AHOR, клен



ALU, алюминий



BUCH, бук


- Фасонные детали, закрывающие места стыков, позволяют выполнять монтаж экономично и быстро.
- Устраняется необходимость в

- трудоёмкой обрезке под углом с последующей обработкой.
- По заказу возможны особая отделка или металлическое исполнение (V2A или


алюминий).

Цвета поставки: RAL 9010, 9001, 7030.


Отделка: клён, бук, алюминий.




Концевая секция правая




Концевая секция левая




Соединитель



Соединительный уголок правый для канала обхода двери SL17052



Соединительный уголок левый для канала обхода двери SL17052



Разветвитель LF

M5553 9010
M5553 9001
M5553 7030
В пакете
содержится: 5 шт

M5554 9010
M5554 9001
M5554 7030
В пакете
содержится: 5 шт

M5555 9010
M5555 9001
M5555 7030
В пакете
содержится: 5 шт

L2248 9010
L2248 9001
L2248 7030

L2249 9010
L2249 9001
L2249 7030

L2402 9010
L2402 9001
L2402 7030

M5553 AHOR
M5553 ALU
M5553 BUCH

В пакете
содержится: 1 шт

M5554 AHOR
M5554 ALU
M5554 BUCH

В пакете
содержится: 1 шт

M5555 AHOR
M5555 ALU
M5555 BUCH

В пакете
содержится: 1 шт

L2248 AHOR
L2248 ALU
L2248 BUCH

В пакете
содержится: 5 шт

L2249 AHOR
L2249 ALU
L2249 BUCH

В пакете
содержится: 5 шт

L2402 AHOR
L2402 ALU
L2402 BUCH

В пакете
содержится: 5 шт

M5563 9010
M5563 9001
M5563 7030

M5564 9010
M5564 9001
M5564 7030

M5565 9010
M5565 9001
M5565 7030

L2258 9010
L2258 9001
L2258 7030

L2259 9010
L2259 9001
L2259 7030

L2402 9010
L2402 9001
L2402 7030

M5563 AHOR
M5563 ALU
M5563 BUCH

В пакете
содержится: 1 шт

M5564 AHOR
M5564 ALU
M5564 BUCH

В пакете
содержится: 1 шт

M5565 AHOR
M5565 ALU
M5565 BUCH

В пакете
содержится: 1 шт

L2258 AHOR
L2258 ALU
L2258 BUCH

В пакете
содержится: 5 шт

L2259 AHOR
L2259 ALU
L2259 BUCH

В пакете
содержится: 5 шт

L2402 AHOR
L2402 ALU
L2402 BUCH

В пакете
содержится: 1 шт

M5553 9010
M5553 9001

В пакете
содержится: 5 шт

M5554 9010
M5554 9001

В пакете
содержится: 5 шт

M5555 9010
M5555 9001

В пакете
содержится: 5 шт

L2248 9010
L2248 9001

В пакете
содержится: 5 шт

L2249 9010
L2249 9001

В пакете
содержится: 5 шт

M5563 9010
M5563 9001

В пакете
содержится: 5 шт

M5564 9010
M5564 9001

В пакете
содержится: 5 шт

M5565 9010
M5565 9001


В пакете
содержится: 5 шт

L2258 9010
L2258 9001

В пакете
содержится: 5 шт

L2259 9010
L2259 9001

В пакете
содержится: 5 шт



Плоский уголок

L2247 7030
L2247 9001
L2247 9010

В пакете
содержится: 10 шт

SL Плентусные каналы для пола с ковром

Каналы высотой 50 и 70 мм

PVC

- Раздельные отсеки для силовой и коммуникационной проводки.
- Каналы высотой 50 или 70 мм.
- С кромкой для ковра.
- Крепление верхней части на жестком основании типа защелка/паз.
- Цвета поставки: RAL 9010, 9001, 7030.
- Поставляемая длина: 2 м, особые длины по заказу.
- Форма поставки: основание, верхняя часть.




Габаритные
размеры
Высота/ширина

Канал

Номер для заказа

с отверстиями вдне



SL 20053

Канал для пола с ковром

белый
кремово-белый
серый

SL20053 0 9010
SL20053 0 9001
SL20053 0 7030

Распределение
проводников
4 x 11 мм Ø,
например, NYM 3 x 1,5²

В пакете содержится: 48 м



SL 20073


Канал для пола с ковром

белый
кремово-белый
серый

SL20073 0 9010
SL20073 0 9001
SL20073 0 7030

Распределение
проводников
5 x 11 мм Ø,
например, NYM 3 x 1,5²

В пакете содержится: 36 м



SL 20058

Канал с гибкими язычками
для пола с ковром

белый
кремово-белый

SL20058 0 9010
SL20058 0 9001

Распределение
проводников
4 x 11 мм Ø,
например, NYM 3 x 1,5²

В пакете содержится: 48 м



SL 20078

Канал с гибкими язычками
для пола с ковром

белый
кремово-белый

SL20078 0 9010
SL20078 0 9001

Распределение
проводников
5 x 11 мм Ø,
например, NYM 3 x 1,5²

В пакете содержится: 36 м

Цвета :



RAL 9010 белый



RAL 9001 кремово-белый*



RAL 7030 серый



ANOR, клен




ALU, алюминий




BUCH, бук

- Фасонные детали, закрывающие места стыков, позволяют выполнять монтаж экономично и быстро.
- Устраняется необходимость в трудоемкой обрезке под углом с последующей обработкой.
- 3 различных стандартных цвета.
- По заказу возможны особая отделка или металлическое исполнение (V2A или алюминий).
- **Цвета поставки:** RAL 9010, 9001, 7030.



Концевая секция правая



Концевая секция левая

M5333 9010
M5333 9001
M5333 7030

В пакете
содержится: 5 шт

M5334 9010
M5334 9001
M5334 7030

В пакете
содержится: 5 шт

M5343 9010
M5343 9001
M5343 7030

В пакете
содержится: 5 шт

M5344 9010
M5344 9001
M5344 7030

В пакете
содержится: 5 шт

M5333 9010
M5333 9001

В пакете
содержится: 5 шт

M5334 9010
M5334 9001

В пакете
содержится: 5 шт

M5343 9010
M5343 9001

В пакете
содержится: 5 шт

M5344 9010
M5344 9001

В пакете
содержится: 5 шт

Устройства, устанавливаемые в каналы SL высотой 50 и 70 мм

PVC

- Монтаж предварительно укомплектованных держателей устройств можно выполнять без проблем в любом месте канала.
- Держатели предварительно снабжаются встраиваемыми устройствами.
- **Форма поставки:** Держатели устройств укомплектованные или пустые.
- **Цвета поставки:** RAL 9010, 9001, 7030.
- **Отделка:** клён, бук, алюминий.

	Наименование	Описание	Кол. в упаковке	№ для заказа
	Держатель с двойной розеткой и защитой от детей		1	L2250 9010
			1	L2250 9001
			1	L2250 7030
			1	L2250 AHOR
			1	L2250 ALU
			1	L2250 BUCH
	Держатель с модулем защиты от перенапряжения		1	L2227 9010
			1	L2227 9001
			1	L2227 7030
			1	L2227 AHOR
			1	L2227 ALU
			1	L2227 BUCH
	Держатель для разъема данных Cat. 5e, UAE WE (8/8)		1	L2241 9010
			1	L2241 9001
			1	L2241 7030
			1	L2241 AHOR
			1	L2241 ALU
			1	L2241 BUCH
	Держатель для разъема данных Cat. 3, UAE WE 8/8 (8/8)		1	L2240 9010
			1	L2240 9001
			1	L2240 7030
			1	L2240 AHOR
			1	L2240 ALU
			1	L2240 BUCH
	Держатель для устройств пустой	Размеры (ШхВхГ):	1	L2253 9010
		107 x 150 x 50 мм	1	L2253 9001
		Для всех розеток и оконечных устройств	1	L2253 7030
		данных с опорными поперечинами и	1	L2253 AHOR
		центральным диском ø 50	1	L2253 ALU
		по DIN 49075	1	L2253 BUCH

Пример производителя устройств с опорными поперечинами – „BTR/Telegärtner“

Цвета :



RAL 9010 белый



RAL 9001 кремово-белый*



RAL 7030 серый



AHOR, клен



ALU, алюминий



BUCH, бук

- Монтаж предварительно укомплектованных держателей устройств можно выполнять без проблем в любом месте канала.
- Простое отсоединение крышек от пазов на держателях устройств.
- Держатели предварительно снабжаются встраиваемыми устройствами.
- Механизм расцепления с передней стороны.
- **Форма поставки:** Держатели устройств укомплектованные или пустые.
- **Цвета поставки:** RAL 9010, 9001, 7030.
- **Отделка:** клён, бук, алюминий.



L2254

Наименование	Описание	Кол. в упаковке	№ для заказа
Держатель с антенной розеткой Проходная розетка для широкополосного кабеля	Размеры (ШхВхГ): 107 x 150 x 50 мм	1	L2254 9010
		1	L2254 9001
		1	L2254 7030
		1	L2254 AHOR
		1	L2254 ALU
		1	L2254 BUCH



L2279

Держатель с антенной розеткой Концевая розетка	Розетка одиночного шлейфа (возможен обратный канал для наземных широкополосных кабельных и спутниковых сетей) Размеры (ШхВхГ): 107 x 150 x 50 мм	1	L2279 9010
		1	L2279 9001
		1	L2279 7030
		1	L2279 AHOR
		1	L2279 ALU
		1	L2279 BUCH



L2255

Держатель со штекерным гнездом для громкоговорителя	Размеры (ШхВхГ): 107 x 150 x 50 мм	1	L2255 9010
		1	L2255 9001
		1	L2255 7030
		1	L2255 AHOR
		1	L2255 ALU
		1	L2255 BUCH



L2356

Держатель для устройств, в качестве клеммной коробки	Размеры (ШхВхГ): 107 x 150 x 50 мм	1	L2356 9010
		1	L2356 9001
		1	L2356 7030
		1	L2356 AHOR
		1	L2356 ALU
		1	L2356 BUCH



L2261

Пустой держатель для устройств с центральным диском и накладной рамкой	Размеры (ШхВхГ): 86 x 174 x 62 мм	1	L2261 9010
		1	L2261 9001
		1	L2261 7030
		1	L2261 AHOR
		1	L2261 ALU
		1	L2261 BUCH

SL Система электромонтажных каналов

Каналы высотой 100 мм

PVC


- Раздельные отсеки для силовой и коммуникационной проводки.
- Каналы высотой 100 мм.
- С кромкой для ковра и без нее.
- Крепление верхней части на

- жестком основании типа защелка/паз.
- 3 различных стандартных цвета.
- По заказу возможны особая отделка или металлическое исполнение (V2A или алюминий).

- **Поставляемая длина:** 2 м, особые длины по заказу.
- **Форма поставки:** основание, верхняя часть.
- **Цвета поставки:** RAL 9010, 9001, 7030.
- **Материал:** PVC.

Габаритные размеры **Канал**

Номер для заказа


Высота/ширина
отверстиями в дне**Плинтусный канал****SL 15100**

белый
кремово-белый
серый

SL15100 0 9010
SL15100 0 9001
SL15100 0 7030

Распределение
проводников
5 x 11 мм Ø,
например, NYM 3x1,5²

В пакете содержится: 30 м


**Канал для пола с ковром****SL 15103**

белый
кремово-белый
серый

SL15103 0 9010
SL15103 0 9001
SL15103 0 7030

Распределение
проводников
5 x 11 мм Ø,
например, NYM 3x1,5²

В пакете содержится: 30 м


**Плинтусный канал****SL 25100**

белый
кремово-белый
серый

SL25100 0 9010
SL25100 0 9001
SL25100 0 7030

Распределение
проводников
8 x 11 мм Ø,
например, NYM 3x1,5²

В пакете содержится: 18 м

**Канал для пола с ковром****SL 25103**

белый
кремово-белый
серый

SL25103 0 9010
SL25103 0 9001
SL25103 0 7030

Распределение
проводников
8 x 11 мм Ø,
например, NYM 3x1,5²

В пакете содержится: 18 м

Цвета :

RAL 9010 белый



RAL 9001 кремово-белый*



RAL 7030 серый



ANOR, клен




ALU, алюминий




BUCH, бук


- Фасонные детали, закрывающие места стыков, позволяют выполнять монтаж экономично и быстро.
- 3 различных стандартных цвета.
- По заказу возможны особая отделка или металлическое исполнение (V2A или алюминий).
- **Материал:** PVC.




Внутренний уголок




Внешний уголок




Концевая секция правая



Концевая секция левая



Соединитель



Концевая секция для каналов для пола с ковром

M5651 9010
M5651 9001
M5651 7030В пакете
содержится: 5 штM5652 9010
M5652 9001
M5652 7030В пакете
содержится: 5 штM5653 9010
M5653 9001
M5653 7030В пакете
содержится: 5 штM5654 9010
M5654 9001
M5654 7030В пакете
содержится: 5 штM5655 9010
M5655 9001
M5655 7030В пакете
содержится: 5 шт

В каналах для пола с ковром применяется только концевая секция, может устанавливаться слева и справа

R9163 9010
R9163 9001
R9163 7030В пакете
содержится: 5 штM5681 9010
M5681 9001
M5681 7030В пакете
содержится: 5 штM5682 9010
M5682 9001
M5682 7030В пакете
содержится: 5 штM5683 9010
M5683 9001
M5683 7030В пакете
содержится: 5 штM5684 9010
M5684 9001
M5684 7030В пакете
содержится: 5 штM5685 9010
M5685 9001
M5685 7030В пакете
содержится: 5 шт

В каналах для пола с ковром применяется только концевая секция, может устанавливаться слева и справа

R9173 9010
R9173 9001
R9173 7030В пакете
содержится: 5 шт

SL Система электромонтажных каналов

Каналы высотой 100 мм

PVC

- Монтаж предварительно укомплектованных держателей устройств можно выполнять без проблем в любом месте канала. Держатели предварительно снабжаются встраиваемыми устройствами.
- 3 различных стандартных цвета.
- **Форма поставки:** Держатели устройств укомплектованные или пустые.
- **Цвета поставки:** RAL 9010, 9001, 7030.
- **Материал:** PVC.

	Наименование	Описание	Кол. в упаковке	№ для заказа
 L2450	Держатель с двойной розеткой и защитой от детей	Размеры (ШхВхГ): 107 x 175 x 54,5 мм	1	L2450 9010
			1	L2450 9001
			1	L2450 7030
 L2442	Держатель с модулем защиты от перенапряжения	Размеры (ШхВхГ): 107 x 142 x 50 мм	1	L2442 9010
			1	L2442 9001
			1	L2442 7030
 L2460	Держатель для разъема данных	Размеры (ШхВхГ): 86 x 166 x 62 мм	1	L2460 9010
			1	L2460 9001
			1	L2460 7030
 L2461	UAE CAT. 5e (8/8)		1	L2461 9010
			1	L2461 9001
			1	L2461 7030
 L2479	Держатель с антенной розеткой (спутниковая концевая розетка)	Размеры (ШхВхГ): 107 x 175 x 54,5 мм	1	L2479 9010
			1	L2479 9001
			1	L2479 7030
 L2454	Проходная розетка для широкополосного кабеля		1	L2454 9010
			1	L2454 9001
			1	L2454 7030
 L2455	Держатель со штекерным гнездом для громкоговорителя	Размеры (ШхВхГ): 107 x 175 x 54,5 мм	1	L2455 9010
			1	L2455 9001
			1	L2455 7030

SL Система электромонтажных каналов

Каналы высотой 100 мм

PVC

- Монтаж предварительно укомплектованных держателей устройств можно выполнять без проблем в любом месте канала. J Держатели предварительно

- снабжаются встраиваемыми устройствами.
- 3 различных стандартных цвета.

- **Форма поставки:** Держатели устройств укомплектованные или пустые.
- **Цвета поставки:** RAL 9010, 9001, 7030.
- **Материал:** PVC.

	Наименование	Описание	Кол. в упаковке	№ для заказа
 L2556	Держатель для устройств, в качестве клеммной коробки	Размеры (ШxBxГ): 107 x 175 x 54,5 мм	1	L2556 9010
			1	L2556 9001
			1	L2556 7030
 L2581	Держатель с разветвителем для LF 15015	Размеры (ШxBxГ): 107 x 175 x 54,5 мм	1	L2581 9010
			1	L2581 9001
			1	L2581 7030
 L2453	Держатель для устройств пустой	Размеры (ШxBxГ): 107 x 175 x 54,5 мм	1	L2453 9010
			1	L2453 9001
			1	L2453 7030
			Для соединительных розеток телекоммуникационных устройств и оконечных устройств данных с опорными поперечинами и центральным диском _50 по DIN 49075. Пример производителя устройств с опорными поперечинами – BTR	
 L2501	Пустой держатель для устройств с центральным диском	Размеры (ШxBxГ): 87 x 195 x 62 мм	1	L2501 9010
			1	L2501 9001
			1	L2501 7030
 L2410	Пустой держатель для устройств с накладной рамкой	Размеры (ШxBxГ): 99 x 195 x 60 мм	1	L2410 9010
			1	L2410 9001
			1	L2410 7030
			Для всех стандартных устройств с накладными рамками и коробок для подключения кухонной плиты с 60-мм крепежным интервалом. Встраиваемые устройства „ABB/Busch Jäger“ могут устанавливаться только с рамками каналов.	