


# CODI DELTA

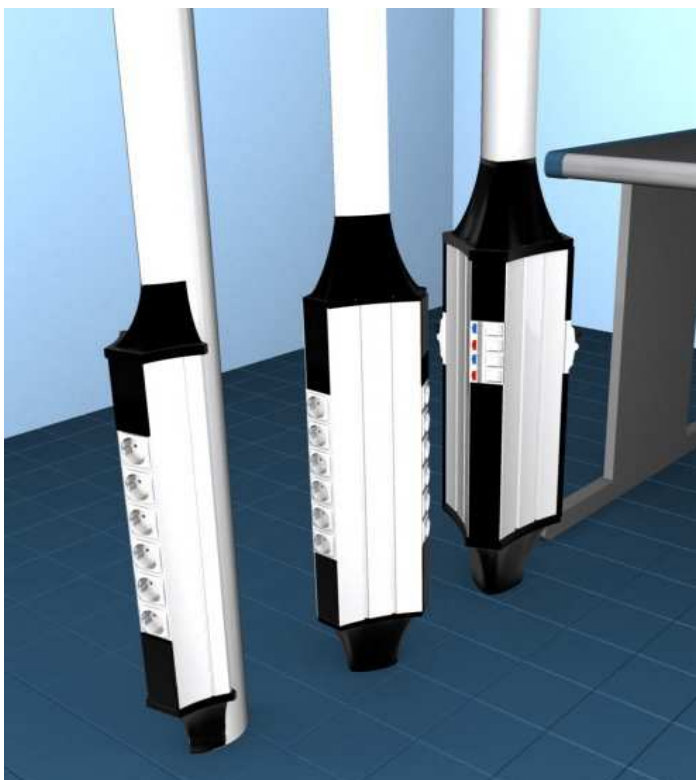


## L'ELEGANCE

### CODI DELTA 1 - 2 - 3 FACES

#### COLONNES DELTA POUR BOITIERS EN ALUMINIUM THERMOLAQUE

##### Fonction :

Système de distribution mobile pour plateaux de bureaux précâblés avec des boîtiers BT 53/53 M, courants forts et courants faibles, en réserve dans le faux-plafond. La grande capacité de la base de la colonne CODI Delta autorise l'alimentation en courants forts et courants faibles de plusieurs postes de travail, d'où une économie appréciable du nombre de colonnes nécessaires pour alimenter un plateau de bureaux. La discrétion de son mât de passage de câbles permet de préserver l'intégrité de l'espace des bureaux.

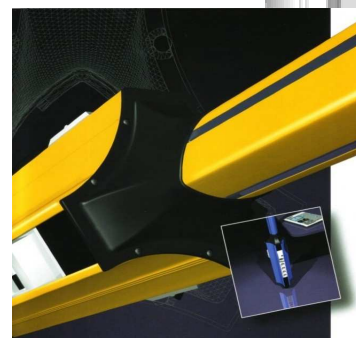

#### DESSCRIPTIF

Colonnes en aluminium thermolaqué, composées de deux parties :

- un mât de passage de câbles à trois compartiments
- une base dont la hauteur lui permet de rester en dessous du plan de travail de bureau, dans laquelle les boîtiers BT 53/53 M viennent se glisser

Les 3 modèles se différencient au niveau des bases :

- **CODI DELTA 1** : simple face
- **CODI DELTA 2** : double-face 120°
- **CODI DELTA 3** : triple-face 3 x120°


**Hauteur standard de la colonne :** 3213 mm

**Hauteur standard de la base:** 713 mm

*Autres dimensions sur demande*

**Equipement :** boîtiers BT 53/53 M, pour un maximum de 12 modules 45 x 45 mm à clipage direct par face de la colonne.

- Colerette permettant le passage des boîtiers sans dépose de la colonne
- Vérin à vis et ressort de compensation en partie supérieure pour mise en pression de la colonne.

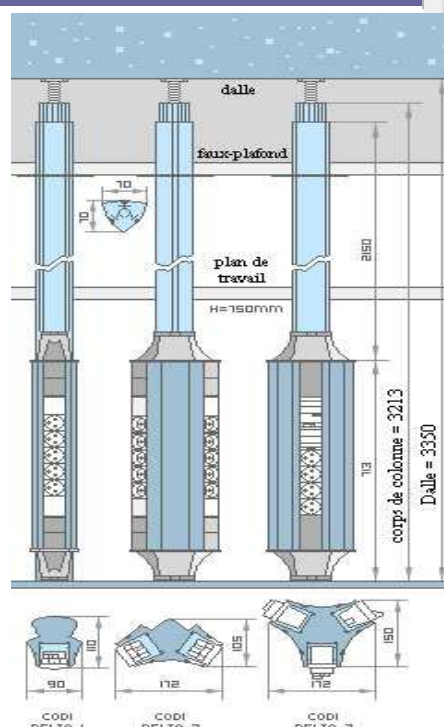

**Mise en place des boîtiers :**


Pour installer un boîtier, il suffit de :

- retirer le manchon de la face concernée
- faire glisser le boîtier dans les rainures prévues à cet effet

**Vérin de réglage et collerette**

**1.** Le vérin à tige filetée permet des réglages sur une hauteur de 110 mm. C'est pourquoi nous fournissons toutes nos colonnes avec une hauteur totale du corps de colonne de 3200 mm pour un ajustage par coupe du corps de la colonne sur chantier.

**2.** Collerette de finition en ABS

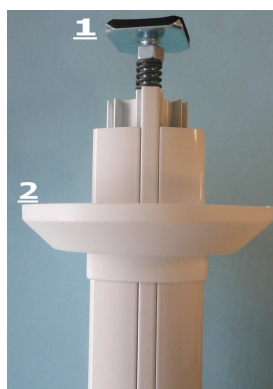**Hauteurs standard**

	<b>Hauteur du corps de la colonne (mm)</b>	<b>Hauteur maximum sous faux-plafond (mm)</b>	<b>Hauteur maximum sous dalle (mm)</b>
CODI Delta 320	3200	2800	3350
CODI Delta 370	3700	3300	3850
CODI Delta 420	4200	3800	4350

**Finitions :**

**Standard:** aluminium thermolaqué RAL blanc 9010, accessoires en ABS noir.

**Sur demande et selon quantités:** toutes teintes RAL, y compris teintes différentes sur les différents éléments visibles de la colonne CODI Delta.



# CODI DELTA 4

## COLONNE QUATRE FACES EN ALUMINIUM THERMOLAQUE

### Fonction :

Système de distribution mobile pour les plateaux de bureaux précâblés avec des boîtiers BT 53/53M, courants forts et courants faibles, en réserve dans le faux-plafond. La grande capacité de la base de la CODI Delta 4 autorise l'alimentation en courants forts et courants faibles de plusieurs postes de travail, d'où une économie appréciable du nombre de colonnes nécessaires pour alimenter un plateau de bureaux. La discrétion de son mât de passage de câbles permet de préserver l'intégrité de l'espace des bureaux.

Colonnes en aluminium thermolaqué, composées de deux parties :

- un mât de passage de câbles à quatre compartiments
- une base dont la hauteur lui permet de rester en dessous du plan de travail de bureau, dans laquelle les boîtiers BT 53/53 M viennent se glisser.

**Hauteur standard de la colonne :** 3200 mm

**Hauteur standard de la base:** 560 mm

*Autres dimensions sur demande*




**Équipement :** boîtiers BT 53/53 M, pour un maximum de 10 modules 45 x 45 mm à clipage direct par face de la colonne.

- Colerette permettant le passage des boîtiers sans dépose de la colonne.
- Vérin à vis et ressort de compensation en partie supérieure pour mise en pression de la colonne.

### Finitions :

**Standard:** aluminium thermolaqué RAL blanc 9010, accessoires en ABS noir.

**Sur demande et selon quantités:** toutes teintes RAL, y compris teintes différentes sur les différents éléments visibles de la colonne CODI Delta 4.

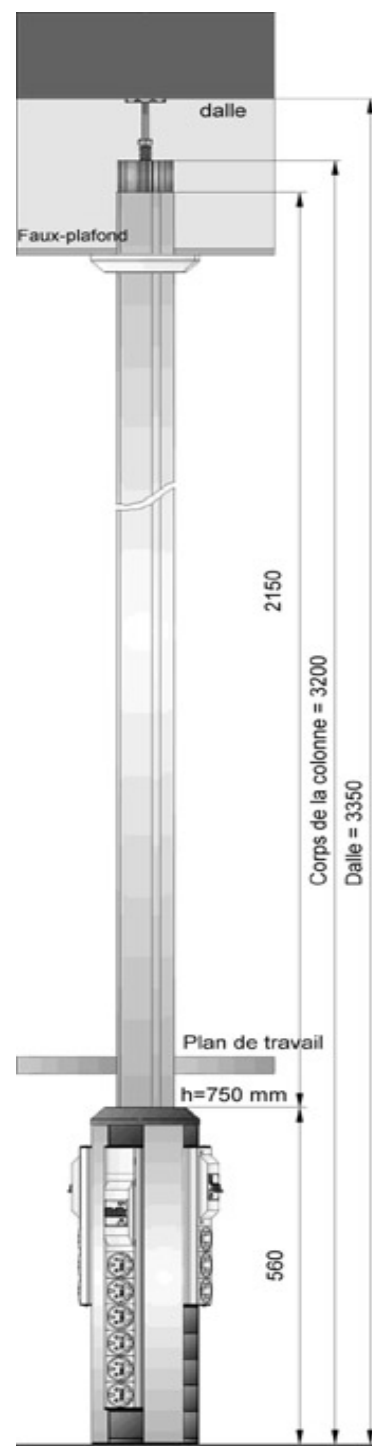

## Hauteurs standard

	Hauteur du corps de la colonne (mm)	Hauteur maximum sous faux-plafond (mm)	Hauteur maximum sous dalle (mm)
CODI Delta 320	3200	2800	3350
CODI Delta 370	3700	3300	3850
CODI Delta 420	4200	3800	4350

### Finitions :

**Standard:** aluminium thermolaqué RAL blanc 9010, accessoires en ABS noir.

**Sur demande et selon quantités:** toutes teintes RAL, y compris teintes différentes sur les différents éléments visibles de la colonne CODI Delta.