


DESCENTES

MURALES

Descente murale MD 120/48 C

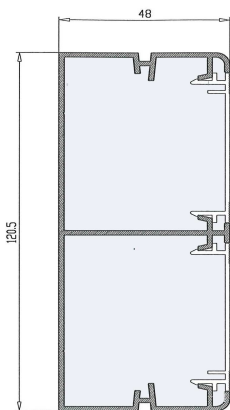


Descente en aluminium pour clipage direct des **appareillages 50x50 ou 45x45 avec adaptateur** en aluminium anodisé naturel à deux compartiments séparés pour passage de câbles courants forts et courants faibles.

Son esthétique est fine et fluide. Elle est aisément raccordable sur une gaine horizontale et peut être utilisée en gaine horizontale.

Les appareillages (et notamment les interrupteurs) peuvent être montés en position horizontale ou verticale grâce à un adaptateur 50/45.




Descente murale BT 130/55-M

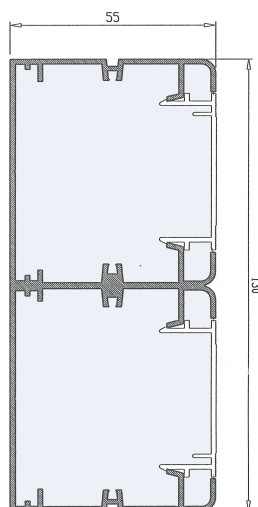

Descente en aluminium pour clipage direct des **appareillages 45x45** en aluminium anodisé naturel à deux compartiments séparés pour passage de câbles courants forts et courants faibles.

Descente en aluminium pour clipage direct des **appareillages 45x45** avec en aluminium anodisé naturel à un compartiment pour du passage de câbles.

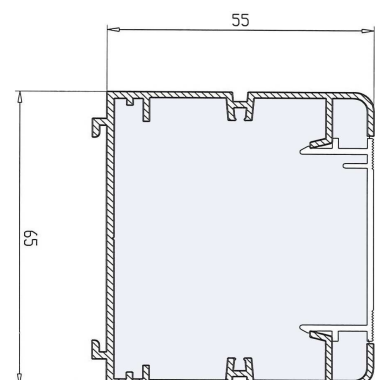

Descente murale BT 65/55-M

Unité de fabrication :

Socle + couvercle en longueur de 3ml